

Bruksanvisning for Dimmer 1000LRI



1000 LRI er en lydløs universal triacdimmer for ohmske og induktive laster. Dimmeren har mykstart som forlenger livslengden på halogenpærer. Dimmeren har trykkbryter for AV og PÅ, og trinnløs regulering av lysstyrke.

Tekniske data:

Spenning: 230V 50 Hz
Belastning:
• Glødelamper 40-1000VA
• 230V halogenlamper 40-900W.
• Lavvoltage halogen med jernkjerne trafo med sikring (ikke ringkjerne) 60-600VA.
• Småmotorer, 1-fas 60-600VA
• 26mm lysrør med EL-FD. (se fig.)
• 38mm lysrør med glødetrafo. (se fig.)
Bryter: Kobling 1
Sikring: Innbygd overopphetnings og overspennings-sikring med automatisk tilbakestilling.
Tilkobling: 2 x 2,5 mm² pr klemme.
Uttak for glødetrafo max 2A cos 0.6.

NB! Både N og L fas må tilkobles



1000LRI är en ljudlös universell triacdimmer för resistiva och induktiva laster. Dimmern är försedd med mjukstart som sparar livslängden hos halogenlampor. Dimmern manövreras med tryck för tänd och släck samt vrid för ljusreglering.


Tekniska data:

Märkspänning: 230V, 50Hz
Belastning:
• Glödljus 40-1000VA
• Halogenlampor 230V 40-900W
• Lågvoltshalogen med järnkärnetransformatorer med säkring (ej ringkärna) 60-600VA
• Småmotorer, 1-fas 60-600VA
• 26mm lysrør med EL-FD-don. (se fig.)
• 38mm lysrør med glødetransf. (se fig.)
Koppling: 1 pol.
Anslutning: Skruv, 2x2,5mm²
Säkring: Inbyggt överhettningsskydd. Automatisk återsällning.
Uttak för glødetrafo max 2A cos 0,6.

NB! Både fas och nolla måste anslutas


Koblingskjema:

Jernkjerne trafo

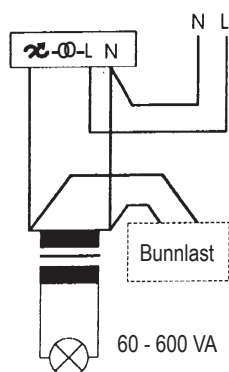


NB: Ved liten belastning må bunnlast anvendes.


26mm lysrør med elektronisk forkobling for triacdemper.

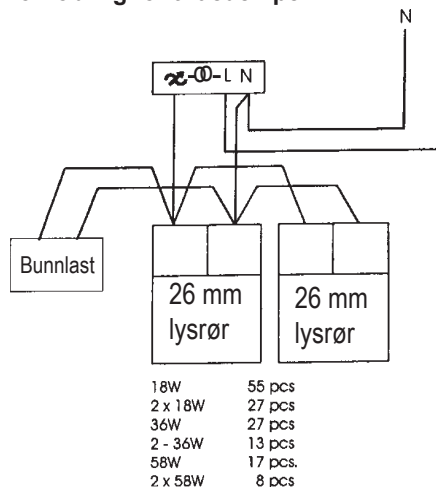


Glødelamper eller halogen lamper 230V

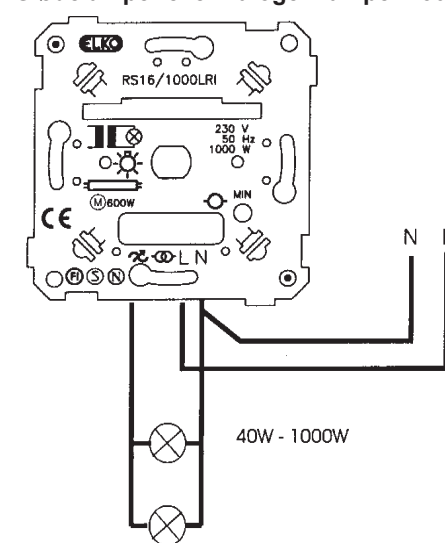

38 mm lysrør

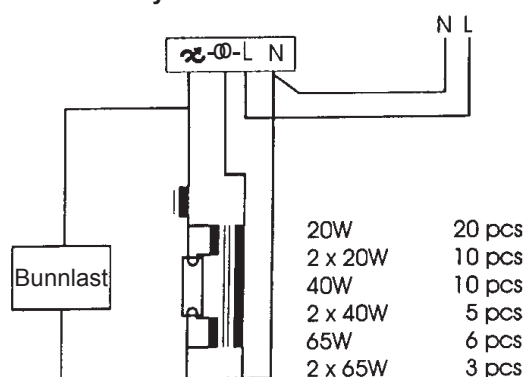

Småmotorer



NB: Ved liten belastning må bunnlast anvendes.

User instruction / Asennusohje

for dimmer 1000 LRI

Valonsäädin 1000 LRI



1000 LRI is a soundfree universal triac dimmer for ohmic and inductive loads. The dimmer has a «soft-start» which increases the life length of the halogen lamps. The dimmer has a push-button knob for OFF and ON and stepless regulating of the level of light.

Technical data:

Voltage:	230 v/50Hz
Load:	40-1000VA glowlamps or halogenlamps 230V 60-600 VA low-voltage halogen with iron core transformer and fuse (no ring core!) Small motors, 1-phase 60-600VA 26mm fluorescent light pipe with EL-FD (fig.) 38 mm fluorescent light pipe with glow transformer (fig.)
Pattern:	1 pole
Fuse:	Built-in overheat- and over voltage protective device with automatical reset.
Connection:	2 x 2,5 mm ² per terminal. Outlet for glow transformer max 2A cos 0,6.




1000 LRI on äänetön resistiivisten ja induktiivisten kuormien yleisvalonsäädin. Säätimessä on halogeenilamppujen elinikää pidentävä pehmeä käynnistys. Valo syttyy ja sammuu valonsäätimen nuppia painamalla, valonvoimakkuus taas säädetään nuppia vääntämällä.

Tekniset tiedot:

Nimellisjännite:	230 V, 50Hz
Kuormitus:	40-1000 VA hehkulamput tai 230 V halogeenilamput, 60-600 VA sulakkeellisella rautasydänmuuntajalla (ei rengassydän varustetut pienjännitehalogeenilamput elektronisella liitäntälaitteella varustetut 26 mm loisteputket hehkumuuntajaliitännällä varustetut 38 mm loisteputket 60-600 VA 1-vaiheiset pienmoottorit 1- kytkentä
Kytkintoiminta:	Sisäänrakennettu ylikuumentumis- ja ylijännitesuoja. Automaattinen palautus.
Sulake:	ruuvit, 2x2,5 mm ² . Hehkumuuntajan otto max. 2A cos 0,6.
Kiinnitys:	


Usual trafo

Perinteinen muuntaja

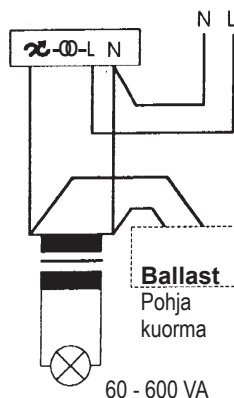


26mm Flourecent lamps

Triakkivaimentimen elektronisella liitännällä varustetut 26 mm loisteputket

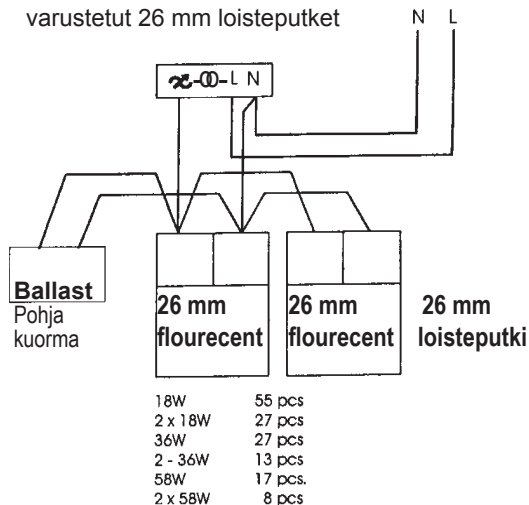


Glowlamps or halogen lamps

Hehkulamput tai halogeenilamput 230 V

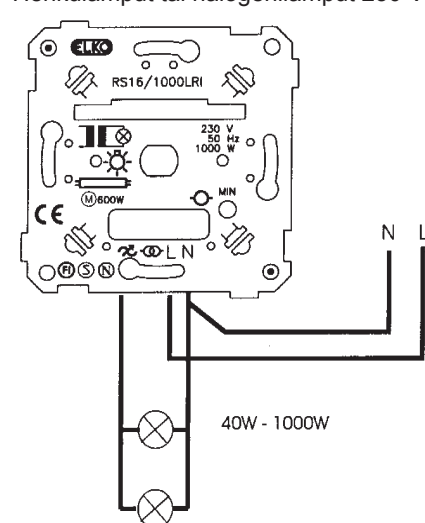


38 mm fluorescent

38 mm loisteputket

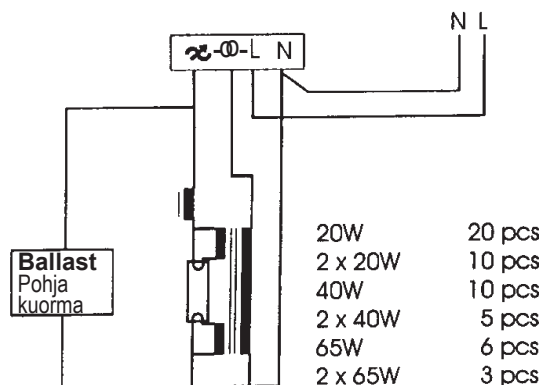

Small motors

Pienmoottorit

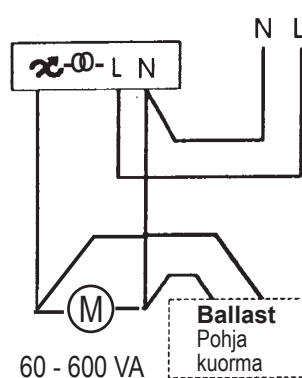

If the load is too small, connect a ballast in parallel.