

Elvarme

2015

Lun og god varme med Beha

- 8 Miljøovner/varmepanel
- 10 Miljøovner med glassfront
- 12 Varmestyring
- 15 Stråleovner
- 16 Små veggovner

- 17 Skotørker
- 18 Tørkehylle
- 19 Oljefylte radiatorer
- 20 Miljøgulvovn
- 21 Gulvovn

- 22 Vifteovner
- 23 Varmesøyle
- 24 Terrassevarmere
- 26 Tekniske spesifikasjoner

Basisvarme

	side
Miljøovner/varmepanel	8
Miljøovner med glassfront	10
Varmestyring	12
Stråleovner	15
Små veggovner	16

Tilleggsvarme

side	
17	Skotørker
18	Tørkehylle
19	Oljefylte radiatorer
20	Miljøgulvovn
21	Gulvovn
22	Vifteovner
23	Varmesøyle
24	Terrassevarmere
26	Tekniske spesifikasjoner

Velger du Beha, velger du kvalitet hele veien. Produktene er bygget for å vare i årevis. Vi er så sikre på kvaliteten at vi tilbyr 5 års garanti på alle varmepaneler og varmelister.

Kjøp billigst mulig strøm!

Strøm kan i dag kjøpes som enhver vare. Synes du at prisen du betaler for strømmen er for høy, bør du se deg om etter en annen leverandør. Leverandørene er mange, f.eks: Shell, Fjordkraft, LOS, bare for å nevne noen. Det koster ikke noe å skifte strømleverandør. Enkleste måten å finne frem til den rimeligste strømleverandøren er å følge med på internett.



Kontrollert av Nemko eller Semko

Alle produktene i Behas elvarmeprogram er kontrollert eller godkjent av enten Nemko eller Semko – for din sikkerhets skyld!

Velkommen til Behas

elvarmeverden

Du har nå fått en Beha elvarme-brosjyre mellom hendene. Brosjyren inneholder et komplett program, bestående av en rekke alternativer innenfor basisvarme og tilleggsvarme.

Basisvarme

Som basisvarme regnes permanente veggmonterte ovner som holder de krav til sikkerhet, komfort, miljø og varmeøkonomi som dagens brukere krever. Det finnes flere alternativer til basisoppvarming. Miljøovnen er et virkelig universalprodukt bestående av ovn for fast installasjon, med kabel og støpsel, våtromsovn og energispareovn ved bruk av spareplugg – alt i en ovnstype! Miljøovnen finnes nå også som frittstående gulvovn som også kan benyttes som permanent tilleggsvarme.

Tilleggsvarme

Som tilleggsvarme regnes de varmekildene som er beregnet for enten hurtig oppvarming av kalde rom, eller tilleggsvarme for å ta kuldetoppene i en normal fyringssesong. Du kan velge mellom frittstående gulvovner, oljefylte radiatorer, vifteovner og skotørkere.



Styr varmen og spar penger



Ved hjelp av en styringsenhet (iJaz eller S 200) og RP 200 kan du redusere energibehovet til oppvarming med 20 %. Et eksempel: En familie bruker 25.000 kWh der 13.750 kWh (55%) går til oppvarming. Besparelsen i dette tilfellet $13.750 \text{ kWh} \times 20 \% = 2.750 \text{ kWh}$. Ved en strømpris på en krone per kWh inkl nettleie og avgifter vil besparelsen utgjøre kr 2.750 i tillegg til god samvittighet. Og dette er et svært nøkternt eksempel!

TP100

mer info side 12



Programmerbar tilleggsmodul til Beha miljøovner.
For automatisk senking av romtemperaturen med 5°C

RP 200

mer info side 12



Programmer og styr alle Beha miljøveggovner i boligen trådløst med enten S200 eller iJaz. Du kan i tillegg styre andre elektriske apparater som kan tilkobles en jordet kontakt.

Spar penger ved å senke temperaturen deler av døgnet

Vi er vant til å ha nok strøm, og at den ofte er billig sammenlignet med andre land. Men strømforbruket øker i de norske hjem, og strømutgiftene er etterhvert betydelige. Vi må derfor utnytte strømmen best mulig, og tenke enøk (energiøkonomisering). Det vil si å spare energi uten å senke komforttemperaturen. Beha miljøovn type P og L er klargjort for montasje av en spareplugg TP 100 eller RP 200.

Spareplugg TP 100 (side 12) gjør det mulig å senke temperaturen dag eller natt med 5 grader i et forhåndsdefinert antall timer. I mindre boliger med få rom kan det kanskje være hensiktsmessig å benytte denne løsningen. Du kan programmere 5 grader temperatursenkning direkte på hver enkelt ovn.

RP 200 (side 13) gjør det mulig å styre/programmere ovnen trådløst med våre hovedsentraler. Du kan på denne måten ha full oversikt over alle Beha miljøovner i boligen din. Styringsenhetene gir deg også mulighet til å styre andre elektriske apparater som kan tilkobles en jordet kontakt ved hjelp av strømbryter SP 16 (side 13).

Uansett valg av system vil styring av varme bidra til økt komfort, bedre helse og ikke minst vil dette kunne redusere strømregningen din betraktelig.

Enkel varmeberegning med vår elvarmekalkulator

På www.beha.no under "Diverse" finner du en elvarmekalkulator som gjør det enkelt og oversiktlig å regne ut varmebehovet i boligen din.

Som en generell regel kan sies at man i hus med vanlig god isolering trenger ca **100 W pr. kvadratmeter**. I eldre, ofte dårlig isolerte hus, bør man øke dette noe. I baderom regnes vanligvis 130 W pr kvadratmeter. Elvarme-kalkulatoren tar hensyn til disse faktorene. Ovnene bør helst installeres under vinduer. Ovnens lengde bør i størst mulig utstrekning dekke vinduets bredde.




Ideell innetemperatur

Vi har etter hvert vendt oss til en høy innetemperatur, gjerne opp mot 25 grader. Vi tilbringer det meste av vår tid innendørs, og derfor er inneklimaet viktig. Undersøkelser har vist at mennesker trives og fungerer best når innetemperaturen er mellom 19 og 22 grader. Ved høyere temperaturer vil den relative luftfuktigheten bli mindre, og luften føles tørrere. Vi bør også holde så jevn temperatur som mulig. Beha benytter elektroniske termostater med proporsjonalregulering på sine miljøovner. Det vil si at termostatene er meget nøyaktige med kort tid mellom inn- og utkobling av varmeelementene. De er faktisk så nøyaktige som +/- 0,2 grader ved 20°C.

Den beste plassering av ovnene

For å få en behagelig innetemperatur må vi dekke det varmetapet boligen har. Selv om moderne vinduer er tette, så isolerer de ikke like godt som veggene. Luften blir avkjølt innenfor vinduene, siger ned, og det kjennes ut som kald trekk ved bena. Dette kalles kaldras. Vi kan fjerne kaldras ved å montere en gjennomstrømningsovn under hvert vindu. Den bør helst ha samme bredde som vinduet. Dette gir best inneklima, og du får en jevnere og mer behagelig varmefordeling. Dette gjelder også om du bruker andre varmekilder. En ovn under hvert vindu gir bedre inneklima.

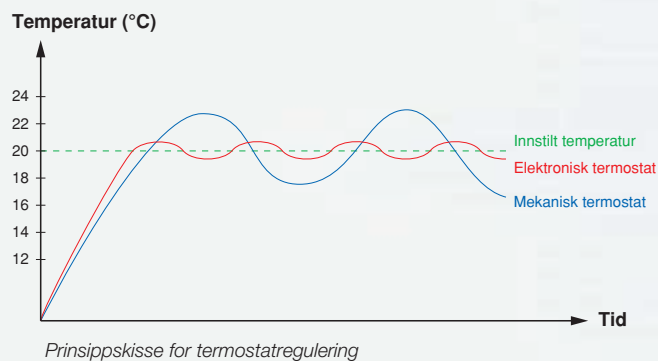

Prinsskisse for termostatregering



Gulvbraketter

Som ekstrautstyr for varmelister i L-serien (les mer side 8) leveres spesielle gulvbraketter - GB 200. Disse brukes for montering av ovnene mot gulv i stedet for bakvegg der dette er mest hensiktsmessig.

Nøyaktig elektronisk termostat

En følsom elektronisk termostat med en nøyaktighet på $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ ved 20°C sørger for jevn temperatur i rommet, og gir deg en god, behagelig varmekomfort. En riktig beregning av rommets varmebehov er imidlertid viktig for å oppnå maksimal komfort.

Barnesikringsdeksel

Ovnene har et barnesikringsdeksel over betjeningspanelet. Dekselet kan skrues fast slik at verktøy må benyttes for å endre termostatens innstilling.

Utlufting i front

Gjennom utluftingen i front føres varmen ut i rommet. Kombinasjonen av elementets lave overflatetemperatur samt spaltenes utforming og plassering, reduserer mulighetene for støvansamling og "soting" over ovnen. Alt i alt et bedre innemiljø.

Stort utvalg i hvit og sort utførelse

Beha miljøovner leveres i to høyder. Se alle modeller side 8 og 9.

Hvorfor velge Beha miljøovn?

Beha miljøovner er beregnet for basisoppvarming av boliger, og finnes i mange varianter, slik at de enkelt kan tilpasses din bolig. Ovnene er mer brukervennlige enn noensinne med enkel, fleksibel montering. Det er mulighet for å utvide funksjonaliteten med tilleggsmodul TP 100 eller et styringssystem. Begge alternativene sparer strøm så det monner – uten å senke komforten. I tillegg er ovnene "snille" med innemiljøet. Støvforbrenning og soting er et problem med mange gjennomstrømningsovner. Beha miljøovner reduserer dette problemet ved at temperaturen på varme-elementet i driftsfasen er vesentlig redusert. De som er plaget med astma og allergi vet å sette pris på dette.



Derfor kalles ovnen miljøovnen

Tradisjonelle varmeovner brenner støv, noe som kan irritere slimhinnene, gi ubehagelig lukt og være plagsomt for de av oss som har problemer med astma og allergier. Beha miljøovner reduserer dette problemet vesentlig. Undersøkelser viser at kritisk støvforbrenningstemperatur begynner for alvor ved 225°C . Beha miljøovn har ekstruderte aluminiumselementer med perforeringer som i driftsfasen gir betydelig lavere temperatur.

Miljøovnen tar liten plass

Beha miljøovn trenger liten plass. I tillegg til at ovnene er blitt vesentlig mindre, er også kravene til avstand til nærmeste brennbare bygningsdel redusert. De nye sikkerhetskravene er på bare 3 cm mot gulvet og 5 cm over ovnen. Disse kravene gjør det mulig å plassere ovnene på plasser med 28 cm totalhøyde! Også i hjørner kan du trygt plassere miljøovnen med små avstander til vegg. Sikkerhetskravene sideveis er på kun 2 cm.

Maksimal driftstemperatur på varme-elementet

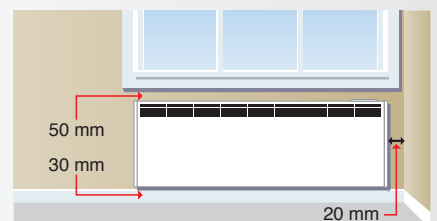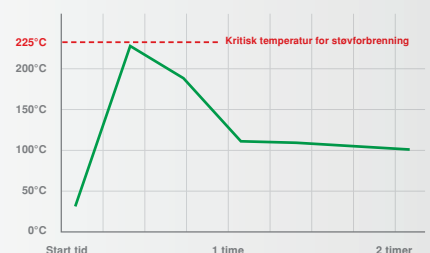

Mer effekt pr. oven

Ovnene blir bare mindre og mindre, men effekten er den samme. Vi har likevel laget ovnene hensiktsmessige, slik at de passer inn under den kaldeste plassen i huset ditt – i full bredde under vinduene.

Enkel og fleksibel installasjon

Ovnene kan benyttes til enhver type installasjon. De leveres med 1,5 meter kabel og jordet støpsel som standard.

Koblingsboks for fast installasjon

Koblingsboks for fast installasjon leveres som ekstrautstyr (koblingsboks/midtboks KB 200).

Dekorativ glassfront

Behas glassovns serie kombinerer design og funksjon. Glassovnene har alle funksjonene som Behas norskproduserte panel- og listovner.

Tilleggsmoduler for strømsparing

Alle våre miljøovner er klargjort for to ulike tilleggsmoduler for strømsparing.

TP100 har 3 programmer for automatisk senking av romtemperaturen. Les mer side 12.

RP200 er en del av iJaz/S 200 systemet for trådløs styring av alle miljøovner i huset. Les mer side 13.



Avanserte varmeelementer

Varmeelementene har ekstruderte aluminiumsfinner med perforeringer og stor overflate, som fordeler varmen svært godt. Derfor er den gjennomsnittlige driftstemperaturen på elementet markedets absolutt laveste, og frontplatens overflatetemperatur vil derfor ligge godt under de foreskrevne 80°C med en romtemperatur på 20°C. Elementene ligger i spesielle glassfiberforsterkede fester som sikrer mot uønskede lyder fra ovnen. I tillegg har ovnene galvaniserte bakplater, som bidrar til å holde temperaturen nede.



Enkel rengjøring

Ovnene kan enkelt vippes fremover for rengjøring på baksiden av ovnen.

Frostsikring

Alle Beha miljøovner er utstyrt med en frostsikringsfunksjon. Dette betyr at dersom termostatrattet innstilles på skalaens "snøkrystallsymbol", vil du alltid sikre deg 5 graders romtemperatur.



Kan monteres i våtrom

Det betyr ikke noe i hvilken romstype ovnen skal monteres. Miljøovnene kan, med unntak av glassovns serien, monteres i både våte og tørre rom. Ovnene er godkjente av Nemko og har beskyttelsesklasse IP 24 (Se forklaring side 14). Glassovnene har IP 20.

Dobbeltisolert

Beha miljøovn er dobbeltisolert. I dette ligger det at ovnene er bygget opp på en slik måte at jording av ovnene ikke er nødvendig. Dette gir deg den ekstra sikkerheten du trenger.



5 års garanti

Alle Beha miljøovner leveres med 5 års garanti – så sikre er vi på kvaliteten!

Miljøovner

P og L-miljøovner

 Produsert
i Norge

P og L serien leveres med elektronisk termostat, og tilkobles med tilhørende kabel og støpsel. Koblingsboks for fast installasjon kan leveres som ekstrautstyr. Alle miljøovner i begge utførelser er klargjort for montasje av spareplugg TP 100 (side 12) eller iJaz / S 200 / RP 200 (side 13). Ovnens varmeelementer har en nærmest ubegrenset levetid. Du vil derfor kunne nyte den lune fine varmen fra miljøovnene i mange, mange år fremover. Ovnene har termosikring mot overoppheting.

L 12

Hvit

Lengde: 1669 mm
Effekt: 1250 W

L 10

Hvit eller sort

Lengde: 1299 mm
Effekt: 1000 W

L 7

Hvit

Lengde: 1051 mm
Effekt: 750 W

L 5

Hvit eller sort

Lengde: 803 mm
Effekt: 500 W

L
serien

L og P serien finnes i to forskjellige høyder, 20 eller 40 cm. Begge serier inneholder en rekke forskjellige wattstyrker, og du finner garantert en modell som passer for deg og dine elvarmebehov. Ovnseriene vil kunne gi deg fra 400 til 2000 W. P serien passer best der du har god plass under vinduet der ovnen skal monteres, mens L serien passer bedre der brystningshøyden er lavere, det vil si at høyden fra gulvet og opp til vinduet er mindre.

P
serien

P 20*Hvit*Lengde: 1423 mm
Effekt: 2000 W**P 15***Hvit*Lengde: 1175 mm
Effekt: 1500 W**P 12***Hvit*Lengde: 927 mm
Effekt: 1250 W**P 10***Hvit*Lengde: 803 mm
Effekt: 1000 W**P 8***Hvit*Lengde: 679 mm
Effekt: 800 W**P 6***Hvit*Lengde: 555 mm
Effekt: 600 W**P 4***Hvit*Lengde: 431 mm
Effekt: 400 W

Miljøovner med glassfront



Behas panel- og listovner med glassfront er designet og produsert i Norge. De er basert på vår kunnskap og erfaring fra nesten hundre år som varmeovnsprodusent. Ovnene i glass-serien er stilrene og flotte og er et utmerket alternativ til de klassiske i miljøer hvor ovnene er synlige som f.eks i stuen eller kjøkkenet. Ovnene kommer med vår kvalitetstermostat og kan selvfølgelig tilknyttes spareplugg og våre avanserte styringssystem.

- > Lekkert og sofistikert design
- > Herdet glass
- > Forbrenner ikke støv
- > IP 20
- > Elektronisk termostat og av/på-bryter
- > Lav overflatetemperatur (under 60° i drift)
- > Hvit kabel med støpsel
- > Gjennomprøvd teknologi og 5 års garanti
- > Kan brukes med våre strømspareløsninger
- > Termosikring mot overoppheting
- > NEMKO-godkjent



Panelovner

PG 6
600 W



PG 8
800 W



PG 10
1000 W



PG 12
1250 W



Listovner

LG 7
750 W



LG 10
1000 W



Tilknytningsmuligheter

Ovnene kan tilknyttes spareplugg (TP 100), samt våre avanserte styringssystem. Disse modulene monteres enkelt ved siden av termostaten.



Nøyaktig elektronisk termostat

Den nøyaktige termostaten sikrer at romtemperaturen holder seg stabil for økt komfort og økonomi. Det er viktig å sørge for riktig og nok watt pr kvm i et rom. En enkel huskeregel er 100 W pr kvm.

Barnedeksel

Alle Behas list- og panelovner kommer med et gjennomsiktig barnesikringslukk.

Herdet glass

Glasset som brukes i våre glassovner er et hvitt 4mm tykt herdet glass. Under normal drift vil fronttemperaturen på ovnen ikke overstige 60 grader.

Styringssystem for å senke s

Produsert
i Norge

Hovedsentral

Dette er selve "hjernen" i systemet. En trådløs styringssentral for Beha miljøovner med radioplugg RP 200 og strømbryter SP 16. Inntil 16 soner for temperaturregulering og/eller av/på funksjoner kan programmeres. Hver sone kan styre et ubegrenset antall enheter. Vi har to sentraler, en med skjerm (iJaz) og en som baserer seg på styring gjennom mobil, nettbrett eller PC (S 200). Systemene har en maksimal rekkevidde på 300 meter, noe som skulle holde til de aller fleste hus, leiligheter eller eiendommer.

- Trådløs styringssentral til Beha miljøovner med RP 200 eller som strømbryter med SP 16
- Krever ingen installasjon
- Brukervennlig design med touch display (iJaz)
- Kan styre inntil 16 soner
- Uendelig antall produkter pr. sone
- Innebygd sender og mottaker
- 433 MHz, 300 meter rekkevidde
- Innebygd termometer
- Farge: Hvit

Senk strømregningen – øk komforten

Ta kontrollen over strømforbruket i hjemmet ditt. Spar strøm, spar miljøet og spar penger! Med Beha styringssystem kan du enkelt styre Beha miljøovner i alle rom ved bruk av radioplugg RP 200. Slå av og på motorvarmeren, lys eller lignende med strømbryter SP 16. S 200 og iJaz er enkle og brukervennlige styringssystemer som du monterer selv uten at det er behov for ekstra kabler av noe slag. Systemet er fullstendig trådløst, utviklet i Norge og beregnet for norske forhold.

Ved eventuelle strømbrudd har systemene backup for klokke og dato på minimum 3 døgn. Programmering av soner og lignende blir lagret uavhengig av batteri og vil ikke bli påvirket av strømbrudd.



eller



Trådløs styring!

Enkelt å montere selv.
Uten behov for
ekstra kabler
av noe slag.

Spareplugg TP 100

Denne programmérbare modulen for automatisk senking av romtemperaturen med 5°C sparer strømutfgifter. Senkningen vil alltid skje ut fra den temperaturen som termostaten er innstilt på.


Det viktigste programmet er nattsenkingsprogrammet som senker temperaturen med 5°C i 7 timer.

5-timers programmet brukes til å senke romtemperaturen med 5°C når rommet er tomt på dagtid.


15-timers programmet brukes for å senke romtemperaturen med 5°C i 15 timer fortløpende, f.eks. fra kl. 23 til 14 neste dag.

Spareprogrammene kan overstyres ved å trykke på PAUSE-knappen. Senkefunksjonen vil da bli kansellert inntil det trykkes på PAUSE-knappen en gang til.

Et eksempel på programmering av TP 100 hvit/sort

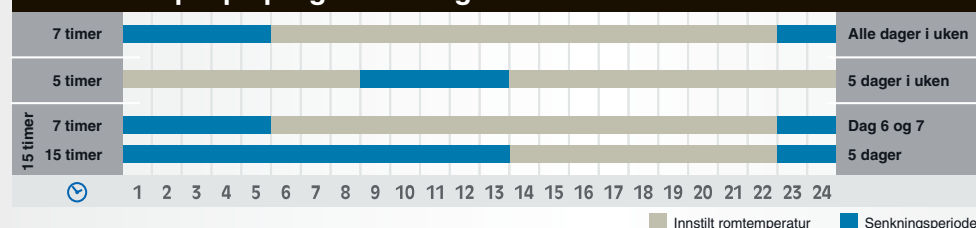

strømforbruket

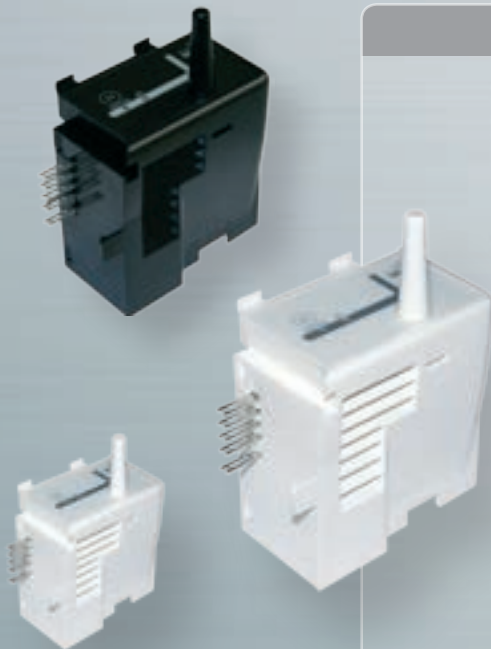

Radioplugg RP 200

RP 200 monteres på Beha miljøovner og gir mulighet for å spare strøm så det monner. Med RP 200 kan du automatisk senke temperaturen i rommene om natten, og andre tider på døgnet når de ikke benyttes. Alle RP 200 i huset styres/programmeres trådløst med våre hovedsentraler. Funksjonene normal temperatur, senk 5°C, frostsikring (minimum 5°C) og ovn slått AV styres av hovedsentralens normal-, borte- eller pauseprogram. Pluggen har også innebygd "kaldras funksjon" som sikrer mot unødvendig strømforbruk ved lufting.

- For montering på Beha miljøovner type P og L produsert etter august 2005
- Pauseknapp med automatisk oppheving
- Funksjoner vises med lysdioder
- Fire funksjoner, Normal, senk 5°C, frostsikring og AV
- Automatisk kaldras sperre ved lufting
- Farge: Hvit eller sort



RP 200 monteres med et enkelt håndgrep på Beha miljøovner produsert fra august 2005.




Trådløs strømbryter SP 16

SP 16 er en trådløs bryter som gjør det mulig å styre alle elektriske apparater som kan tilkobles en jordet kontakt. For eksempel belysning, motorvarmer/kupévarmer til bilen, kaffetrakter og lignende. Alle dine SP 16 styres/programeres trådløst fra våre hovedsentraler. SP 16 har en egen av/på og pauseknapp som gir mulighet for overstyring av programmer. Velg mellom normal-, borte- eller pauseprogram.

- Trådløs bryter for Beha iJaz-system
- Belastning inntil 16 A
- Funksjon vises med lysdioder
- Pauseknapp med automatisk oppheving
- Egen av/på knapp
- Farge: Hvit

Med SP 16 kan du styre alle elektriske apparater som kan tilkobles en jordet kontakt. Feks. belysning, kaffetrakter, motorvarmer/kupevarmer og lignende.



Startpakke S 100 / S 105


Denne startpakken inneholder en basisløsning for å komme i gang med å spare penger. Inneholder 1 stk iJaz hovedenhet eller S 200, 3 stk RP 200 mottakere i hvit og 1 stk SP 16 trådløs bryter i hvit.

Montasje av ovner på bad og i våte rom

Montasje av ovner på bad og i våte rom krever litt spesiell omtanke. Kravene til ovnene som skal brukes avhenger av hvor i rommet ovnene plasseres. Et bad er delt inn i områder der kravene til ovnenes tetthetsgrad, eller IP klasse (Ingress Protection), øker omvendt proporsjonalt med nærheten til rennende vann eller dusj.


Varmeovner for bad eller våte rom skal i følge oppdaterte regler ha følgende kapslingsgrad i forhold til de områdene de monteres i.

IP-kode beskrivelser


Forste siffer	Beskyttelse mot at GJENSTAND kan trenge inn i materialet	Andre siffer	Beskyttelse mot at VANN kan trenge inn i materialet
0	Ingen beskyttelse	0	Ingen beskyttelse (A)
1	 Bekyttet mot gjenstand større enn Ø 50 mm	1	 Sprutsikker ovenfra (A)
2	 Bekyttet mot gjenstand større enn Ø 12,5 mm	2	 Sprutsikker ovenfra når materialet heller $\pm 15^\circ$
3	 Bekyttet mot gjenstand større enn Ø 2,5 mm	3	 Sprutsikker ovenfra og sprut fra $\pm 60^\circ$
4	 Bekyttet mot gjenstand større enn Ø 1 mm	4	 Sprutsikker fra alle kanter (B+C)

I henhold til IEC 60529 og Cenelec Europa norm EN 60529.
(Parantes viser soneområdet vist i illustrasjonene nedenfor).


Badekar

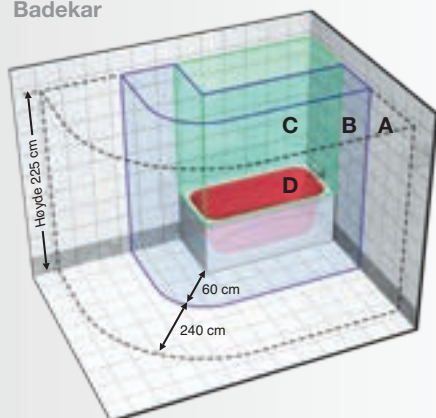

Dusj uten kar

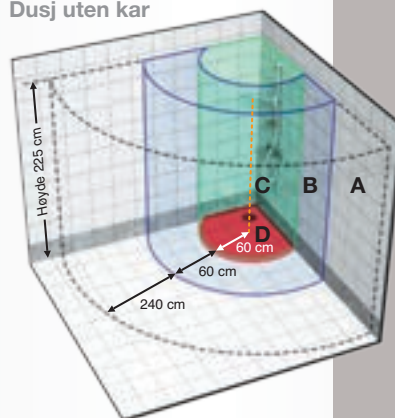

Dusj med kar

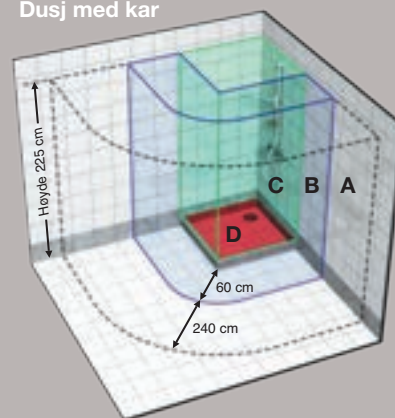

Soneinndeling på våtrom

-  **Område A** 240 cm utenfor område B i det horisontale plan. 225 cm høyde. Minimum **IP X0**
-  **Område B** 60 cm utenfor område C/D i det horisontale plan. 225 cm høyde. Minimum **IP X4**
-  **Område C** Fra det øverste nivået av område D til 225 cm over gulvnivå. Minimum **IP X4**
-  **Område D** er den innvendige delen av badekar eller dusj. Minimum **IP X7**

Stråleovner

 Produsert
i Norge

Reflektorovn KRB 1000



- > Til montasje på vegg i baderom
- > IP 24
- > Høyde 70 mm, lengde 792 mm
- > Hvit med bryter
- > Tre trinn (250 W / 500 W / 1000 W)
- > SEMKO-godkjent

Reflektorovn KRB 750



- > Til montasje på vegg i baderom
- > IP 24
- > Høyde 70 mm, lengde 606 mm
- > Hvit med bryter
- > Tre trinn (190 W / 370 W / 750 W)
- > SEMKO-godkjent

Reflektorovn KRB 500



- > Til montasje på vegg i baderom
- > IP 24
- > Høyde 70 mm, lengde 442 mm
- > Hvit med bryter
- > Tre trinn (120 W / 250 W / 500 W)
- > SEMKO-godkjent

rom

Beha reflektorovner er idéelle ovner for bad eller andre rom hvor strålevarme er ønskelig. Ovnene har et effektivt element, og et godt varmeteknisk design som gjør at varmen raskt og jevnt brer seg ut i rommet. En forniklet reflektor gir god spredning av varmestralene. Driftsikker og robust konstruksjon har gjort Behas reflektorovner til storselgere gjennom mange år.

K3TK-2 er en av markedets aller minste veggovner og er derfor velegnet til bruk på toaletter, entréer og andre mindre rom.



Småromsovn K3TK-2



Beha småromsovn type K3TK-2 er en liten veggovn ideell for rom med begrenset plass. Sammenlignet med konkurrentene er den faktisk en av markedets aller minste veggovner. Ovnene er velegnet til bruk på toaletter, entréer og andre mindre rom og er meget enkel å montere. Ovnene er svært solide og produsert i stål i alle detaljer.


- > Til montasje på vegg i små rom
- > IP 21
- > Høyde 250 mm, bredde 300 mm, dybde 78 mm
- > Mekanisk termostat og PÅ/AV bryter
- > Hvit med kabel og jordet støpsel
- > 300 W
- > Termosikring mot overoppheting
- > NEMKO-godkjent



Øko veggovn SO5K

Beha SO5K er en liten og flott øko veggovn spesielt designet for å varme opp mindre rom. Ovnene egner seg også ypperlig som frostvakt, da den er utstyrt med termostat som kobler inn ved 5°C. Termostatreguleringen er utformet med en skyvehendel på ovns høyre side. Godt synlig kontrollampe for termostat. Dobbel isolering sikrer deg mot støt, og gjør tilkoblingen enkel. Montasjen utføres enkelt med den medfølgende festebraketten.

- > Til montasje på vegg i små rom
- > IP 20
- > Høyde 240 mm, bredde 255 mm, dybde 115 mm
- > Mekanisk termostatregulering
- > Hvit med kabel og støpsel
- > 500 W
- > Termosikring mot overoppheting
- > NEMKO-godkjent





Skotørker SKO 300T

Hvem har ikke opplevd at ungene må stoppes i gangen grunnet dryppvåte sko og støvler som har vært ute i lek i klissvått vær, eller at fotballstøvlene er gjennomvåte etter en fuktig cupkamp? Da er en Beha skotørker redningen! Fest skotørkeren på veggen i gangen eller på vaskerommet, og den vil alltid være rede til å ta seg av familiens våte fottøy.

- > Til montasje på vegg
- > IP 2X
- > Høyde 210 mm, bredde 260 mm, dybde 100 mm
- > Timer på 180 minutter med kontrollampe
- > Tørker opptil to par sko eller støvler om gangen
- > Praktiske bøyer som skoslangene kan henges opp i når skotørkeren ikke er i bruk
- > Hvit med grå luftslanger. Kabel og støpsel
- > 300 W
- > Termosikring mot overoppheting
- > NEMKO-godkjent



DOBBELTISOLERT



Tørkehylle TSH 80

Beha Tørkehylle TSH 80 gir en enkel og rask tørking av skotøy og klær. Tørkehylle er et alternativ for familien som ønsker seg tørkemuligheter i gangen. Hyllen har en effekt på 80W og er 90 cm lang. Det er med andre ord plass til mye for den aktive familien. Hyllen monteres på vegg og kan vippes horisontalt når den ikke er i bruk.

- > Enkel og rask tørking av sko og klær
- > Til montasje på vegg
- > IP 24
- > Høyde 65 mm, bredde 900 mm, dybde 270 mm
- > Av/på-bryter
- > Hvit kabel med jordet støpsel
- > 80 W
- > NEMKO-godkjent





ORC 1005



ORC 1507

Oljefylte radiatorer ORC-serien

Beha ORC-serien av oljefylte radiatorer er en serie effektive ovner fra en av verdens største produsenter. Høy kvalitet til en lav pris gjør disse ovnene til markedets beste kjøp. Ovnene opererer ut fra et lukket system med innkapslede elementer som eliminerer alle former for støvforbrenning. Ovnene i ORC-serien leveres med tre trinns effekt-regulering og termostat.

- > Fylt med olje
- > Støysvak - kun en svak susing er hørbar fra ovnen
- > Mekanisk termostat
- > Sort kabel med jordnet støpsel
- > Tre effekttrinn
- > Kabelvinne for oppheng av kabel når ovnen ikke er i bruk
- > Leveres som 1000, 1500 og 2000 W
- > Velte- og temperatursikring gir maksimal sikkerhet
- > Termosikring mot overoppheting
- > NEMKO-godkjent



ORC 2009

ORC 1005	400 / 600 / 1000 W
ORC 1507	600 / 900 / 1500 W
ORC 2009	800 / 1200 / 2000 W

Frittstående

Miljøgulvovnen fra Beha er designet og produsert i Norge. Ovnens kan benyttes som en mer permanent tilleggsvarme utfra en ekstremt høy kvalitet. Med et unikt oppvarmingsprinsipp er dette også den gulvovnen i markedet som sikrer deg det aller beste inneklimaet.


Beha Miljøgulvovn GME 1500 T koster noe mer enn andre gulvovner, men stiller i en helt egen klasse både når det gjelder kvalitet og tekniske spesifikasjoner. Kvaliteten er merkbar allerede før du setter strøm på

ovnen. Den veier nesten 9 kilo og dette gjør den meget stødig og sikker. Ovnens er utstyrt med bærehåndtak på hver side.

Miljøgulvovnen har så lave elementtemperaturer at den ikke brenner støv – en drøm for astmatikere og allergikere. Den har også en kalibrerbar, elektronisk termostat som sikrer deg den mest nøyaktige temperaturreguleringen som markedet kan by på, +/- 0,2 graders avvik i forhold til innstilt temperatur. Betjeningstastaturet er beskyttet med et

transparent deksel, for å hindre utilsiktet innstilling, for eksempel av barn. Rattet for innstilling av romtemperatur er montert på toppen av ovnen slik at du slipper å bøye deg for se innstillingen.

Til tross for at ovnen har meget lave overflatetemperaturer er den også sikret med en beskyttende plate ned mot underlaget den står på. Dette sikrer at gulvet ikke blir varmere enn romtemperaturen.

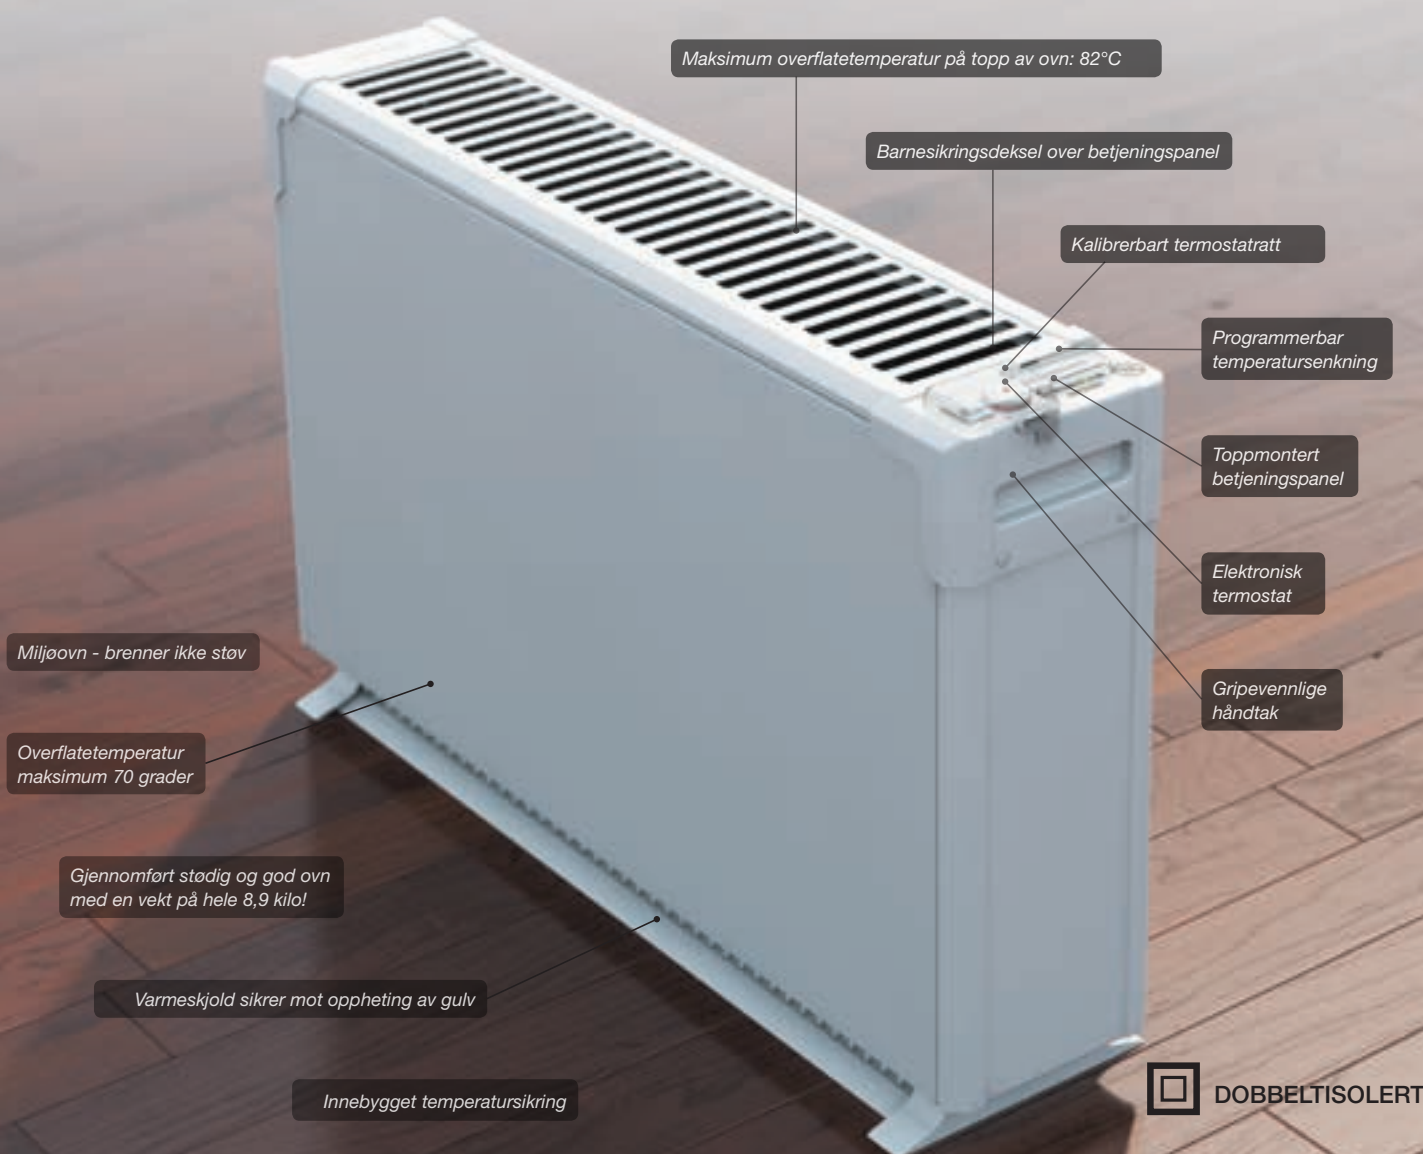

gulvovner

GME 1500 T har 3 programmer for strømsparing

Dersom du benytter GME 1500 T som en permanent tilleggsvarme i fyringssesongen, kan du spare penger på å styre den. Den automatiske senkefunksjonen kan senke romtemperaturen med 5°C slik at du sparer strøm. Senkningen vil alltid skje ut fra den temperaturen som termostaten er innstilt på.

Nattsenkingsprogrammet er det viktigste programmet. Dette senker temperaturen med 5°C i 7 timer. Denne temperatursenkningen egner seg til senkning av temperaturen i et rom om natten når du sover, eller når rommet ikke benyttes. Innstillingen er aktiv 7 dager i uken.


5-timers programmet brukes til å senke romtemperaturen når rommet er tomt på dagtid. Egner seg godt når du er på jobb eller skole. Programmet er aktivt i 5 av ukens dager.

15-timers programmet kan benyttes for å senke romtemperaturen i 15 timer fortløpende, f.eks. fra kl. 23 til 14 neste dag i et rom der man ikke oppholder seg på dagtid. Programmet er aktivt i 5 av ukens dager.



Elementene er festet i spesielle glideskinner som sikrer at elementet kan bevege seg fritt ved ekspansjon på grunn av oppvarming. Dette sikrer helt lydlose ovner.

Med ekstruderte X- elementer med ekstra kjøling oppnås de laveste element-temperaturene som sikrer at du får en ekte miljøgulvovn.

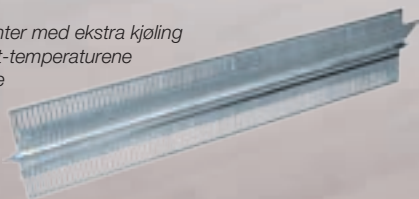

Behas miljøgulvovn leveres standard med et transparent bamesikringsdeksel som hindrer utilsiktet innstilling av ovnen.



Produsert
i Norge

Miljøgulvovn GME 1500 T

- > Miljøovn – brenner ikke støv
- > Stor, lydløs og stabil
- > Kan benyttes som basisvarme
- > IP 20
- > Høyde 422 mm, lengde 635 mm, dybde 170 mm
- > Elektronisk termostat med strømsparing og av/på-bryter
- > Hvit med kabel og dobbeltisolert støpsel
- > 1500 W
- > Termosikring mot overoppheting
- > NEMKO-godkjent



DOBBELTISOLERT



Gulvovn FG 1800

- > Tradisjonell type
- > Høyde 385 mm, lengde 620 mm, dybde 105 mm
- > Trinnløs mekanisk termostat
- > Hvit/grå med kabel og støpsel
- > 1800 W
- > Effektregulering i tre trinn (800 / 1000 / 1800 W)
- > Sikringsfunksjon mot overoppheting
- > Termosikring mot overoppheting
- > SEMKO-godkjent

Behas vifteovner er et godt alternativ for hurtig oppvarming av kalde rom. De er plasseringsvennlige og enkle i bruk. Fra enkel vifteovn med mekanisk termostat til mer avansert elektronisk termostat og i flere designtyper. Her er noe for ethvert bruk og enhver smak. En vifteovn er beregnet for hurtig oppvarming av kalde rom, og ikke som permanent oppvarmingskilde.

vifteovner

Vifteovn VTE 2000

Beha VTE 2000 er en vifteovn med et klassisk og mykt design med avrundet bærehåndtak og et avrundet frontgitter. Ovnen er produsert i stål utførelse. All betjening skjer gjennom en vribryter i fronten med 8 forskjellige reguleringsmuligheter. Vifteovnen har en lydløs elektronisk termostat og tre effektinnstillinger. I tillegg kan du regulere hel og halv hastighet på viften. Kan brukes som vifte for luftsirkulasjon på varme dager

- > Tilleggsvarme for hurtig oppvarming av kalde rom
- > Meget stillegående
- > Høyde 240 mm, bredde 150 mm, lengde 280 mm
- > Elektronisk termostat og av/på-bryter
- > Sort kabel med jordet støpsel
- > 8-trinns regulering
- > To trinns hastighetsregulering
- > 800, 1200 og 2000 W
- > Termosikring mot overoppheting
- > NEMKO-godkjent



Vifteovn VT 520

- > Tilleggsvarme for hurtig oppvarming av kalde rom
- > Ikke brennbar hvit plast
- > Høyde 430 mm, bredde 100 mm, lengde 230 mm
- > Mekanisk termostat og av/på-bryter
- > Sort kabel med støpsel
- > Tre trinns regulering (800 / 1200 / 2000 W)
- > Termosikring mot overoppheting
- > NEMKO-godkjent



DOBBELTISOLERT




Varmesøyle VS 2000

Moderne vifteovn med et tidløst design. Varmesøylen har digitalt display, elektronisk termostat og elektronisk visning av romtemperaturen. Den har et arbeidsområde fra 15-28°C. Leveres med fjernkontroll. Elektronisk timerfunksjon som kan programmeres på en svært enkel måte at ovnen skal slå seg av etter en valgfri periode fra 0,5 til 7,5 timer. Effektiv veltesikring og overopphetingsbeskyttelse gjør dette til en sikker ovn. Ovnene er utstyrt med en elektronisk ioniseringsfunksjon som nøytraliserer alt støv som passerer gjennom ovnen. I tillegg har den et avtagbart og vaskbart luftfilter. Ovnene fordeler varmen i rommet veldig bra, ved at den kan innstilles til å "oscillere" (svinge) fra side til side.

- > Tilleggsvarme for hurtig oppvarming av kalde rom
- > Digitalt programmerbart display med fjernkontroll
- > Oscillerende funksjon
- > Veltesikring
- > Sort/stål design
- > Høyde 850 mm, bredde 280 mm, lengde 280 mm
- > Elektronisk termostat og av/på-bryter
- > Sort kabel med støpsel
- > To trinns regulering (1000 / 2000 W)
- > Termosikring mot overoppheting
- > NEMKO-godkjent



Med fjernkontroll og egen hylle til denne bak på ovnen.



Indikator & IR-mottaker og blått LCD display.

Stillestående eller i halvrotierende "oscillerende" posisjon.



DOBBELTISOLERT

Terrassevarmere

Forleng den trivelige utesesongen på terrassen. En terrassevarmer gir et kjærkomment tilskudd når sola går ned og varmen forsvinner. Med en slik liten investering kan du og gjestene dine nyte noen ekstra timer utendørs.

Det er hyggelig å benytte utearealer selv på sene høstkvelder eller tidlige vårkvelder. Med våre terrassevarmere kan man sitte og nyte kvelden lenger i lune omgivelser. Behas terrassevarmere trenger ingen ekstra tilkobling eller montasje – du trenger bare en ledig stikkontakt. Terrassevarmeren er også rimelig i bruk. Med utgangspunkt i en strømpris på 90 øre vil en 1500 Watts varmer koste kun 1 krone og 35 øre pr time å bruke.



Terrassevarmer TV 2100

Frittstående modell, slik at du kan flytte den rundt i forhold til der du ønsker å sitte. Dette er en stor gulvmodell som fordeler varmen bedre enn en mindre, fastmontert variant. TV 2100 kan plasseres hvor som helst i hagen eller ved sittegruppen.

- > Frittstående terrassevarmer
- > Halogen varmeelement – levetid ca 5000 timer
- > IP 44 (tåler litt regn)
- > Høyde 2100 mm, bredde 630 mm, lengde 630 mm
- > Rustfritt stål
- > Av/på-bryter
- > 4,5 meter sort kabel med jordet støpsel
- > Tre effektreguleringer (900 / 1200 / 2100 W)
- > NEMKO-godkjent

Terrassevarmer TVT 1500 IN

Denne modellen passer ideelt for deg som har tak over terrassen og ønsker å ha terrassevarmeren mer eller mindre på permanent plass.

- > Terrassevarmer for oppheng i tak
- > Infrarød kortbølget varmestraling
- > Rustfritt stål, kjetting og karabinkrok for feste i tak
- > IP 24
- > Høyde 425 mm, bredde 425 mm, dybde 290 mm
- > Av/på-bryter
- > 1,8 meter kabel og jordet støpsel
- > 1500 W
- > NEMKO-godkjent





Terrassevarmer TVT 2000 IN

TV 2000 IN er en kortbølgevarmer for veggmontering. Det vil si at den infrarøde varmestrålingen fra TV 2000 IN ikke varmer opp luften, men treffer objektene i nærheten og gir varme direkte dit. Dette er en behagelig og effektiv metode for å forlenge den trivelige utesesongen på terrassen. Kortbølgevarmere påvirkes ikke av vind, slik tilfellet er med mellombølgevarmere.

- > Infrarød kortbølget varmestråling
- > Rustfritt stål
- > Krever 16A sikring
- > IP 55
- > Høyde 100 mm, bredde 230 mm, lengde 450 mm
- > Av/på-bryter
- > 1,8 meter sort kabel med jordet støpsel
- > 2000 W
- > NEMKO-godkjent



Tekniske spesifikasjoner elvarme

Miljøovner	Spesifikasjoner som er felles for alle typer Beha miljøovner		• 220 - 240 volt • Av/på bryter og elektronisk termostat. • Termostatsens nøyaktighet: +/- 0,2°C ved 20°C romtemperatur. • Frontens overflatetemperatur: Maksimum 80°C ved 20°C romtemperatur. • Dobbellisolert • Sprutsikker IP 24 (stål) • IP 20 (glass)					• 1,5 m kabel med støpsel • Dybde: 83mm • Veggramme bygger 33 mm • Fri avstand under oven: 30 mm • Fri avstand til siden: 20 mm • Fri avstand over oven: 50 mm	
	Type	Farge	Watt	Mål L x B	Avstand mellom veggfester	El nummer	GTIN/EAN	Nobb nummer	
	P 4	Hvit	400W	431 x 400 mm	210 mm	54 498 00	7026572104185	24169294	
	P 6	Hvit	600W	555 x 400 mm	210 mm	Hvit: 54 498 01 Sort: 54 498 57	Hvit: 7026572104208 Sort: 7026573104207	Hvit: 24169302 Sort: 40605750	
	P 8	Hvit	800W	679 x 400 mm	310 mm	54 498 02	7026572104215	24169310	
	P 10	Hvit	1000W	803 x 400 mm	310 mm	54 498 03	7026572104222	24188922	
	P 12	Hvit	1250W	927 x 400 mm	610 mm	54 498 04	7026572104239	24188930	
	P 15	Hvit	1500W	1175 x 400 mm	610 mm	54 498 05	7026572104246	24188948	
	P 20	Hvit	2000W	1423 x 400 mm	610 mm	54 498 06	7026572104253	24189029	
	L 5	Hvit, Sort	500W	803 x 200 mm	310 mm	Hvit: 54 498 10 Sort: 54 498 59	Hvit: 7026572106202 Sort: 7026573106201	Hvit: 25361445 Sort: 40607475	
	L 7	Hvit	750W	1051 x 200 mm	610 mm	54 498 11	7026572106219	25361452	
	L 10	Hvit, Sort	1000W	1299 x 200 mm	610 mm	Hvit: 54 498 12 Sort: 54 498 60	Hvit: 7026572106226 Sort: 7026573106225	Hvit: 25361460 Sort: 40607558	
	L 12	Hvit	1250W	1669 x 200 mm	910 mm	54 498 13	7026572106233	25361478	

Miljøovner med glassfront	Type	Farge	Watt	Mål L x B	Avstand mellom veggfester	El nummer	GTIN/EAN	Nobb nummer
	PG 6	Hvit	600W	564 x 423 mm	210 mm	54 498 08	7026572106004	46429925
	PG 8	Hvit	800W	688 x 423 mm	310 mm	54 498 14	7026572108008	48501982
	PG 10	Hvit	1000W	812 x 423 mm	310 mm	54 498 09	7026572101009	46429933
	PG 12	Hvit	1250W	936 x 423 mm	610 mm	54 498 15	7026572102501	48501997
	LG 7	Hvit	700W	1060 x 223 mm	610 mm	54 498 07	7026572107001	46429914
	LG 10	Hvit	1000W	1308 x 223 mm	610 mm	54 498 16	7026572101115	48502001

Tilbehør til P og L miljøovner	Type	Beskrivelse	El nummer	GTIN/EAN	Nobb nummer
	Spareplugg TP 100, for P og L ovner	Spareplugg TP 100 Hvit Valgbare spareprogrammer på 5, 7 og 15 timer 220 - 240 volt	54 498 18	7026571100041	25396763
		Spareplugg TP 100 Sort Valgbare spareprogrammer på 5, 7 og 15 timer 220 - 240 volt	54 498 61	7026571100065	40604977
	S100 Startpakke	Inneholder: Hovedsentrall iJaz, 3 stk. RP 200, 1 stk SP 16	54 499 05		
	S105 Startpakke	Inneholder: Hovedsentrall S 200, 3 stk. RP 200, 1 stk SP 16	54 499 07		
	S200	• Trådløs styringssentral til Beha miljøovner med RP 200 eller som strømbryter med SP 16 • Krever ingen installasjon • Kan styre inntil 16 soner • Uendelig antall produkter pr. sone • Innebygd sender og mottaker • 433 MHz, 300 meter rekkevidde • Innebygd termometer • Backup tid ved strøbrudd: Min. 3 døgn • Farge: Hvit	54 499 06	7026571111078	48721752
	iJAZ	• Trådløs styringssentral til Beha miljøovner med RP 200 eller som strømbryter med SP 16 • Krever ingen installasjon • Brukervennlig design med touch display • Kan styre inntil 16 soner • Uendelig antall produkter pr. sone • Innebygd sender og mottaker • 433 MHz, 300 meter rekkevidde • Innebygd termometer • Backup tid ved strøbrudd: Min. 3 døgn • Farge: Hvit	54 499 00	7026571100072	41135435
	iJaz RP 200 Radioplugg	• Radioplugg for Beha iJaz-system • For montering på Beha miljøovner type P og L produsert etter august 2005 • Pauseknapp med automatisk oppheving • Funksjoner vises med lysdioder • Fire funksjoner, Normal, senk 5°C, frostsikring og AV • Automatisk kaldras sperre ved lufting • Farge: Hvit eller sort	Hvit: 54 499 01 Sort: 54 499 02	Hvit: 7026571100089 Sort: 7026571100096	Hvit: 41135260 Sort: 41132150

iJaz SP 16 Trådløs strømbryter	• Trådløs bryter for Beha iJaz-system • Belastning inntil 16 A • Funksjon vises med lysdioder • Pauseknapp med automatisk oppheving • Egen av/på knapp • Farge: Hvit	54 499 03	7026571100102	41136433
--------------------------------	--	-----------	---------------	----------

Gulvbrakett GB 200, for L ovner Mål: D 70 mm, H 167 mm, B 33 mm			54 498 40	7026571100058	
---	--	--	-----------	---------------	--

Koblingsboks for fast installasjon KB 200			54 498 17	7026571100126	
---	--	--	-----------	---------------	--

Reflektorovner	Type	Watt	Regulering watt		Lengde	Kapslings-klasse	El. nummer		GTIN/EAN	Nobb nummer
	Reflektorovner med bryter, type KRB Høyde 70 mm. For fast montasje. Farge: hvit. Fri avstand fra siden: 150 mm. Fri avstand fra ovn: 300 mm.									
	KRB 500	500	0 - 120 - 250 - 500		442 mm	IP 24	54 286 00		7026573175009	42530876
	KRB 750	750	0 - 190 - 370 - 750		606 mm	IP 24	54 286 01		7026573177508	42530880
	KRB 1000	1000	0 - 250 - 500 - 1000		792 mm	IP 24	54 286 02		7026573171001	23481971

Små veggovner	Type	Watt	Regulering watt	Termostat type	Mål H x B x D	Med bryter	Kapslings-klasse	El. nummer	GTIN/EAN	Nobb nummer
	K3TK-2	300	0 - 300	Mekanisk	250 x 300 x 78 mm	Ja	IP 21	54 283 02	7026571170044	24169229
		Med 0,8 m kabel og jordet støpsel. Farge: hvit. Fri avstand: fra siden 50 mm, fra ovn: 150 mm, under ovn: 50 mm. Avstand mellom veggfester: 290 mm								
	SO5K	500	500	Mekanisk	290 x 255 x 115 mm	Nei	IP 20	54 283 62	7026121575404	24189011
		Farge: hvit. Fri avstand fra siden: 400 mm. Fri avstand over ovn: 700 mm. Avst. mellom veggfester: 148 mm								

Sko-tørker	Type	Watt	Regulering watt	Farge	Med vifte	Mål H x B x D	Lengde på kabel	El. nummer	GTIN/EAN	Nobb nummer
	SKO 300 T	300	0 - 300	Hvit/grå	Ja	210 x 260 x 100 mm	500 mm	54 283 85	7026573176105	25396797

Tørkehylle	Type	Watt	Regulering watt	Farge	Med vifte	Mål H x B x D	Lengde på kabel	El. nummer	GTIN/EAN	Nobb nummer
	TSH 80	80	0 - 80	Hvit	Nei	65 x 900 x 270 mm		54 498 19	7026572175802	48661506

Oliefylte radiatorer	Type	Watt	Regulering watt		Termostat type	Oppbevaring av nettkabel	Mål H x B x D	El. nummer	GTIN/EAN	Nobb nummer
	ORC 1005, 1507 og 2009 Farge: Hvit. Programmerbar med tidsur. Elektronisk termostat. Leveres med kabel og støpsel. Med hjul.									
	ORC 1005	1000	0 - 400 - 600 - 1000		Mekanisk	Kabelvinne	655 x 295 x 247 mm	55 354 61	7026121575893	23726326
	ORC 1507	1500	0 - 600 - 900 - 1500		Mekanisk	Kabelvinne	655 x 375 x 247 mm	54 354 64	7026121575930	23726334
	ORC 2009	2000	0 - 800 - 1200 - 2000		Mekanisk	Kabelvinne	655 x 455 x 247 mm	54 354 65	7026121575947	23726342

Miljø-gulvovn	Type	Watt	Regulering watt		Farge	Termostat type	Mål H x B x L	El. nummer	GTIN/EAN	Nobb nummer
	GME 1500 T	1500	0 - 1500		Hvit	Elektronisk	422 x 170 x 635 mm	54 283 20	7026573171506	44716174

Frittstående gulvovn	Type	Watt	Regulering watt		Farge	Termostat type	Mål H x B x L	El. nummer	GTIN/EAN	Nobb nummer
	FG 1800	1800	0 - 800 - 1000 - 1800		Hvit/grå	Mekanisk	385 x 105 x 620	54 283 01	7026573171803	46336152

Vifteovner	Type	Watt	Regulering watt		Farge	Termostat type	Mål H x B x L	El. nummer	GTIN/EAN	Nobb nummer
	VT 520	2000	0 - 800 - 1200 - 2000		Hvit	Mekanisk	220 x 100 x 230 mm	54 283 50	7026573102203	23749369
	VTE 2000	2000	0 - 800 - 1200 - 2000		Hvit	Elektronisk	240 x 150 x 280 mm	54 283 00	7026573102555	43929756
	VS 2000	2000	0 - 1000 - 2000		Sort/stål	Elektronisk	850 x 280 x 280 mm	54 283 57	7026573102500	25396458

Terrassevarmere	Type	Maks effekt	Regulering watt		Farge	Mål H x B x L	Kapslings-klasse	El. nummer	GTIN/EAN	Nobb nummer
	TVT 1500 IN	1500 W	0 - 1500		Rustfritt stål	425 x 425 x 290 mm	IP 24	54 279 00	7026573177003	44002363
	TV 2100	2100 W	0 - 900 - 1200 - 2100			2100 x 630 x 630 mm	IP 44	54 279 01	7026573177119	44001353
	TV 2000 IN	2000 W	0 - 2000			100 x 230 x 450	IP 55	54 279 02	7026573177225	47558280

Beha produkter siden 1917

Beha er blant de ledende leverandører av elektriske husholdningsapparater og varmeovner til norske hjem og bedrifter. Utallige Beha-produkter er gjennom årene levert til kvalitetsbevisste forbrukere både i Norge og i utlandet.

Nærmere 100 års forskning og erfaring er bygget inn i dagens Beha-produkter. Denne kompetansen, sammen med det faktum at Beha alltid er i forkant av utviklingen med forbedrede produksjonsmetoder og nyutvikling, utgjør det solide fundamentet for Behas gode renommé.

Beha er et heleiet norsk firma, som i dag produserer el-varmeovner i sitt toppmoderne fabrikkbygg i Telemark, 9 km syd for Porsgrunn sentrum. For å komplettere Behas produktsortiment innen koke-, kjøkkenventilasjon- og elvarmeprodukter, har Beha Elektro AS innledet samarbeide med anerkjente internasjonale produsenter av kvalitetsprodukter som tilfredstiller Behas strenge krav til kvalitet, design og produktspesifikasjoner. Dette gjør at Beha kan tilby et komplett produktsortiment innen overnevnte produktområder.

www.beha.no

Din Beha forhandler:



Spør også etter
vår spesialbrosjyre
for Beha hvitevare-
produkter.

Våre internettsider vil alltid ligge et
hestehode foran vårt trykte materiell.
Ta turen innom **www.beha.no** for å
finne den siste oppdaterte informasjon
om våre produkter, nyheter og mye mer.



BEHA

Beha Elektro AS, 3940 Porsgrunn, Norge Tlf.: 35 51 62 50 Fax: 35 51 62 60
E-post: post@beha.no Internett: www.beha.no

Retten til tekniske endringer for alle produkter i denne brosjyren, forbeholdes uten forutgående varsel.
Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil. Vi gjør oppmerksom på at denne brosjyren kan inneholde fargeavvik i forhold til faktiske produkter.