



PRODUKTNYHETER VÅREN 2019

Nye smarte styringssystemer fra Unilamp

- Gjør det enkelt - Ekstra livskvalitet.



Manuell dimming | Fjernstyring via Android og iOS
Ingen sentralenhet | Astrour | Timere | Scenarier

WIDIM A - SMART UNIVERSAL WI-FI DIMMER

WiDim er en revolusjonerende ny universal veggdimmer. Bak det tradisjonelle utseendet skjuler det seg en avansert multifunksjonell styringsenhet. WiDim dimmeren kan styres med trykk/vri på vanlig måte, men den kan også fjernstyres fra WiDim-appen på mobil/nettbrett. I app'en er det innstillinger for dimming, scenarier, timere, astrour med mer.

Kommunikasjon mellom mobil/nettbrett og dimmer går via husets vanlige Wi-Fi nett. I tillegg kan funksjonene fjernstyres fra hele verden via internett og en cloud løsning. Denne funksjonspakken gjør WiDim til et enkelt og funksjonelt styringssystem som også kan betjenes på tradisjonell måte.

WIDIM B INNFELT DIMMER

WiDim innfellingsdimmer er en smart universal dimmer for både lokal betjening og fjernstyring av ulike belysningslaster. Lokalt kan belysning slås av/på og dimmes.

For fjernbetjening med tilkoblet impulsbryter (ikke inkludert) kan belysningen styres gjennom WiDim appen. Dimmeren i seg selv er en universaldimmer med automatisk gjenkjenning av type belastning. Dette betyr at den er egnet til å styre laster for både forkant- (GLI) og bakkant- (GLE) dimming. Dimbare laster kan være LED, glødelamper, nettspenning halogen, elektroniske og magnetiske transformatorer og hastighetsregulering av vifter. Dimmeren er beregnet for innmontering i standard veggbokser etc, men har også et integrert veggfeste. IP20.

WIDIM C INNFELT SWITCH

WiDim Switch er en smart elektrisk 2-polet bryter for både lokal betjening og fjernstyring av ulike elektriske laster. Lokalt kan last slås av/på med tilkoblet impulsbryter (valgfritt, medfølger ikke).

For fjernbetjening med tilkoblet impulsbryter (ikke inkludert) kan belysningen styres gjennom WiDim appen. Bryteren/Switch er beregnet for innmontering i standard veggbokser etc, men har også et integrert veggfeste. IP20.

EL-NR	TYPE
1405970	WiDim A 250 WiFi Veggdimmer 2-250W
1405980	WiDim B 250 WiFi innfellingsdimmer 3-250W
1405985	WiDim C WiFi innfelt switch 8A 2-pol innf.

Avansert teknologi
- Vår styrke



BLUEDIM

Denne våren lanserer vi vårt nye kostnadseffektive styringssystem BlueDim. Dette er basert på BLE, Bluetooth Low Energy med Mesh-funksjonalitet. Det vil si at alle enheter som er drevet av 230V snakker med hverandre og øker rekkevidden. BlueDim-komponentene kan styres via en kostnadsfri app for mobiltelefoner/nettbrett. Om man ønsker å utvide rekkevidden til utenfor huset, lanseres BlueDim med en valgfri Gateway BLE/WiFi. Dette gjør det mulig å tilkoble komponentene til WiFi for appstyring via internett. Dette både for å øke rekkevidde internt i hus/hytte og for fjernstyring fra hele verden. Gateway gjør det også mulig å integrere BlueDim med andre kommersielle styringssystemer.

I BlueDim programmet finnes:

- Universaldimmer trykk/vri eller infelt dimmer- begge disse skal kun tilkobles faseleder ikke N leder. Forkant/bakkant dimming.
- Innfelt bryter- 2pol 8A
- Trådløse brytere/dimmere 1, 2 eller 4 kanal (55x55 passer i RS/Plus/Exact hvit/sort)
- Smartplugg av/på- dim
- Trådløs Gateway BLE/WiFi i meget kompakt format
- Kostnadsfri app for iOS og Android med:
 - brukernavn/passord for kopiering av instillinger
 - Astrour og timere
 - Gruppering / Scenariostyring
 - Fininnstilling av min/max på dimmere
 - meget enkel selvsøkende tilkobling av enheter

EL-NR TYPE

1405990	BlueDim Veggdimmer Hvit
1405991	BlueDim Innf. veggdimmer
1405992	BlueDim Innf. Switch 2pol/8A
1405994	BlueDim Gateway WiFi/Bluetooth
1405995	BlueDim Smartplug Dim 250W
1405996	BlueDim Smartplug Switch 16A
1405997	BlueDim Veggbryter 1 kanal Hvit
1405998	BlueDim Veggbryter 2 kanal Hvit
1405999	BlueDim Veggbryter 4 kanal Hvit
1405993	BlueDim StartKit Dimmer og Gateway



Bluetooth Low Energy med Mesh-funksjon



Oppdatert versjon av vår bestselgende 1-pol dimmer!

UNIDIM KUD-500EV

I løpet av våren lanseres en ny utgave av vår populære 1-pol UniDim dimmer med utvidet funksjonalitet. UniDim KUD-500EV er en universaldimmer som fungerer på 1 fase og som takler både forkant og bakkant dimming. Kun faseleder L- ikke N. Endevendresystem. UniDim KUD-500EV leveres med både RS- og Exact-ramme.

EL-NR TYPE

1405905	UniDim KUD-500EV
---------	------------------



KOMPONENTER FOR DALI STYRING

Vi utvider vårt sortiment av styringskomponenter for DALI. I tillegg til vår eksisterende DALI broadcast potmeter lanseres nå veggbrytere for kabling, tilhørende powersupply samt en DALI faseavsnitt dimmer med to kanaler. Se også våre DALI konvertere for RF / Radim og for Zigbee (Zig-B).

EL-NR TYPE

4509380	DALI Veggbryter 1 kanal Hvit
4509381	DALI Veggbryter 2 kanal Hvit
4509385	DALI Triac dimmer 2 kanal
4509392	DALI Power Supply Kapslet
4509390	DALI Power Supply Box
4509391	DALI Power Supply DIN

RADIM

Radim er et brukervennlig RF-styringssystem som består av trådløse kontrollere, innfelte dimmer- og bryteraktuatorer. Innfelt dimmeraktuator gir en jevn og nøyaktig dimming fra 1%-100% uten flimmer og minimumssetting kan enkelt programmeres.

Trådløse kontrollere (batteridrevet) leveres som veggmonterte (55x55mm/RS/Exact) med ramme for veggboks-feste og 3M tape om man ønsker feste direkte på vegg. RF converter (batteridrevet) kan benyttes om man ønsker å gjøre eksisterende brytere om til trådløse RF enheter. Håndholdt fjernkontroll med styring av 5 soner og alt av/på finnes også i sortimentet.

Hver dimmer/bryteraktuator kan styres av inntil 6 trådløse kontrollere. Radim 400W bryter/dimmer aktuatorer kan også styres lokalt av impulsbrytere med styrespenning 8- 230V.

Rekkevidde for RF kontrollerne er normalt mer enn 20 meter. Om man ønsker å øke funksjonaliteten kan Radim også tilkobles vår RF Gateway, og styres via den kostnadsfrie appen EasyHome.

Veggmonterte kontrollere kan utstyres med glassramme og/eller sort bryterfront som tilleggsgutstyr.

EL-NR	TYPE
4509305	Radim 100W BoxDim
4509306	Radim 100W BoxSwitch
4509300	Radim 400W BoxDim
4509301	Radim 400W BoxSwitch
4509303	Radim RF-DALI BoxDim
4509320	Radim 1v veggbryter Glass
4509321	Radim 2v veggbryter Glass
4509330	Radim Push-RF converter
4509335	Radim Fjernkontroll 5 soner
4509340	Gateway Zim Radim



Kompatibel med
EasyHome



ZIM

Fler og fler velger å investere i Smarthus-produkter til sin bolig eller fritidshus. Flere store aktører benytter den trådløse protokollen Z-Wave. Vi i Unilamp Norden, som belyningsleverandør ønsker å tilby dimmere som passer til våre belyningsprodukter, uavhengig av protokoll og system. Derfor lanserer vi Zim - komponenter som passer til kjente Z-Wave Smarthus-systemer. Zim innfelt BoxDim og BoxSwitch kan inkluderes og benyttes på de fleste Z-Wave kontrollere og lar deg sette scener og automatiske oppgaver.

Lys og andre apparater kan enkelt styres med Z-Wave 1, 2 og 4 kanals veggbrytere eller fjernkontroll. De trådløse veggbryterne har 55x55mm format på sentralplate, som gjør at de passer med tradisjonelt proff materiell. De leveres med polarhvit front, og medleveres hvite knapper for bruk med Exxact-serien. Sorte fronter leveres som tilleggsgutstyr. De batteridrevne veggbryterne har ramme for montering på veggboks og 3M tape om man ønsker montering direkte på vegg.

Om man ønsker å starte med en enkel app løsning, så kan Zim kompletteres med en enkel Gateway for tilkobling til den kostnadsfrie Easy Home-appen.

Zim BoxDim og BoxSwitch passer i standard veggboks, med Av/På-funksjonalitet eller faseavsnitt dimming. Dimmeren har minimumsknapp for å sette minimums lysstyrke og dimme fra denne innstillingen, og dimmer LED, halogen og glødepærer. Enkel innlæring i kommersielle Smarthussystemer. BoxDim og BoxSwitch kan også tilkobles eksisterende impulsbryter.

EL-NR	TYPE
4509350	Zim Z-Wave BoxDim 400W
4509351	Zim Z-Wave BoxSwitch 400W
4509360	Zim Z-Wave Veggbryter 1 Kanal Hvit
4509361	Zim Z-Wave Veggbryter 2 Kanal Hvit
4509362	Zim Z-Wave Veggbryter 4 Kanal Hvit
4509340	Gateway Zim Radim



Kompatibel
med EasyHome,
FutureHome,
Fibaro og
Homey





Forskjellen er i
detaljene

ZIG-B

Zig-B er nyskapende styringsenheter for Zigbee-protokollen. Enhetene kan styre lys og annet elektrisk utstyr og lar deg også sette scener og automatiske oppgaver. Zig-B styres med veggbrytere, fjernkontroll, eller via App på mobil/nettbrett ved bruk av 3. parts Zigbee HUB/Gateway.

I Zig-B sortimentet finnes trådløse veggbrytere/kontrollere som enkelt settes opp direkte mot BoxDim, BoxSwitch eller andre Zigbee-enheter. De trådløse veggbryterne har 55x55mm format på sentralplate, som gjør at de passer med tradisjonelt proff materiell. De leveres med polarhvit front, og medleveres hvite knapper for bruk med Exxact-serien. Sorte fronter leveres som tilleggsutstyr. De batteridrevne veggbryterne har ramme for montering på veggboks og 3M tape om man ønsker montering direkte på vegg. I sortimentet finnes 1, 2 og 4 kanals veggbrytere eller fjernkontroll samt fargeskiftvarianter for CCT eller RGBW.

Innfelte komponenter passer i standard veggboks, Zig-B BoxSwitch med Av/På-funksjonalitet eller Zig-B BoxDim. Dimmeren er en nytvirket fase avsnittsdimmer med max 400W last. Dimmeren har minimumsjustering.

Enhetene i Zig-B serien er Zigbee 3.0 kompatible, og fungerer utmerket med andre 3.partssystemer f.eks i kombinasjoner med Philips Hue Gateway og GoogleHome Smarthussystem.

EL-NR TYPE

4510000	Zig-B BoxDim 400W
4510001	Zig-B BoxSwitch 400W
4510005	Zig-B Vegguttak 16A Hvit
4510010	Zig-B Veggbryter 1 kanal Hvit
4510013	Zig-B Veggbryter 1 kanal CCT Hvit
4510014	Zig-B Veggbryter 1 kanal RGBW Hvit
4510020	Zig-B Fjernkontroll 4 soner 2 scener Sort
4510030	Zig-B DALI dimmer
4510023	Gateway Zig-B

Kompatibel
med Google
Home, IKEA,
Philips Hue
m.m.





BALLED DOWNLIGHT & PENDEL

Balled-familien er en unik kombinasjon av det klassiske og moderne. I serien finnes halvinnfelte downlights og nedhengte pendler. Felles er at de benytter en Fresnel glasslinse for lyskontroll, og de har integrerte dimbare LED-driverer. Fargetemperatur 2700K, lysytelse 680 lumen. Strålevinkel er 38 grader. Armaturhuset på downlight kan vris for å justere stråleretning og vinkel (hullmål 82-84mm).

EL-NR	TYPE	FARGE
3235700	Balled Downlight 13W IP20	Matt hvit
3235701	Balled Downlight 13W IP20	Blank sort
3235702	Balled Downlight 13W IP20	Kobber
3235710	Balled Pendel 13W IP20	Matt hvit
3235711	Balled Pendel 13W IP20	Blank sort
3235712	Balled Pendel 13W IP20	Kobber



Spennende og nyskapende



UNICONE 82

Unicone 82 er en storebror til vår meget populære Unicone downlight for 76 mm hull. Unicone 82 passer hullmål 82-84 mm, og har den samme lave byggehøyden som gjør at den passer i 48 mm downlightkasser. Meget smal kant og dypt inntrukket lyskilde. Integrert LED 8W 450mA med PrismaCOB linseteknologi. Ra>95. 780 lumen. Strålevinkel: 40°. Dimbar til meget lavt nivå. Levetid 50.000 timer L70. Klasse II, IP44.

EL-NR	TYPE	FARGE
3236520	Unicone 82 2700K	Hvit
3236521	Unicone 82 3000K	Hvit
3236523	Unicone 82 WarmDim	Hvit
3236525	Unicone 82 2700K	Sort
3236526	Unicone 82 3000K	Sort
3236528	Unicone 82 WarmDim	Sort
3236530	Unicone 82 Asym 2700K	Hvit
3236531	Unicone 82 Asym 3000K	Hvit
3236533	Unicone 82 Asym WarmDim	Hvit
3236535	Unicone 82 Asym 2700K	Sort
3236536	Unicone 82 Asym 3000K	Sort
3236538	Unicone 82 Asym WarmDim	Sort





LED COMPACT SOFT

Bredstrålende downlight med kraftig lys beregnet på å erstatte kompakt-lysrødownlights på nyanlegg og ved rehabilitering. Leveres med integrert dimbar LED-driver og 2 meter ledning med plugg. Utsparring LED Compact 1: Ø178-186 mm. Utsparring LED Compact 2: Ø204-212 mm.

LED Compact Soft 2 har 2 innstillinger. Innstilling 1: 15W/1465 lm.

Innstilling 2: 23W/2382 lm. Materiale: Presstøpt aluminium, polykarbonat avskjerming. Klasse II- IP44.

EL-NR	TYPE
3229485	LED Compact Soft 1 175mm
3229486	LED Compact Soft 2 205 mm



STYLOSOFT

StyloSoft er en eksklusiv utenpåliggende downlight i kraftig aluminiumshus.

Dypt inntrukket lyskilde for redusert blanding og bedret synskomfort.

Rund eller firkantet utførelse. Integrert 1x7W LED, fast strålevinkel 36°, reflektoroptikk. Ra>90. Integrert dimbar LED-driver. Klasse II- IP23.

EL-NR	TYPE
3235730	StyloSoft R 7W 2700K Hvit
3235731	StyloSoft R 7W 2700K Sort
3235735	StyloSoft Sq 7W 2700K Hvit
3235736	StyloSoft Sq 7W 2700K Sort



MINI-D

Mini-D 230V er muligens verdens minste LED downlight med integrert

dimbar driver. 230V direkte tilkobling. Reflektoroptikk. Ra>90. Dimbar (fasedimming). 2 meter kabel. Ø230V: 36 mm. Mini-D 160mA er en variant der det benyttes ekstern dimbar driver. Ø160mA: 30 mm. Klasse II- IP44.

EL-NR	TYPE	EFFEKT	KELVIN	SPREDNING
3225355	Mini-D 160mA	1W	2700K	20°
3225356	Mini-D 160mA	1W	3000K	20°
3225350	Mini-D 230V	1W	2700K	20°
3225351	Mini-D 230V	1W	3000K	20°
3225352	Mini-D 230V	3W	2700K	30°
3225353	Mini-D 230V	3W	3000K	30°
6614641	Mini-D Driver 160mA 1-2 stk	2W	-	-
6614640	Mini-D Driver 160mA 3-4 stk	4W	-	-



LIGHTBOX

Lightbox er en serie eksklusive utenpåliggende downlights i kraftige

aluminiumshus. Inntrukket lyskilde med mulighet for å vinkle lysstrålen 25° i alle retninger. Lightbox leveres i firkantet utførelse, 1 eller 2x7W LED, 36° strålevinkel, reflektoroptikk. Ra>90. Integrert dimbar LED-driver.

Klasse II- IP23.

EL-NR	TYPE
3235740	Lightbox 1x7W 2700K Hvit
3235741	Lightbox 1x7W 2700K Sort
3235745	Lightbox 2x7W 2700K Hvit
3235746	Lightbox 2x7W 2700K Sort



TWIST SPOT

Twist er en ny LED-spot som passer Luzense 1-fas Titan Track skinnesystem.

Integrert 6W LED. Spottene er justerbare 90°/355°. Fargetemperatur 2700K, Ra>90, 380 lm. Twist er dimbar til meget lav nivå. IP20.

EL-NR	TYPE	FARGE
3235720	Twist Spot Square 6W 2700K	Matt Hvit
3235721	Twist Spot Square 6W 2700K	Matt Sort
3235725	Twist Spot Round 6W 2700K	Matt Hvit
3235726	Twist Spot Round 6W 2700K	Matt Sort



*Moderne
takspot med
justerbare
spotter*



*Sleeper er et
perfekt leselys
ved siden av
sengen*



CYLINDER BAR

Moderne takspot i aluminium med justerbare spotter. 2/3x5W 2700K Ra>90. Reflektoroptikk. Dimbar.



SLEEPER

Veggarmatur med fleksibel arm. Integrert 4W LED. 3000K. Leveres komplett med ledning/plugg (eurostikk). Dimbar.

EL-NR	TYPE
3235780	Cylinder Bar 2x5W 2700K Hvit
3235781	Cylinder Bar 2x5W 2700K Sort
3235785	Cylinder Bar 3x5W 2700K Hvit
3235786	Cylinder Bar 3x5W 2700K Sort

EL-NR	TYPE
3235775	Sleeper 4W 3000K Dim Sort
3235776	Sleeper 4W 3000K Dim Hvit



*Kraftig
skinnespottlight
for butikker og
restauranter*



BEAMER

Kraftig spotlight for skinnemontering. Spottene kan roteres 355° og vinkles 90°. Beamer passer godt til områder som har behov for mye lys som f. eks. butikkbelysning, restaurantbelysning og lignende. Ikke dimbar. Beamer har universaladapter og passer alle standard 3 tenning skinneresystemer. Materiale: Presstøpt aluminium. Klasse I- IP20.

EL-NR	TYPE
3235751	Beamer 3700 3000K 38D Hvit
3235756	Beamer 3700 3000K 38D Sort



*Ny kompakt
takarmatur*



SYLO

Ny utenpåliggende takarmatur for bruk ute og inne. Opal avskjerming dekker en integrert LED-plate som gir meget jevn lysfordeling. Moderne formspråk med kompakte mål. Armaturen har to nippelinnganger i bakkant. For bruk med utenpåliggende kabel kan Sylo utforingsring benyttes. 10W-versjon er dimbar og leveres med integrert dimbar LED-driver. 20W-versjon er ikke dimbar. Klasse I- IP55.

EL-NR	TYPE
3109540	Sylo 10W Dim 3000K IP55 Sort
3109541	Sylo 10W Dim 3000K IP55 Hvit
3109542	Sylo 20W 3000K IP55 Sort
3109543	Sylo 20W 3000K IP55 Hvit
3109544	Sylo Utforingsring Sort
3109545	Sylo Utforingsring Hvit



POLAR

Våren 2019 lanserer vi den nye vegg/universalarmaturen Polar. Dette er en videreutvikling og et designalternativ til vår populære Flow serie. Asymmetrisk lys som kastes fremover med lav blending gjør Polar til et godt alternativ der man skal lyse opp gårds- og parkeringsplasser. Polar har integrert dimbar LED driver som gjør det mulig å dimme til lavere lysnivåer på tider av døgnet der man ønsker å spare enda mer energi. Polar Nightlite (ikke dimbar) har innebygget skumringsrele som tenner lyset når det blir mørkt. Polar serien kommer med tilleggsutstyr som mastefester, hjørnefeste og brakett for utenpåliggende kabel (inkludert). Kraftig aluminiumshus med herdet glass og aluminiumsreflektor. IP55, klasse I.

EL-NR	TYPE	EFFEKT	KELVIN
3100800	Polar Asym Sort	20W	3000K
3100801	Polar Asym Grå	20W	3000K
3100805	Polar Asym Sort	36W	3000K
3100806	Polar Asym Grå	36W	3000K
3100810	Polar Nightlite Asym Sort	20W	3000K
3100811	Polar Nightlite Asym Grå	20W	3000K



Flow
- Nå med
integrert
fotocelle



FLOW NIGHTLITE

Flow Nightlite er en ny modell i vår populære Flow serie. Integrert skumringsrele/fotocelle. 20W asymmetrisk. 1560 lm. 3000K. Ikke dimbar. Klasse I- IP55.

EL-NR	TYPE	EFFEKT	KELVIN
3109739	Flow Nightlite Asym Svart	20W	3000K



Høy effektivitet
og lave
blendingstall



LINE-3

Line-3 er perfekt på nye anlegg der man ønsker å redusere antallet armaturer men samtidig ha et godt og jevnt lysnivå med lite blending. Line-3 har ekstra kraftig lysstyrke, høy effektivitet og lave blendingstall. Flimmerfri av/på LED driver eller DALI-forkobling med mulighet for Linect-tilkobling. Klasse II- IP20.

EL-NR	TYPE
3336640	Line-3 3000K 595x595 Hvit u/driver
3336641	Line-3 4000K 595x595 Hvit u/driver
6614664	LED Driver 36W DALI Boke for Line-3
6614665	LED Driver 36W DALI Linect 5p for Line-3
6614666	LED Driver 36W Boke for Line-3
6614667	LED Driver 36W Boke LP 2m for Line-3
6614668	LED Driver 36W Boke Linect 3p for Line-3



WIPE

Spennende ny effektdownlight med DALI-styring. Wipe leveres i 10 og 20W utgaver med 36° symmetrisk linseoptikk eller asymmetrisk opal lysfordeler. Lysfarge 3000K. Leveres komplett med DALI-driver. Klasse II- IP23.

EL-NR	TYPE	EFFEKT	LUMEN
3236500	Wipe 3000K DALI Hvit	10W	900 lm
3236501	Wipe 3000K DALI Hvit	20W	1800 lm
3236505	Wipe Asym 3000K DALI Hvit	10W	900 lm
3236506	Wipe Asym 3000K DALI Hvit	20W	1800 lm





IDISC

Våren 2019 lanserer vi en ny kosteffektiv tak/veggarmatur. iDisc leveres i to størrelser, og i tre utgaver. Dim-varianten kan dimmes til et meget lavt nivå med fasedimmer. De andre to varianter er standard uten dim og en variant med sensor. Standardarmaturen kan fungere som slave styrt av sensorarmaturen. 3000K. Klasse II- IP44.


EL-NR	TYPE	LUMEN	ØxD
3336600	iDisc M Dim	1000 lm	260x78 mm
3336601	iDisc M Standard	600/1000 lm	260x78 mm
3336602	iDisc M Sensor	600/1000 lm	260x78 mm
3336605	iDisc L Dim	2000 lm	360x87 mm
3336606	iDisc L Standard	1200/2000 lm	360x87 mm
3336607	iDisc L Sensor	1200/2000 lm	360x87 mm



INTELLIDISC

Smart armaturserie med verktøyløst utskiftbar LED-plate. Justerbar farge-temperatur (3000, 3500 og 4000K) og lysmengde. Leveres i to størrelser og to ulike design. Standard versjonen med avrundet skjerm og Fungi varianten som har en skjerm som går ut over armaturens sidekant og gir litt lys til monteringsflaten. Sensorvariant med master/slave funksjon mot standardarmatur. Grunnlys, dobbel timer, fotocelle, m.m. IP44- Klasse II.

EL-NR	TYPE	LUMEN	ØxD
3336610	Intellidisc M	800/1200 lm	260x78 mm
3336611	Intellidisc M Sensor	800/1200 lm	260x78 mm
3336615	Intellidisc Fungi M	800/1200 lm	260x78 mm
3336616	Intellidisc Fungi M Sensor	800/1200 lm	260x78 mm
3336620	Intellidisc L	1600/2400 lm	360x87 mm
3336621	Intellidisc L Sensor	1600/2400 lm	360x87 mm
3336625	Intellidisc Fungi L	1600/2400 lm	360x87 mm
3336626	Intellidisc Fungi L Sensor	1600/2400 lm	360x87 mm

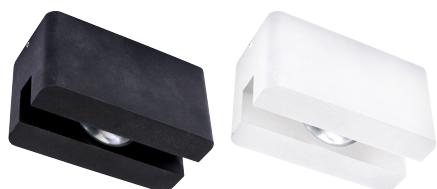

RAM

Armatur spesialdesignet til å lyse opp omramminger rundt vinduer, garasjeporter eller nisjer. Ram har integrert driver og 6W LED. 400 lumen. Ikke dimbar. Materiale: Presstøpt aluminium. Klasse I- IP55.

EL-NR	TYPE
3109635	Ram 6W 3000K IP55 Sort
3109636	Ram 6W 3000K IP55 Hvit






KUBUS TAK

Downlight for takmontasje. Kan brukes både ute og inne. Behandlet med 7 trinns standard overflatebehandling for utendørs bruk. Leveres inklusive dimbar Prisma 5W GU10 LED-lyskilde. HxBxD: 91x90x90 mm.

EL-NR	TYPE
3109756	Kubus Tak 5W/GU10 3000K IP55 Sort
3109757	Kubus Tak 5W/GU10 3000K IP55 Hvit

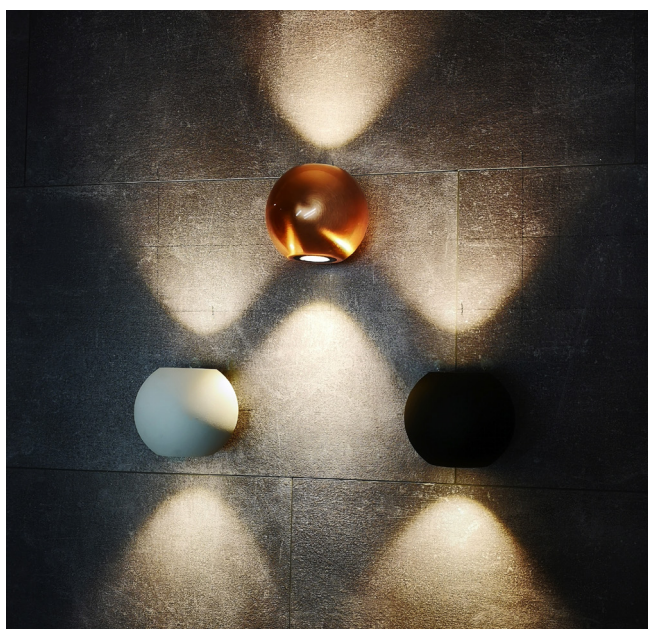

*Moderne
armatur for bruk
ute og inne!*



GOLF

Liten men kraftfull dimbar veggarmatur med opp og nedlys. Hvit og sort kan brukes både ute og inne. Leveres komplett med dimbar LED-driver. 2x3W. 2x130 lm. 2700K. BxHxD: 100x84x92 mm. Materiale: Massiv støpt aluminium, maskinert. Klasse I- IP55.

EL-NR	TYPE
3109775	Golf 2x3W 2700K IP55 Matt Sort
3109776	Golf 2x3W 2700K IP55 Matt Hvit
3109777	Golf 2x3W 2700K IP55 Kobber




*Innfelt
orienterings-
armatur i hvit,
sort og rustfritt
stål.*




QUICKSTEP

Innfelt orienteringsarmatur med integrert dimbar LED-driver. 4W effekt. Fås med 2700K eller 3000K lysfarge. Innfellingsboks medfølger (støp). QuickStep kan brukes både ute og inne. IP55- Klasse I.

EL-NR	TYPE
3235760	Quickstep R 3W 2700K IP55 Svart
3235761	Quickstep R 3W 2700K IP55 Hvit
3235762	Quickstep R 3W 2700K IP55 Stål
3235763	Quickstep R 3W 3000K IP55 Svart
3235764	Quickstep R 3W 3000K IP55 Hvit
3235765	Quickstep R 3W 3000K IP55 Stål
3235766	Quickstep Sq 3W 2700K IP55 Svart
3235767	Quickstep Sq 3W 2700K IP55 Hvit
3235768	Quickstep Sq 3W 2700K IP55 Stål
3235769	Quickstep Sq 3W 3000K IP55 Svart
3235770	Quickstep Sq 3W 3000K IP55 Hvit
3235771	Quickstep Sq 3W 3000K IP55 Stål

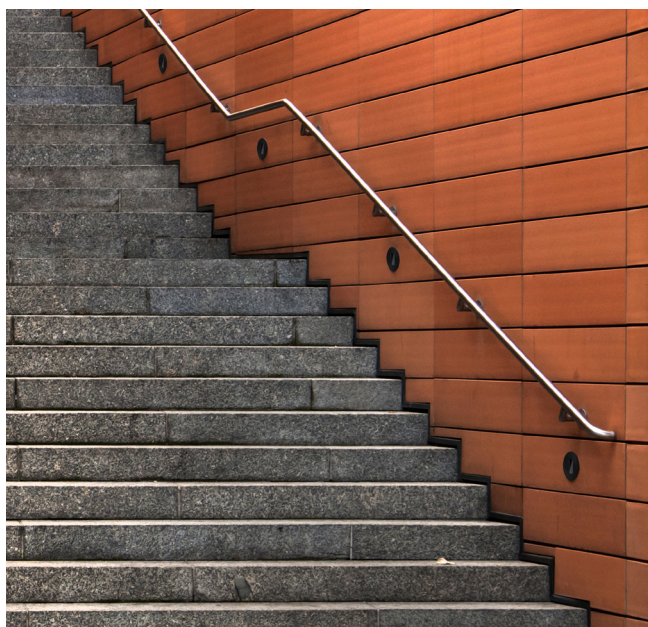

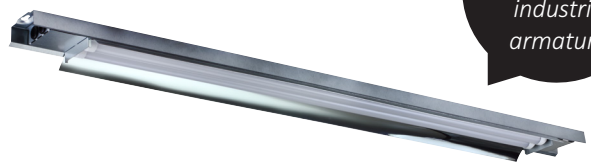

Bransjens mest
montasjevennlige
industri-
armatur!



ILY

Industriarmatur i 1500 mm lengde. Leveres med kraftige lumenpakker; 8500, 12000 og 16000 lumen. 3000 eller 4000K. ILY er effektiv med lysutbytte >120 lm/W. Ra>80. Gjennomgangskobling 5x2,5 mm². Utvendige koblingsbokser som enkelt kan åpnes i hver ende. Klasse I- IP23.

EL-NR	TYPE	LUMEN	KELVIN
3366000	ILY 8500 3000K	8500 lm	3000K
3366001	ILY 8500 3000K DALI	8500 lm	3000K
3366005	ILY 8500 4000K	8500 lm	4000K
3366006	ILY 8500 4000K DALI	8500 lm	4000K
3366010	ILY 12000 3000K	12000 lm	3000K
3366011	ILY 12000 3000K DALI	12000 lm	3000K
3366015	ILY 12000 4000K	12000 lm	4000K
3366016	ILY 12000 4000K DALI	12000 lm	4000K
3366020	ILY 16000 3000K	16000 lm	3000K
3366021	ILY 16000 3000K DALI	16000 lm	3000K
3366025	ILY 16000 4000K	16000 lm	4000K
3366026	ILY 16000 4000K DALI	16000 lm	4000K



HILITE

HiLite er en ny serie svært effektive armaturer for bruk ved store takhøyder i lager, produksjon, kjøpesenter, sportshall med mer. Varianter finnes med lumenpakker fra 15000-35000 lm. I denne serien finnes også armatur med svært lavt blendingstall UGR<19, noe som gjør den topp egnet for bruk i sportshall. DALI. Klasse I- IP65.

EL-NR	TYPE	EFFEKT	LUMEN	KELVIN
3366030	HiLite 50D DALI Svart IP65	100W	15000 lm	4000K
3366033	HiLite 65D DALI Svart IP65	196W	30000 lm	4000K
3366043	HiLite 50D DALI Svart IP65 UGR19	200W	26000 lm	4000K
3366090	HiLite Takbrakett 100-240W Svart			
3366093	HiLite Dobbel takbrakett 100 - 300W			
3366095	HiLite Alu reflektor 90 grader			
3366096	HiLite PC reflektor			
3366098	HiLite Beskyttelsesgitter			





SEAL

Energieeffektiv, sprutsikker universalarmatur som kan monteres på vegg eller i tak. Master/Slave-løsning med grunnlys, dobbel timer (grunnlys/av). Skumringsbryter, dagslysbegrenser og skjermelås. Skjerm består av opalisert refraktorskjerm i PMMA. Armaturhus i pulverlakkert stål. Klasse I- IP44.

EL-NR	TYPE	EFFEKT	LUMEN	KELVIN
3366050	Seal 600mm	21W	2000 lm	3000K
3366051	Seal 600mm Sensor	22,5W	2000lm	3000K
3366052	Seal 600mm DALI	21W	2000lm	3000K
3366060	Seal 1200mm	42W	4000lm	3000K
3366061	Seal 1200mm Sensor	42W	4000lm	3000K
3366062	Seal 1200mm DALI	42W	4000lm	3000K
3366070	Seal 1500mm	60W	5800lm	3000K
3366071	Seal 1500mm Sensor	60W	5800lm	3000K
3366072	Seal 1500mm DALI	60W	5800lm	3000K



STEAM

Universalarmaturen for bruk i lager, birom, kjøkken, trappeganger, boder og bodganger. Moderne armatur med kompakte mål uten skarpe kanter. Armaturstamme i pulverlakkert stål med kabelinnganger i hver ende og i senter samt 5x2,5mm2 gjennomgangskobling. Klasse I- IP44.

EL-NR	TYPE	EFFEKT	LUMEN	KELVIN
3366080	Steam IP44 Opal	22W	2100lm	3000K
3366085	Steam IP44 Opal	38W	4000lm	3000K



Ventilert
lyskaster med
asymmetrisk
lysbilde



POWER AREA

Kraftig og effektiv asymmetrisk lyskaster med linseoptikk. Ventilert for å unngå kondens og dugg. Leveres med påmontert festeboyle og påmontert kabel. 4000K. Klasse I- IP65.

EL-NR	TYPE	EFFEKT	LUMEN
3235790	Power Area 4000K Sort	50W	6000lm
3235792	Power Area 4000K Sort	100W	12000lm
3235793	Power Area 4000K Sort	150W	18000lm
3235794	Power Area 4000K Sort	200W	24000lm
3235795	Power Area 4000K Sort	400W	48000lm



Hagespot med
jordspyd og 2
meter kabel



FLOWERPOWER

Hagespot med jordspyd. Leveres med lyskilde GU10 og 2 meter gummikabel. Klasse II- IP55.

EL-NR	TYPE	EFFEKT	KELVIN
3109547	Flowerpower Svart	6,5W	2700K



STICK

Kraftig armatur for belysning av gater, gangveier, parkeringer eller turløyper. For mastestopp eller arm (60 mm). Effektiv med >120 lm/W. 5000K. Ra>70. Ta-40°C til +50°C. Leveres med 5 meter påmontert kabel. Klasse I- IP65.

EL-NR	TYPE	EFFEKT	LUMEN
3500703	Stick 5000K	50W	6000 lm
3500704	Stick 5000K	75W	9000 lm



ROADIE

Servicevennlig veilyarmatur med verktøyløs uttagbar komponentmodul. Roadie er ideell for belysning av parkering, veier, gangveier eller turløyper. Med integrert 10kV overspenningsvern. Strømløs ved åpning og verktøyløst bytte av komponentplate. For mastestopp 60 mm eller arm. >120 lm/W. 4000K. Ra>70. Ta-40°C til +50°C. Leveres med 5/7 meter påmontert kabel. Klasse I- IP66.

EL-NR	TYPE	EFFEKT	LUMEN
3500750	Roadie M 4000K Grå 5 Mtr Kabel	18W	2100 lm
3500751	Roadie M 4000K Grå 5 Mtr Kabel	26W	3100 lm
3500753	Roadie M 4000K Grå 5 Mtr Kabel	42W	5000 lm
3500761	Roadie L 4000K Grå 7 Mtr Kabel	90W	10800 lm




SOLVEI

Solvei er armaturen for der du behøver lys, men ikke har strøm. Solvei oppfyller et behov f.eks. ved rasteplasser, infotavler og manuelle bomstasjoner. Integrert solcellepanel og 24Ah batteri. Integrert skumringsrele/fotocelle. Fjernkontrollbryter. Monteres på mastetopp eller arm (60 mm). 5000K. IP65.

EL-NR	TYPE	EFFEKT	LUMEN
3500702	Solvei 20W 5000K	20W	2400 lm

Automatisk
armatur med
solcelle og
fotocelle

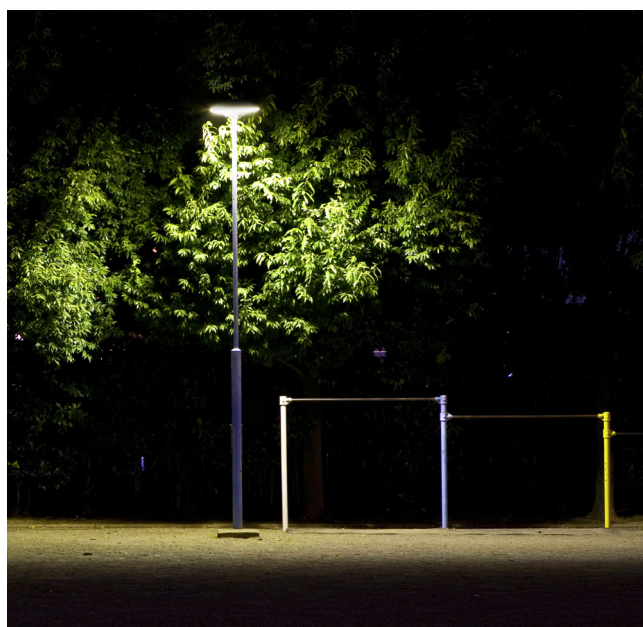


Effektive armaturer for alle typer prosjekter



PLAFO

Plafo er en stor familie sirkulære armaturer med moderne minimalistisk formspråk. Varianter finnes for innfelt, utenpåliggende og nedhengt montering. Plafo serien er universell og passer i de fleste interiører (miljøer) i offentlige bygg. Serien leveres i størrelser fra 180mm til 1500mm med et stort spenn i lysytelse fra 1500lm og opp til mer enn 30 000lm for de største utgavene. Armaturhus i lakkert aluminium og avskjerming med Microprismatisk (MP) eller PMMA Akryl.

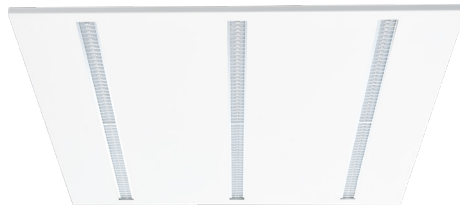

LWN

Innfelt LED armatur familie med høyt lysutbytte. Leveres i 830, 840 og med Tunable White / HCL løsning 2700K - 6500K. For bruk i skoler, kontorbygg, møterom, konferansesaler etc. Armaturen leveres komplett med DALI Type 8 forkobling, klargjort for systemkabling via Linect kobling. Armaturfamilien kan også leveres med diverse sensorløsninger. Avskjerming med Microprismatisk (MP) eller PMMA Akryl. Armaturstamme i stål og aluminium. LWN passer i systemhimlinger / T-profil. Model med braketter for innfelling i gipstak på forespørsel.



BBC FLAT

BBC Flat er en elegant nedhengt armatur med opp/nedlys. Minimalistisk stil med en stor lysende flate omrammet med lakkert aluminiumsramme. BBC Flat passer perfekt for bruk i kontorer. Armaturen leveres komplett med 1,5m wireoppheng og 2,5m transparent kabel. Avskjerming i microprismatisk (MP) eller PMMA akryl. DALI forkobling eller standard av/på (HF).



OLN

OLN er en serie utenpåliggende armaturer i standard størrelser 1200x300 og 600x600mm. Kraftige lumenpakker fra 5000 til 13000 lumen og med høyt lysutbytte. OLN armaturene er IP54 og passer hygienemiljøer. Armaturene leveres med microprismatisk (MP) eller PMMA Akryl avskjerming. Integrert DALI eller standard LED-driver (HF). Armaturstamme i stål og aluminium, grå (RAL9006) eller hvit (9016).



PROFI 40

Profi 40 er en lineær armaturserie med ekstremt kompakte mål og et moderne snitt. Serien innbefatter nedhengte og utenpåliggende armaturer. Disse armaturene passer på samme måte som Profi 60, alle typer moderne interiører i skoler, kontorer og forsamlingsrom etc. Nedhengte armaturer leveres med opp/nedlys, komplett med wireoppheng og transparent kabel. Armaturene leveres med microprismatisk (MP) eller PMMA Akryl avskjerming. Integrert Dali eller standard LED driver (HF). Armaturstamme i aluminium, grå (RAL9006) eller hvit (9016). Se våre hjemmesider for komplett sortiment.



PROFI 60

Profi 60 er en lineær armaturserie med meget kompakte mål og et moderne snitt. Serien innbefatter nedhengte, utenpåliggende, innfelte og veggmonterte armaturer. Denne serien passer alle typer moderne interiører i skoler, kontorer, forsamlingsrom etc. I serien finnes også en industriutgave i IP65. Nedhengte armaturer leveres med opp/nedlys, komplett med wireoppheng og transparent kabel. Armaturene leveres med microprismatisk (MP) eller PMMA Akryl avskjerming. Integrert DALI eller standard LED-driver (HF). Armaturstamme i aluminium, grå (RAL9006) eller hvit (9016). Se våre hjemmesider for komplett sortiment.



PROFI 120

Profi 120 er en serie lineære utenpåliggende armaturer med moderne formspråk. Denne serien passer på samme måte som de andre mer kompakte Profi variantene alle typer moderne interiører i skoler, kontorer og forsamlingsrom etc. Armaturene leveres med microprismatisk (MP) eller PMMA Akryl avskjerming. Integrert DALI eller standard LED-driver (HF). Armaturstamme i stål og aluminium, grå (RAL9006) eller hvit (9016). Se våre hjemmesider for komplett sortiment.





*Ideell til
rehabilitering*



DL 190

DL 190 er en innfelt downlight IP20 for hullmål 175mm – ytre diameter er 190mm. Dette gjør den perfekt til bruk i rehabiliteringsprosjekter, der det tidligere er benyttet kompaktlysrør. Lumenpakker på 1100, 2200 og 3200 lumen sikrer fleksibiliteten med en og samme armatur som erstatter for 1x18W, 2x18W, 1x26W og 2x26W kompaktlysrør. Armaturen er laget i stål, med høyglans aluminiums reflektor. Lave blendingstall gjør at denne armaturen også kan benyttes i kontorarealer. Tilkobling i separat koblingsboks med mulighet for systemkabling via Linect adapter. IP44 deksel kan bestilles separat (frostet eller klart glass).

DL 220

DL 220 er en innfelt downlight IP20 for hullmål 200mm – ytre diameter er 220mm. Dette gjør den på samme måte som DL 170 perfekt til bruk i rehabiliteringsprosjekter, der det tidligere er benyttet kompaktlysrør. Lumenpakker på 1100, 2200 og 3200 lumen sikrer fleksibiliteten med en og samme armatur som erstatter for 1x18W, 2x18W, 1x26W og 2x26W kompaktlysrør. Armaturen er laget i stål, med høyglans aluminiums reflektor. Lave blendingstall gjør at denne armaturen også kan benyttes i kontorarealer. Tilkobling i separat koblingsboks med mulighet for systemkabling via Linect adapter. IP44 deksel kan bestilles separat (frostet eller klart glass).



SLM

SLM serien er en moderne LED utgave av tidligere storformat metallhalogen / AR111 halogen. Dette er armaturer for bruk i arealer med store takhøyder eller der man har behov for kraftige lyspunkt. Denne serien finnes i enkel, dobbel eller trippel varianter med lysytelse fra 1100lm og helt opp til 9000lm. Armaturene leveres i 2700, 3000 eller 4000K. Fargegjengivelse Ra 80 eller 90. For bruk i varehandel finnes en lang rekke spesialfarger som LED som «Premium Colour», «Crisp White», «Food Warm White», «Food Premium Red» etc. for perfekt eksponering til ulike formål. Armaturramme i lakkert stål og aluminium. Reflektorer i matt aluminium.



CLINICA

Clinica er en serie renromsarmaturer IP65, innfelt eller utenpåliggende montasje. Kraftig LED pakke med lysytelse fra 5000lm til 10000lm. 3000K eller 4000K, standard av/på (HF) eller DALI. Kraftig armaturstamme i stål og aluminium og avskjerming i microprismatisk (MP) eller PMMA akryl. Innfelte varianter for fast himling (festebraketter er inkludert). Varianter for system/hygienehimling på forespørsel. Innfelte varianter leveres med separat koblingsboks med mulighet for systemkabling via Linect adapter.





Bransjens bredeste dimmersortiment

UniDim | WiDim | RaDim | BlueDim | Zim | Zig-B



Unilamp Norden AS
Industriveien 11
1481 Hagan
Norge

Telefon: +47 67 49 47 70

post@unilamp.no
www.unilamp.no



Unilamp Norden AB
Box 18
452 21 Strömstad
Sverige

Telefon: +46 (0)526-10420

post@unilamp.se
www.unilamp.se



Unilamp Norden
Kurjentie 7 G
06100 Porvoo
Finland

Telefon: +358 400 491 243

post@unilamp.fi
www.unilamp.fi