

Bryteraktuator

REL-01-2P
EL 14 002 75




Bryteraktuator for 1 eller 2-polig brytning. Produktet kan styres trådløst via Plejd-appen eller gjennom andre produkter fra Plejd.

- Inntil 13 A brytning.
- To innganger for styring via impulsbryter, bevegelsesvakt og/eller andre produkter fra Plejd.
- Nullgjennomgangsbryter/brytervern.
- Tidsfunksjoner som astrour og ukesur.
- Scenario fra mobil eller knapp/dobbeltklikk.

Produktet installeres i en veggboкс bak trykkbryter/dekklokk eller ved hjelp av Monteringsklips (følger ikke med, EL 14002 74) på vegg eller DIN-skinne.

| Last | PF | Merkeeffekt | VA | Strøm |
|---------------------------------|------|-------------|------|-------|
| Halogen (230 V)/glødelampe | 1 | 3000 W | 3000 | 13 A* |
| LED-laster | 0,9 | 800 W | 1000 | 4 A |
| Lysrør ukompenserte | 0,3 | 700 W | 2300 | 10 A |
| Lysrør kompenserte | 0,85 | 1500 W | 1750 | 8 A |
| Lavvoltagehalogen elektronisk | 0,8 | 1500 W | 1750 | 8 A |
| Lavvoltagehalogen konvensjonell | 0,95 | 1200 W | 1200 | 5 A |
| Lavenergipærer | 0,6 | 500 W | 800 | 4 A |

Maksimal brytestyrke i henhold til lasttabellen ved $\cos(\varphi) = 1$.
*3500 W / 16 A når du bryter 1-pol.

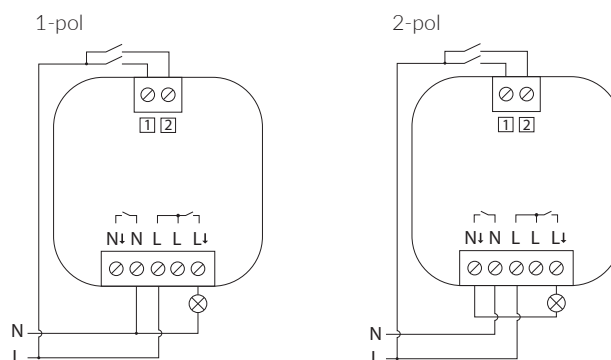

NETTSPENNING

230 V/50 Hz

STANDBY-EFFEKT

0,3 W

DRIFTSTEMPERATUR UTENFOR BOKS

-25 til +35 °C

DIMENSJONER

46x46x18 mm

KABELTVERSNITT

Koblingsklemmer: 0,5-4,0 mm²

LASTTYPE

Relé, Mikrogap (μ)

BESKYTTELSE

Overtemperatur programvare
Nullgjennomgangsbryter (brytervern)

RADIO

2,4 GHz mesh
Bluetooth®

RADIOREKKEVIDDE

Ca 10m innendørs.
Plejds meshteknikk forlenger rekkevidden ved at alle enheter kommuniserer via hverandre.

OPPFYLTE STANDARDER

2014/53/EU
EN 60669
EN 301489
EN 300328
EC 1275/2008

