



MICROSAFE®



FAKTA

- ✓ Alle dimbare laster (fase AV-/PÅ-snitt).
- ✓ Enkel styring med impulsbryter.
- ✓ Husker siste innstilte nivå.
- ✓ Kun 15mm dybde.
- ✓ Uten N-leder/null-leder ("2-wire")
- ✓ Skrueløse innstikksklemmer.
- ✓ Forhåndsprogrammert for ulike LED og andre lamper.
- ✓ Justering av laveste lysnivå uten flimrer.

Microsafe® MDimLed Micro Dimmerpille for én fase

MDimLed Micro dimmer de fleste dimbare lys-/lampetyper, fra laveste til høyeste nivå.

Dimmeren kobles uten N-leder ("2-wire"). Den har innstikksklemmer for rask og enkel montering.

En rotary-switch på dimmeren justeres for laveste lysnivå uten flimrer. Man kan velge mellom fase PÅ-/AV-snitt dimming.

Betjening


Dimmeren betjenes med ekstern impulsbryter. Kan brukes med alle typer impulsbrytere for nettspenning.

Kort trykk slår dimmeren av/på. Hold inn for å dimme opp/ned annenhver gang. Når dimmeren er avslått kan man holde inne bryteren, da vil lyset alltid starte på laveste nivå og dimme oppover.


Dimmeren husker siste nivå ved strømbrudd.

EL. NR.	NAVN
1403888	MDimLed Micro

TEKNISK			
Fysiske mål:	40 x 40 x 15 mm	Min effekt:	3W (Ohmsk)
Spenning:	230 VAC +10/-20% 50Hz	Maks effekt:	250W (Ohmsk)
Styresignal:	Impuls		
Tilkobling:	Skrueløse innstikksklemmer. 0,5 - 2,5 mm ² (PN, PR og RK)		
Sikring:	Elektronisk overtemp.sikring 75°C Mekanisk temp.sikring 145°C		

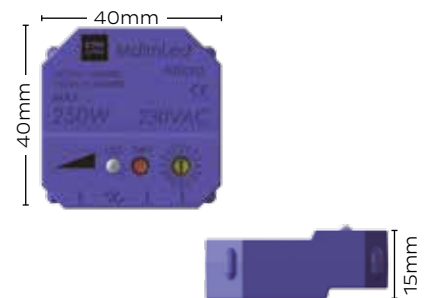

KOBLINGSPRINSIPP

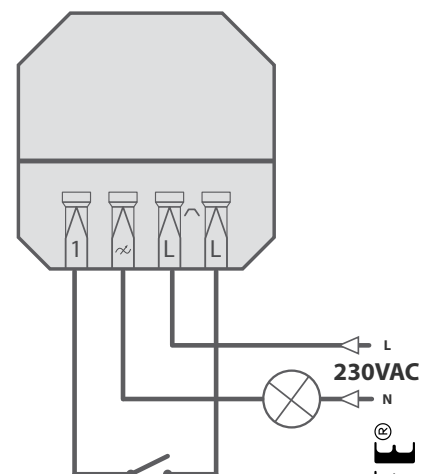

PRODUSENT
CTM Lyng AS
Tlf: 72 83 16 11
www.ctmlyng.no