

LED dimmer Impuls og/eller trådløst
LED dimmer impuls/RF SC El. nr 1411188

LED dimmer for 12-36V DC med 4x5A utganger. Settes enkelt opp mot trådløse brytere, potmeter eller fjernkontroll ved å trykke «learn» knapp på dimmeren etterfulgt av et kort trykk på senderen. Kvitterer med at lyset blinker en gang. Har også mulighet for tilkobling av impulsbryter. For å slette oppmeldte sendere og tilbake stille dimmeren tilbake til fabrikkstandard, holdes «learn» knappen inne i mer enn 5 sek. Fjernkontroll RF SC 4 kanaler El. nr 1411164 gjør det mulig og styre alle fire utganger individuelt.



Potmeter RF SC
El. nr 1410500






Bryter 1-Kanal RF SC
El. nr 1410576




Bryter 2-Kanal RF SC
El. nr 1410577

Fjernkontroll RF SC 4 kanaler El. nr 1411164

Fjernkontroll for individuell styring av 4 utganger på LED dimmer impuls/RF SC ELC (El. nr 1411188) Settes opp mot LED dimmer ved å trykke «learn» på dimmeren etterfulgt av et trykk på  eller 

 Kort trykk = På (siste innstilte nivå). Langt trykk = dim opp

 Kort trykk = Av. Langt trykk = dim ned

  Alle kanaler på/av på siste innstilte nivå




EASY LED CONTROL

LED dimmer for styring av en farge med impuls og/eller trådløst

LED dimmer Impuls/RF SC


LED dimmer	1411188
Styresignal	Impuls/RF (radio frekvens)
Spenning	12-36V DC
Utgang	4x5A
Mål (lxbxh)	178,9x45,5x18,6mm

- LED dimmer med Impuls styring
- Kan også styres trådløst via bryter, pot. meter eller fjernkontroll

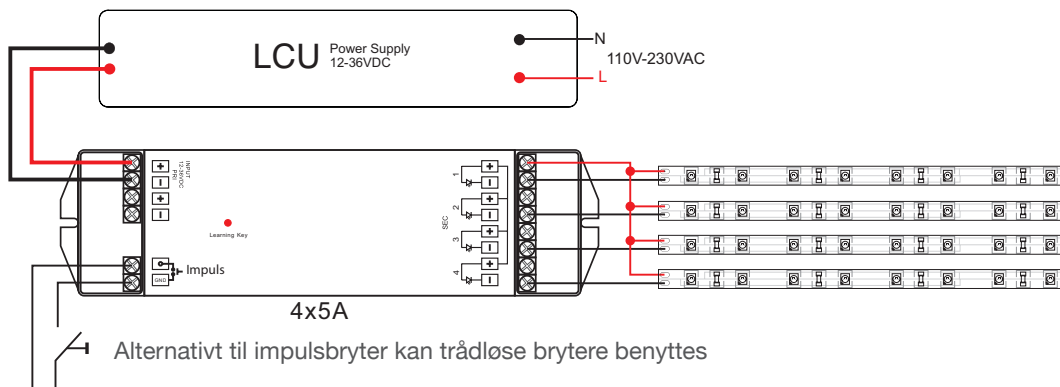

Trådløst pot. meter RF SC


El. nr	1410500
Styresignal	RF (radio frekvens)
Mål (lxbxh)	86x86x27mm



Trådløst pot. meter
El. nr 1410500

Bryter 1-Kanal RF SC


El. nr	1410576
Styresignal	RF (radio frekvens)
Mål (lxbxh)	86x86x13,8mm



Trådløst bryter 1-kanal
El. nr 1410576

Bryter 2-Kanal RF SC

El. nr	1410577
Styresignal	RF (radio frekvens)
Mål (lxbxh)	86x86x13,8mm



Trådløst bryter 2-kanal
El. nr 1410577

En trådløs bryter kan styre mange mottakere, og hver mottaker kan styres av inntil 8 trådløse enheter
Bryterne kommer i glassramme. Inkl. batteri. Passer også i ELKO ramme

Fjernkontroll RF SC 4 kanaler

El. nr	1411164
Styresignal	RF (radio frekvens)
Mål (lxbxh)	136,5x40x11,5mm

- Fjernkontroll for styring av fire kanaler
- Enkel programmering
- Inkl batteri (CR2025 3V)

SC = single color/en farge