



Art.navn:	Dimmer Tronic 20-525W for el. trafo alu
Art.nr:	GK30726
El.nr:	1474178
GTIN:	4010337307266

Generelt

Dimmer Tronic for elektroniske trafoer, glødelamper og halogenglødelamper 20-525W.


Beskrivelse

For dimming av Tronic trafoer og 230V glødelamper inntil 525W, på/av endevender. Dimmeren er tilpasset RS og Unisystemene og monteres i standard veggboкс. For påveggsmontering benyttes påveggskappe type MTC-VH (el.nr. 54 913 49). Dimmeren leveres i polarhvit farge som standard, men kan også leveres i alle Giras design/farger (Event, Esprit, Edelstål m.m).

Informasjon

FUNKSJONER Tronic dimmer 525W med trykk-/vekselbryter fungerer etter faseavsnittprinsippet. Dette gjør at den vanlige drossel mot radiostøy er fjernet, og Tronic dimmer er derfor brumfri. Den innebygde "softstarten" øker levetiden til de tilkoblede lyspærene. **EFFEKTØKNING** Tilkopling av inntil 10 Tronic effektmoduler på 700w for innbygging, gjør det mulig å dimme belysningsanlegg inntil 7525W. Ved innkopling av effektmoduler, GI36400, GI38000 og GI103500 kan belysningsanlegget dimmes med høyere effekter. Det benyttes effektmodul som er tilpasset lasten som skal styres. Ved å benytte skinnemontert effektmodul GI103500, kan 16A styres på en toleder. **BESKYTTELSE** FUNKSJONER Elektronisk utkopling ved kortslutning (ingen sikring å skifte) med automatisk gjeninnkopling for kortslutninger inntil maksimum 4 sek. Lengre kortslutninger fører til automatisk utkopling av apparatet. Gjeninnkopling skjer ved å slå dimmeren av og på. En integrert overbelastningsbeskyttelse regulerer ned utgangseffekten avhengig av omgivelsestemperaturen.

Koblingsskjema

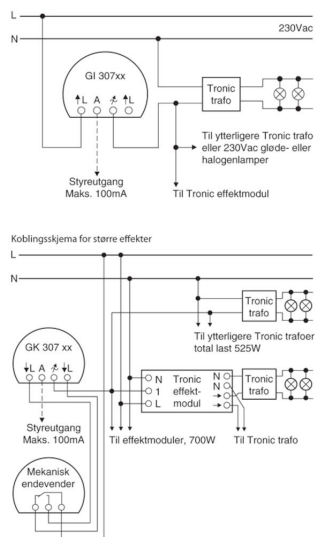

Tekniske data

Belastning

Glødelamper (230V)

20- 525W

Halogenglødelamper (230V)

20- 525W

Kortslutningssikring

Elektronisk utkopling ved kortslutning, ingen sikring å skifte

Mål

84 x 84 x52 mm

Annet

Blandingslast til spesifiserte belastningstyper

Tronic trafo

20- 525W

Effektmodul kan tilkoples

Ja, maks 10 med min. 50W på dimmer
(GI103500 ingen bunnlast på dimmer)

Inngang/Utgang

Driftsspenning

230Vac