

## PT HF 0,6mm uskjermet signal/alarm parkabel

2 par 0,6 PT HF (1x4) B1 150

Nexans ref.: 10195769

El. nummer: 1008141


GTIN (EAN 13): 7045210060911

PT LSZH 0,6mm uskjermet signal/alarm parkabel

### Beskrivelse

Halogenfri og flammehemmet signalkabel for alle typer alarm-, signal-, og ringeanlegg. Kabelen er konstruert for fast forlegging innendørs.

Lederne er fargekodet etter CN-1

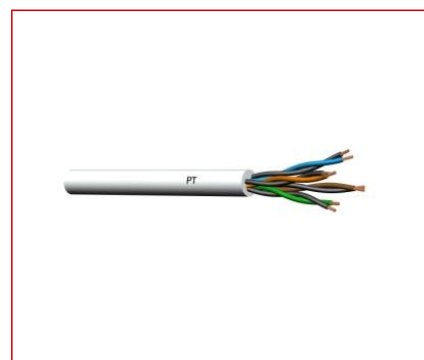

### Standarder

**Internasjonal** IEC 60332-1;  
IEC 60754; IEC 61034



Operating temp. range  
-15 .. 70 °C



Ambient installation T°C range  
-10 .. 40 °C

## PT HF 0,6mm uskjermet signal/alarm parkabel

2 par 0,6 PT HF (1x4) B1 150

Nexans ref.: 10195769

### Egenskaper

#### Konstruksjonsegenskaper

Tvunnet	Ja
Isolasjon	Polyetylen - PE
Ledermateriale	Fortinnet kobber
Kappefarge	Hvit
Ytre kappe	LSZH-FR
Fyllkappemateriale	PETP-foil

#### Dimensjonsegenskaper

Antall par	2
Nominell ytre diameter	3,9 mm
Vekt (ca.)	22 kg/km
Gjennomsnittlig isolasjonstykkelse	0,2 mm
Lederdiameter	0,6 mm
Gj.sn. tykkelse ytre kappe	0,65 mm
Kobberinnhold	10,3 kg/km

#### Elektriske egenskaper

Nominell ledermotstand	61,00 Ohm/km
Maks ledermotstand DC v/ 20 °C	65 Ohm/km
Kapasitans ubalanse par-par (pF/km)	75 pF/km
Maks. kapasitans par (leder-leder)	75 nF/km
Spesifikk isolasjonsmotstand	150 MOhm.km

#### Bruksegenskaper

Lengde	150 m
Driftstemperatur område	-15 .. 70 °C
Temperaturområde under installasjon	-10 .. 40 °C

### CN-1 1-50par



































CN-1 Fargekode									
Leder merking				Leder merking					
Par nr.	A-gren	B-gren	A-gren	B-gren	Par nr.	A-gren	B-gren	A-gren	B-gren
1			Sort	Blå	26			Hvit	Gul
2			Sort	Orange	27			Hvit	Violett
3			Sort	Grønn	28			Blå	Rød
4			Sort	Brun	29			Blå	Gul
5			Sort	Grå	30			Blå	Violett


 Operating temp. range  
 -15 .. 70 °C

 Ambient installation T°C range  
 -10 .. 40 °C

## PT HF 0,6mm uskjermet signal/alarm parkabel

2 par 0,6 PT HF (1x4) B1 150

6			Blå	Hvit	31			Grønn	Rød
7			Blå	Orange	32			Grønn	Gul
8			Blå	Grønn	33			Grønn	Violett
9			Blå	Brun	34			Rød	Grå
10			Blå	Grå	35			Rød	Orange
11			Orange	Hvit	36			Rød	Gul
12			Orange	Grønn	37			Rød	Brun
13			Orange	Brun	38			Rød	Violett
14			Orange	Grå	39			Grå	Gul
15			Grønn	Hvit	40			Grå	Violett
16			Grønn	Brun	41			Orange	Gul
17			Grønn	Grå	42			Orange	Violett
18			Brun	Hvit	43			Gul	Brun
19			Brun	Grå	44			Gul	Violett
20			Grå	Hvit	45			Brun	Violett
21			Sort	Hvit	46			Lys brun	Sort
22			Sort	Rød	47			Lys brun	Blå
23			Sort	Gul	48			Lys brun	Rød
24			Sort	Violett	49			Lys brun	Orange
25			Hvit	Rød	50			Lys brun	Gul

### Informasjon

Produkter med B1 eller B2 i betegnelse leveres i bøtte og produkter med E4 i betegnelse leveres på trommel.


 Operating temp. range  
 -15 .. 70 °C

 Ambient installation T°C range  
 -10 .. 40 °C