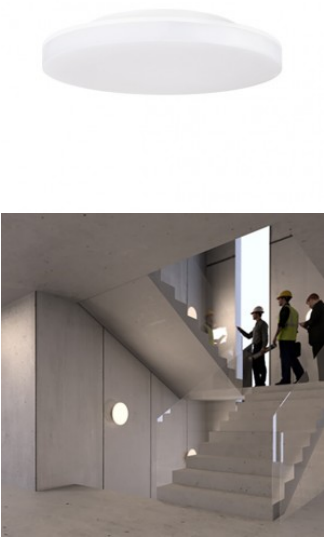


Elnummer:

- 3304513 - RS Pro Connect R20 Rund sensor 3000K (057107)
- 3304514 - RS Pro Connect R20 Rund slave 3000K (057091)
- 3304515 - RS Pro Connect R20 Rund sensor 4000K (057077)
- 3304516 - RS Pro Connect R20 Rund slave 4000K (057084)
- 3304529 - Nødlysmodul

BRUKSOMRÅDE: TRAPPEGANGER, BAKTRAPPER, KORRIDORER ETC.

Connect-serie R er en familie av armaturer som gir et jevnt og behagelig lys i taket ved hjelp av lysslisser på oversiden av armaturen. Med sin slanke utførelse og de mange innstillingsmulighetene er R-serien et perfekt valg for fleksibel og energieffektiv lyssetting i mange ulike miljøer, fra trappehus til moderne kontorlokaler. Connect R-serien finnes i tre størrelser, R10, R20 og R30 samt med rund eller kvadratisk kuppel.

Armaturene i Connect R-serien kobles sammen med hverandre via Bluetooth med mesh-teknologi, som innebærer at det ikke er noen begrensninger for antall armaturer, eller avstanden mellom første og siste armatur i nettverket.

Armaturens funksjoner stilles inn direkte på mobilen via Steinels gratis-app. I appen kan man bestemme belysningsgrupper, nabosoner, grunnlys-scenarier, skumringsverdi, sensorens rekkevidde m.m.

Teknisk informasjon:

Mål:	Ø 350 x 55 mm.
Tilkobling:	To innføringshull Ø 20 mm med strupenippel. Hurtigkoblingssplint 2 x 2,5 mm2.
Montering:	Tak, vegg. Innendørs. Anbefalt monteringshøyde for tak 2,20–2,70 m. Tre feste hull. Avstandsbrakett følger med for tilkobling via utenpåliggende ledning.
Utførelse:	Stamme og kuppel av polykarbonat. Finnes også med kvadratisk kuppel. IK07. På oversiden av kuppelen er det lysslisser som gir indirekte lys.
Bevegelsesdetektor:	HF-sensor, detekteringsområde Ø 1–10 m. Sensoren er adaptiv og kan tilpasses bevegelses- eller tilstedeværelsesdetektering i en kortere periode eller konstant. Sensorens rekkevidde kan minskes i fire ulike retninger samt stilles inn på lav eller høy følsomhet via fjernkontroll. Overvåkingsvinkel 360°, åpningsvinkel 160°. Innstillbar etterlystid 5 sek–60 min. Skumringsinnstilling 2–2000 lux. (frakoblet)
Lyskilde:	15,5 W for versjon med sensor, 15 W for slaveversjon. Lysflux 1880 lm (3000 K), 1920 lm (4000 K). Levetid 65 000 t, L80B10, Ra>80, SDCM 3. Innstillbart grunnlys 10–50 %, etterlystiden for grunnlyset kan stilles inn 10–30 min. eller konstant. Nivå for maks-lys kan stilles til 50–100 % (i steg på 10 %) av fullt lys. Det indirekte lyset kan tilpasses via appen.
Kapslingsklasse:	IP40, klasse II
Elektriske data:	220–240 V. 50–60 Hz. Standbyeffekt 0,5 W.
Omgivelsestemperatur:	-20 °C til +40 °C
Øvrig:	Som tilbehør til Connect R10, R20 og R30 fås en nødlysmodul som gir lys, 107 lm, ved spenningsbortfall. Armatur med nødlysmodul er godkjent iht. EN 60598-2-22. Alle områder må lysberegnes så de oppfyller kravene til rømningsveier iht. SS-EN 1838. Modulen har automatisk egentest, men er også utstyrt med en test-knapp for funksjonskontroll. Batterienes ladestatus indikeres via grønn LED. Innstilling av sensorens funksjoner skjer via gratis-appen «Steinel Smart Remote» for mobil/nettbrett, som f.eks. sensorens rekkevidde, sensorens følsomhet, nivå for grunnlys og maks-lys, etterlystid og skumringsnivå. Kommunikasjonen fra mobilen skjer via passordbeskyttet Bluetooth-tilkobling.