


Hurtigguide

Installasjonveiledning

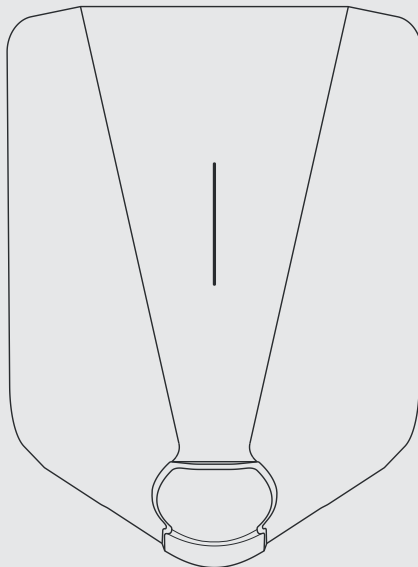

Kun for
autorisert
personell

easee

DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER
OPPLYSNINGER SOM ER GJENSTAND FOR
ENDRING UTEN MELDING.

Siste versjon av denne publikasjonen kan lastes ned
på easee.no

Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres
eller overføres i noen form eller på noen måte,
elektronisk eller mekanisk, inkludert men ikke
begrenset til kopiering, opptak, innhenting av data,
eller datanettverk uten skriftlig tillatelse fra Easee
AS.

Easee og alle andre Easee produktnavn og slagord
er varemerker eller registrerte varemerker for Easee
AS. Easee produkter kan være beskyttet av en eller
flere patenter.

Alle andre produkter og tjenester som er nevnt
kan være varemerker eller servicemerker til deres
respektive eiere.

Desember 2019 - Versjon 2.09

© 2018-2019 av Easee AS. Alle rettigheter reservert.




➔ **Join Easee Owners Club** på facebook,
og få verdifull produktinnsikt først!

➔ **Følg oss** på facebook og Instagram.

1

Åpne laderoboten

1. Bøy ned bakenden av gummilokket og sett de to ender av det medfølgende verktøyet inn i de åpningene nederst på frontdekselet.
2. Trekk ned til det løsner.
3. Ta tak i Type2 kontakten og skyv oppover med god kraft til chargeberry'en løsner.

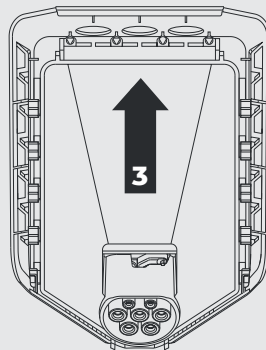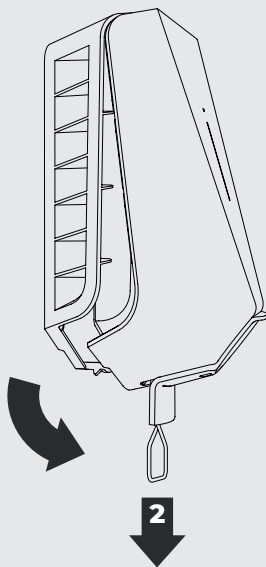


2

Montere bakplaten

1. Bakplaten monteres på vegg med de 4 medfølgende veggskruene i installasjonskitet. Bruk evt. passende plugger for ulike typer vegger.

OBS! Hvis du har flere bakplater, kan de også monteres nå!

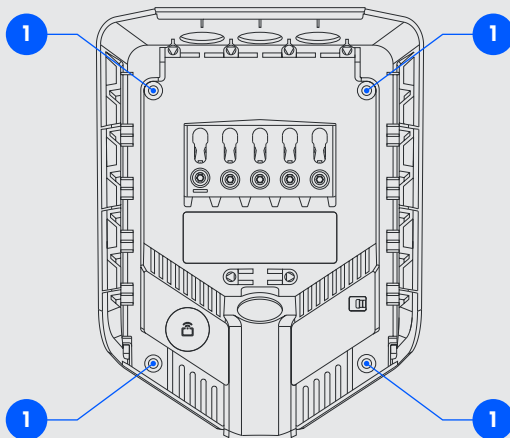

1




130-140 cm

Anbefalt installasjonshøyde

3

Klargjør bakplate

1. Tilpass og monter tetningspluggen på kabelen før tilkobling i bakplaten.
2. Kabel skrues fast ved bruk av den medfølgende strekkavlasteren.
3. Alle hull som ikke brukes til kabel lukkes med blindpluggene.

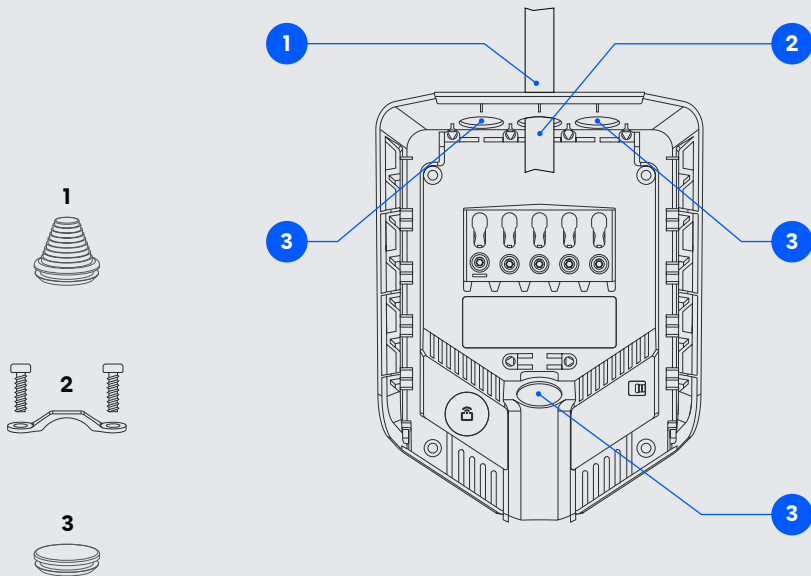


4

Koble bakplate

1. Alle ledningene skal avisoleres 12mm, test lengden på illustrasjonen.
2. Ved parallellkobling brukes termineringsportene som koblingspunkt.
3. Skruene strammes med et moment på 5Nm.

OBS! Terminalene bør visuelt og mekanisk inspiseres før elektronikken monteres.

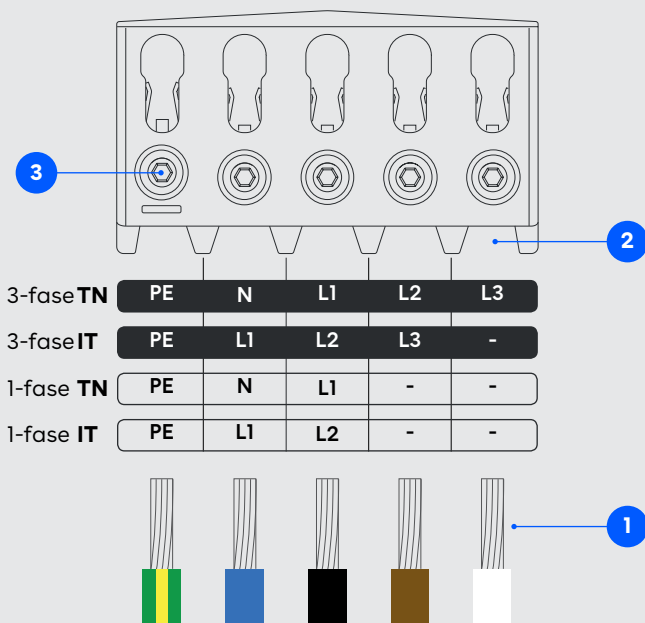


5

Plugg i elektronikken

1. Hvis installasjonen har mer enn én laderobot, plasser da elektronikken i den midterste bakplaten først. Bakplaten som denne laderen er montert på, vil alltid være hovedenheten.
2. Match opp tappene på chargeberry'en med sporene i bakplaten.
3. Når chargeberry'en er kommet i bunn skyves den ned med god kraft til du hører et klikk!

OBS! Ved installasjon av flere laderoboter må du bruke den samme chargeberry til programmering av alle bakplatene som står på den samme sikringskurs/kabel - Vent derfor med å plugge i de resterende!

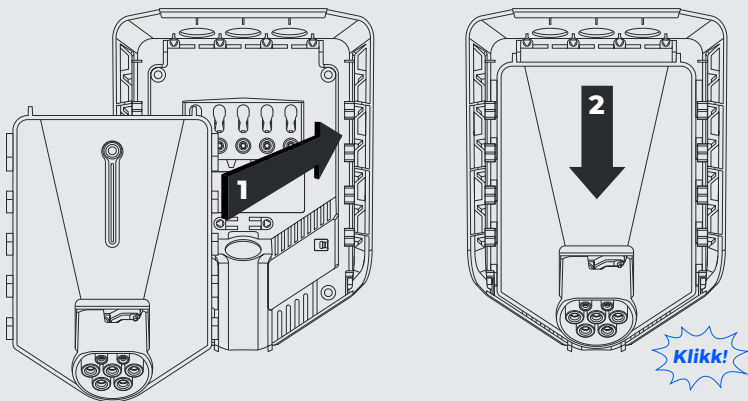

VIKTIG!


Bakplaten som først er programmert blir hovedenheten på den aktuelle sikringskursen. For å oppnå best mulig kommunikasjonsflyt, bør denne bakplaten være i midten av installasjonen.

6

Start konfigurasjonen

1. For å starte konfigurasjonen av laderoboten må du **holde på touch-knappen** til lysstripen lyser grønn og du hører en kvitteringstone. Laderen har nå begynt å dele sitt lokale wifi-nettverk, og du må bruke en smarttelefon for å koble til.
2. Velg Wi-Fi nettverket som begynner med "Easee..."
3. Åpne nettleseren og skrive inn **192.168.4.1** i adressefeltet.
4. Logg inn med PIN-koden som du finner på fronten av chargeberry'en.

OBS! Etter at PIN-koden er brukt, limes den på baksiden av brukerguiden.

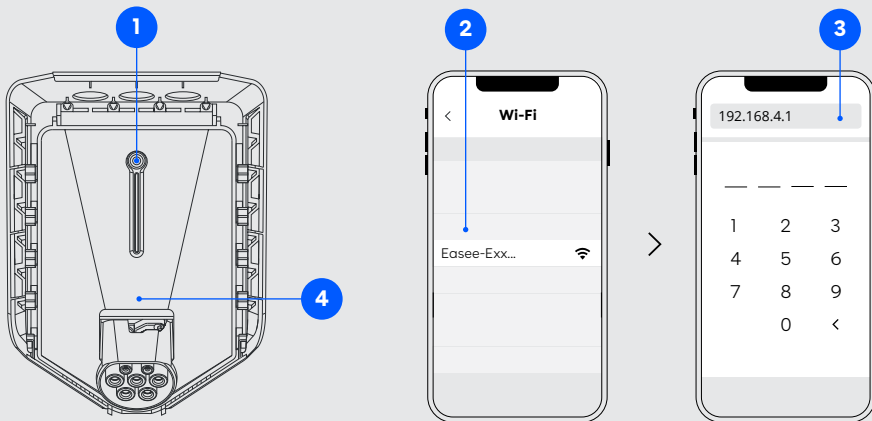


7

Fyll inn installasjonsdata

1. Fyll inn installasjonsdata'ene og følg instruksjonene på skjermen.

2. Trykk på ⓘ på skjermen for utdypende informasjon.


OBS! Ved flere laderoboter på samme sikringskurs, må alle bakplatene programmeres med samme chargeberry for at lastbalansering skal fungere!

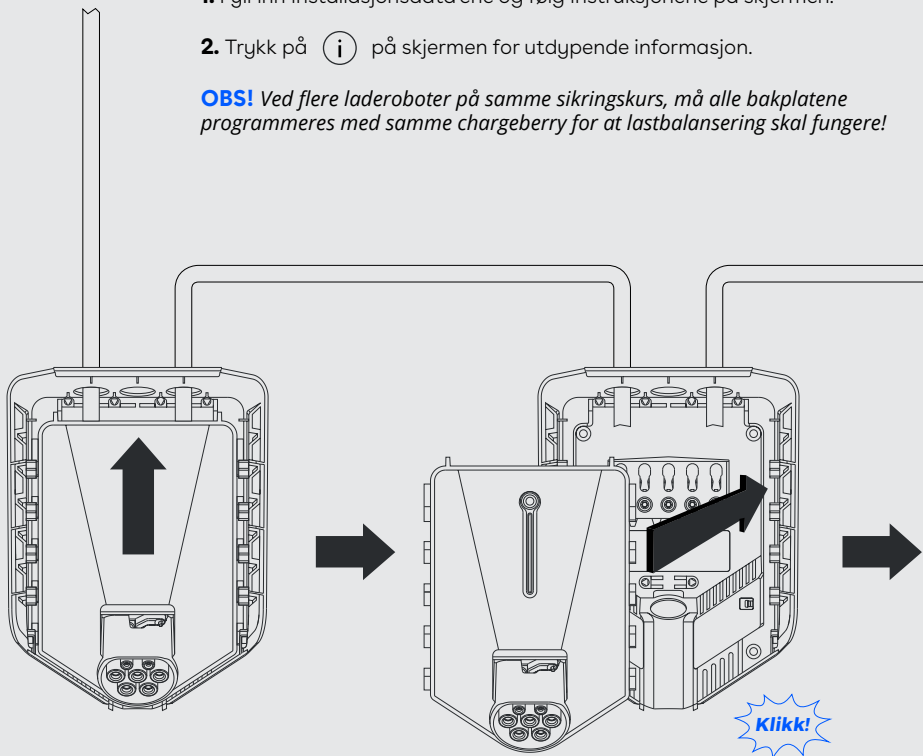

8

Lås elektronikken

1. Lås chargeberry'en med den medfølgende hengellåsen. Ved å låse elektronikken legger du til et ekstra nivå av sikkerhet. *(Valgfritt)*

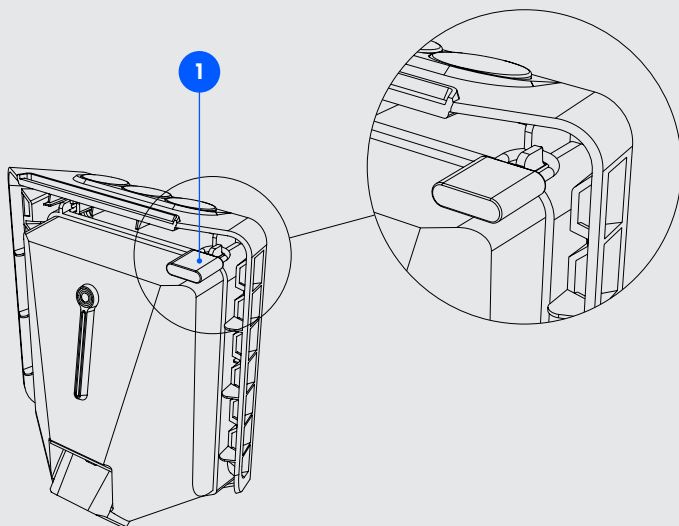


9

Monter frontdekselet

1. Heng frontdekselet øverst på bakplaten og la det falle på plass.
2. Gi deretter et trykk nederst på front dekslet til du hører et klikk!
3. Bøy til slutt ned bakenden av gummilokket.
4. Skru inn låseskruen i bunnen av laderoboten.

Laderoboten er nå klar for bruk, god fornøyelse!

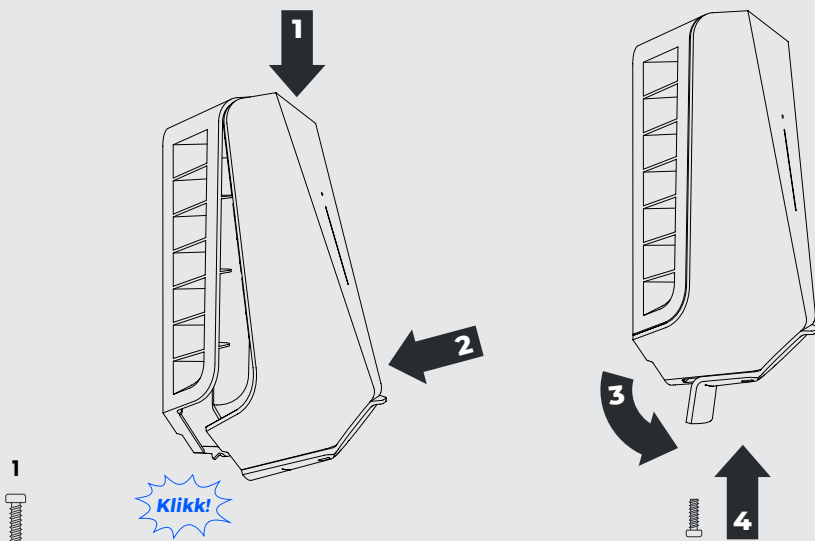



Powering your freedom

Easee AS
Professor Olav Hanssens vei 7A
4021 Stavanger, Norge