

## MILLIMAT/150, varmekabelmatte 150 W/m<sup>2</sup>

**MILLIMAT/150 300W 2m<sup>2</sup>**MILLIMAT/150 300W 2,0 m<sup>2</sup>**Nexans ref.: 10224784****EI. nummer: 1036522****GTIN (EAN 13): 7045210055993**

Toleder varmekabelmatte


### Beskrivelse

MILLIMAT® er ideell for rehabilitering av alle romtyper. Kabelmatten består av en tynn toleder varmekabel som er festet til et selvklebende, glassfiberforsterket plastnett.

MILLIMAT/100 kan monteres på alle typer underlag. Underlaget skal være avrettet og fritt for svikt.

MILLIMAT/150 skal monteres direkte på ubrennbart underlag. Underlaget skal være avrettet og fritt for svikt.

Varmekabelmatten med effekt fra 350 W til 1800 W leveres med skjult (integreert) skjøt. Med dette bygger skjøten like lite som kableen, og er sterk og tett som kableen selv.

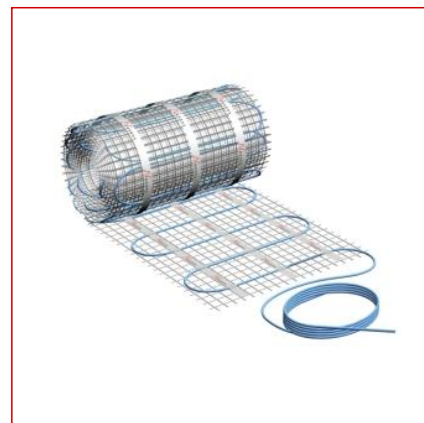

### Standarder

**Internasjonal** EN 50265;  
IEC 60332-1; IEC 60335-2-96Skjøt type  
Formstøpt

## MILLIMAT/150, varmekabelmatte 150 W/m<sup>2</sup>

**MILLIMAT/150 300W 2m<sup>2</sup>**
**Nexans ref.: 10224784**

### Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper	
Ledertype	Entrådet motstandstråd
Isolasjon	Fluor polymer
Jordtråd	Solid tinned copper
Skjerm	Aluminiumsbånd + kobbertråd
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Skjøt type	Formstøpt
Number of conductors	2
Dimensjonsegenskaper	
Mattelengde	4 m
Matteareal	2 m <sup>2</sup>
Minimum romareal	2,3 m <sup>2</sup>
Nettvekt (ca.)	1,5 kg
Mattebredde	0,5 m
Tykkelse	4,5 mm
Elektriske egenskaper	
Flateeffekt	150 W/m <sup>2</sup>
Min. elementmotstand	167,5 Ohm
Nominell elementmotstand	176,3 Ohm
Maks. elementmotstand	194 Ohm
Driftsspennning (V)	230 V
Nominell effekt	300 W
Bruksegenskaper	
Tillederlengde	2,5 m
Elementlengde	27,3 m
Metereffekt	11 W/m


 Skjøt type  
 Formstøpt