

MILLIMAT/150, varmekabelmatte 150 W/m²

MILLIMAT/150 1050W 7m² (HS)MILLIMAT/150 HS 1050W 7,0 m²**Nexans ref.: 10224791****El. nummer: 1036529****GTIN (EAN 13): 7045210056068**

Toleder varmekabelmatte


Beskrivelse

MILLIMAT® er ideell for rehabilitering av alle romtyper. Kabelmatten består av en tynn toleder varmekabel som er festet til et selvklebende, glassfiberforsterket plastnett.

MILLIMAT/100 kan monteres på alle typer underlag. Underlaget skal være avrettet og fritt for svikt.

MILLIMAT/150 skal monteres direkte på ubrennbart underlag. Underlaget skal være avrettet og fritt for svikt.

Varmekabelmatten med effekt fra 350 W til 1800 W leveres med skjult(integrert) skjøt. Med dette bygger skjøten like lite som kableen, og er sterk og tett som kableen selv.

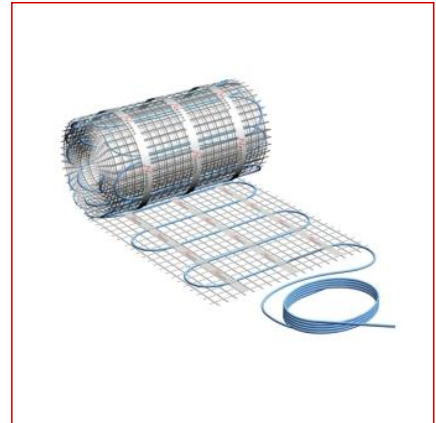

Standarder

Internasjonal EN 50265;
IEC 60332-1; IEC 60335-2-96Skjøt type
Intergrated/hidden

MILLIMAT/150, varmekabelmatte 150 W/m²

 MILLIMAT/150 1050W 7m² (HS)

Nexans ref.: 10224791

Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper	
Ledertype	Entrådet motstandstråd
Isolasjon	Fluor polymer
Jordtråd	Solid tinned copper
Skjerm	Aluminiumsbånd + kobbertråd
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Skjøt type	Intergrated/hidden
Number of conductors	2
Dimensjonsegenskaper	
Mattelengde	14 m
Matteareal	7 m ²
Minimum romareal	7,8 m ²
Nettvekt (ca.)	5,0 kg
Mattebredde	0,5 m
Tykkelse	4,5 mm
Elektriske egenskaper	
Min. elementmotstand	47,8 Ohm
Nominell elementmotstand	50,4 Ohm
Maks. elementmotstand	55,5 Ohm
Flateeffekt	150 W/m ²
Driftsspennning (V)	230 V
Nominell effekt	1050 W
Bruksegenskaper	
Tillederlengde	2,5 m
Elementlengde	95,5 m
Metereffekt	11 W/m


 Skjøt type
 Intergrated/hidden