

## MILLIMAT/150, varmekabelmatte 150 W/m<sup>2</sup>

**MILLIMAT/150 1200W 8m<sup>2</sup> (HS)**MILLIMAT/150 HS 1200W 8,0 m<sup>2</sup>**Nexans ref.: 10224792****El. nummer: 1036531****GTIN (EAN 13): 7045210056075**

Toleder varmekabelmatte


### Beskrivelse

MILLIMAT® er ideell for rehabilitering av alle romtyper. Kabelmatten består av en tynn toleder varmekabel som er festet til et selvklebende, glassfiberforsterket plastnett.

MILLIMAT/100 kan monteres på alle typer underlag. Underlaget skal være avrettet og fritt for svikt.

MILLIMAT/150 skal monteres direkte på ubrennbart underlag. Underlaget skal være avrettet og fritt for svikt.

Varmekabelmatten med effekt fra 350 W til 1800 W leveres med skjult(integrert) skjøt. Med dette bygger skjøten like lite som kabelen, og er sterk og tett som kabelen selv.

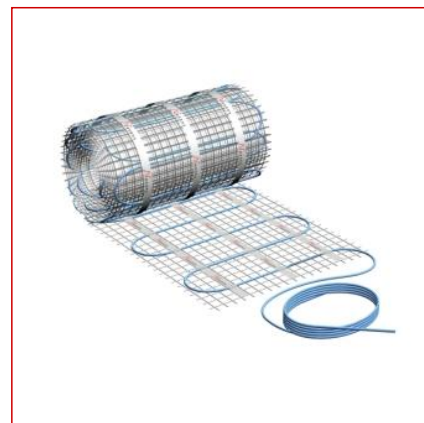

### Standarder

**Internasjonal** EN 50265;  
IEC 60332-1; IEC 60335-2-96Skjøt type  
Intergrated/hidden

## MILLIMAT/150, varmekabelmatte 150 W/m<sup>2</sup>

 MILLIMAT/150 1200W 8m<sup>2</sup> (HS)

Nexans ref.: 10224792

### Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper	
Ledertype	Entrådet motstandstråd
Isolasjon	Fluor polymer
Jordtråd	Solid tinned copper
Skjerm	Aluminiumsbånd + kobbertråd
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Skjøt type	Intergrated/hidden
Number of conductors	2
Dimensjonsegenskaper	
Mattelengde	16 m
Matteareal	8 m <sup>2</sup>
Minimum romareal	8,9 m <sup>2</sup>
Nettvekt (ca.)	5,9 kg
Mattebredde	0,5 m
Tykkelse	4,5 mm
Elektriske egenskaper	
Min. elementmotstand	41,8 Ohm
Nominell elementmotstand	44,1 Ohm
Maks. elementmotstand	48,5 Ohm
Flateeffekt	150 W/m <sup>2</sup>
Driftsspennning (V)	230 V
Nominell effekt	1200 W
Bruksegenskaper	
Tillederlengde	2,5 m
Elementlengde	109 m
Metereffekt	11 W/m


 Skjøt type  
 Intergrated/hidden