

## PFXP 300/500V Installasjonskabel med kobberleder/ Snelle

**PFXP 500V 3G1,5 SN**

A05VV-R

Nexans ref.: 10022212


El. nummer: 1060404 (1018570)

GTIN (EAN 13): 7045210012750

Dobbeltisolert installasjonskabel med kobberleder

### Beskrivelse

Dobbeltisolert installasjonskabel for fast opplegg. Velegnet for bruk på kabelbroer eller inntrekking i kanaler og rør. Kan også forlegges direkte i isolert vegg uten ekstra beskyttelse. Tillatt for innen- og utendørs bruk.

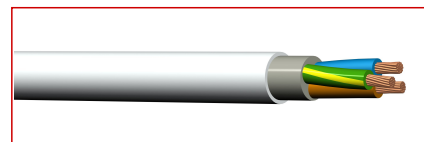

### Standarder

**Internasjonal** EN 50265; HD 21.4;  
IEC 60332-1**Norsk** NEK-HD 21.4Blyfri  
JaNormert spenning i 3 fase systemer  
U<sub>o</sub>/U  
300 / 500 VMax. conductor temp. in  
service  
70 °CRoHS conform  
JaFlammehemmende  
Ja

## PFXP 300/500V Installasjonskabel med kobberleder/ Snelle

**PFXP 500V 3G1,5 SN**
**Nexans ref.: 10022212**

### Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper	
Blyfri	Ja
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Lederform	Rund, flertrådet
Ledermateriale	Glødd kobber
Kappefarge	Hvit
Fyll- / indre kappemateriale	Fyllkappe av PVC
Dimensjonsegenskaper	
Ledertverrsnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Lederdiameter	1,6 mm
Antall ledere	3
Antall enkelt tråder	7
Nominell ytre diameter	9,1 mm
Vekt (ca.)	13,2 kg/100m
Elektriske egenskaper	
Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	300 / 500 V
Bruksegenskaper	
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
Lengde	300 m
RoHS conform	Ja
Flammehemmende	Ja
Forpakning	Snelle


 Blyfri  
Ja

 Normert spenning i 3 fase systemer  
Uo/U  
300 / 500 V

 Max. conductor temp. in  
service  
70 °C

 RoHS conform  
Ja

 Flammehemmende  
Ja