

PFXP 300/500V Installasjonskabel med kobberleder/ Snelle

PFXP 500V 4G1,5 SN

A05VV-R

Nexans ref.: 10022214


El. nummer: 1060407 (1018580)

GTIN (EAN 13): 7045210012774

Dobbeltisolert installasjonskabel med kobberleder

Beskrivelse

Dobbeltisolert installasjonskabel for fast opplegg. Velegnet for bruk på kabelbroer eller inntrekking i kanaler og rør. Kan også forlegges direkte i isolert vegg uten ekstra beskyttelse. Tillatt for innen- og utendørs bruk.

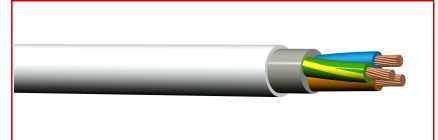

Standarder

Internasjonal EN 50265; HD 21.4;
IEC 60332-1**Norsk** NEK-HD 21.4Blyfri
JaNormert spenning i 3 fase systemer
U_o/U
300 / 500 VMax. conductor temp. in
service
70 °CRoHS conform
JaFlammehemmende
Ja

PFXP 300/500V Installasjonskabel med kobberleder/ Snelle

PFXP 500V 4G1,5 SN
Nexans ref.: 10022214

Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper	
Blyfri	Ja
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Lederform	Rund, flertrådet
Ledermateriale	Glødd kobber
Kappefarge	Hvit
Fyll- / indre kappemateriale	Fyllkappe av PVC
Dimensjonsegenskaper	
Ledertverrsnitt	1,5 mm ²
Lederdiameter	1,6 mm
Antall ledere	4
Antall enkelt tråder	7
Nominell ytre diameter	9,8 mm
Vekt (ca.)	15,5 kg/100m
Elektriske egenskaper	
Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	300 / 500 V
Bruksegenskaper	
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
Lengde	200 m
RoHS conform	Ja
Flammehemmende	Ja
Forpakning	Snelle


 Blyfri
Ja

 Normert spenning i 3 fase systemer
Uo/U
300 / 500 V

 Max. conductor temp. in
service
70 °C

 RoHS conform
Ja

 Flammehemmende
Ja