

FX 90 450/750 V Downlightledning

FX 90 450/750 V 2x1.5 SN100


H07V2-R

Nexans ref.: 10233132**EI. nummer: 1060413****GTIN (EAN 13): 7045210073607**

Enkeltisolert 90 graders tvillingledning for bruk i downlightanlegg.

Beskrivelse

FX 90 er en 90 graders enkeltisolert tvillingledning for bruk i downlightanlegg. Ledningen er konstruert for å tåle de temperaturer som kan opptre i downlightarmaturer, og skal alltid ligge i rør frem til egnet downlightkasse når den anvendes i 230V downlightanlegg. Ledningen har flertrådet kobberleder, og kan dermed enkelt monteres i alle ordinære klemmetyper. De to tvillinglederne splittes ved å lage et lite snitt i enden og trekke dem fra hverandre. For at man alltid skal ha kontroll på hvilken leder som kobles, er den ene lederen utstyrt med to langsgående rille, samt fargekoding blå/hvit. Hvis det er ønskelig å montere FX 90 i strekkavlaster, må strekkavlasteren være egnet for enkeltisolerte ledere, eller så må strømppe eller annen egnet beskyttelse trekkes over ledningen der den går gjennom strekkavlasteren.

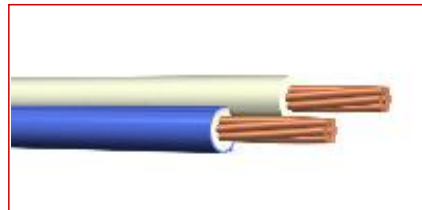

Standarder

Internasjonal HD 21.3;
IEC 60332-1Blyfri
JaNormert spenning i 3 fase systemer
U_o/U
450 / 750 VMax.conductor temp.in
service
90 °CRoHS-godkjent
JaFlammehemmende
IEC 60332-1

FX 90 450/750 V Downlightledning

FX 90 450/750 V 2x1.5 SN100

Nexans ref.: 10233132

Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper

| | |
|----------------|-----------------------|
| Ledertype | Flertrådet, rund |
| Blyfri | Ja |
| Isolasjon | Polyvinylklorid - PVC |
| Farge | Blå / hvit |
| Ledermateriale | Glødd kobber |

Dimensjonsegenskaper

| | |
|-----------------|---------------------|
| Ledertverrsnitt | 1,5 mm ² |
| Lederdiameter | 1,6 mm |
| Vekt (ca.) | 0,043 kg/m |

Elektriske egenskaper

| | |
|---|-------------|
| Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U | 450 / 750 V |
|---|-------------|

Bruksegenskaper

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Maks. tillatt ledertemperatur | 90 °C |
| RoHS-godkjent | Ja |
| Flammehemmende | IEC 60332-1 |