

## PFSP 750 V Signalkabel

**PFSP 750V 5x1,5**

NO-N07VVCV-U

Nexans ref.: 10021958

El. nummer: 1060605 (1032605)

GTIN (EAN 13): 7045210010213


Skjermet signalkabel

### Beskrivelse

For signalanlegg o.l. der det er behov for skjermet kabel.

Kan brukes både innen- og utendørs, samt til forlegging i jord.

Tetting av kabeltamper: Hvis kableen kappes, og tampen(e) blir liggende utendørs, må kabeltamper tettes øyeblikkelig. Dette for å unngå korrosjon.

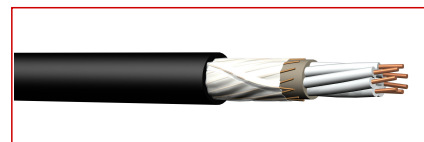

### Standarder

**Internasjonal** EN 50265;  
IEC 60332-1Blyfri  
JaMax. conductor temp. in service  
70 °CRoHS conform  
JaFlammehemmende  
IEC 60332-1

## PFSP 750 V Signalkabel

**PFSP 750V 5x1,5**
**Nexans ref.: 10021958**

### Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper	
Blyfri	Ja
Ledertype	Entrådet, rund
Kappefarge	Grå
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Ledermateriale	Glødd kobber
Ledermerking	Black numbers
Dimensjonsegenskaper	
Gjennomsnittlig isolasjonstykkelse	0,7 mm
Ledertverrsnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Gj.sn. tykkelse ytre kappe	1,5 mm
Antall ledere	5
Nominell ytre diameter	14,0 mm
Vekt (ca.)	28,0 kg/100m
Elektriske egenskaper	
Skjermmotstand	7,0 Ohm/km
Nominell ledermotstand	12,10 Ohm/km
Gjensidig (par) kapasitans (nF/km)	100 nF/km
Bruksegenskaper	
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
Lengde	500 m
RoHS conform	Ja
Flammehemmende	IEC 60332-1
Forpakning	Trommel

### Informasjon

Kabelen er merket med LIFEMARK™.


 Blyfri  
Ja

 Max. conductor temp.in service  
70 °C

 RoHS conform  
Ja

 Flammehemmende  
IEC 60332-1