

PFSP 750 V Signalkabel

PFSP 750V 12x1,5

NO-N07VVCV-U

Nexans ref.: 10021962**EI. nummer:** 1060607 (1032612)**GTIN (EAN 13):** 7045210010251


Skjermet signalkabel

Beskrivelse

For signalanlegg o.l. der det er behov for skjermet kabel.

Kan brukes både innen- og utendørs, samt til forlegging i jord.

Tetting av kabeltamper: Hvis kableen kappes, og tampen(e) blir liggende utendørs, må kabeltamper tettes øyeblikkelig. Dette for å unngå korrosjon.

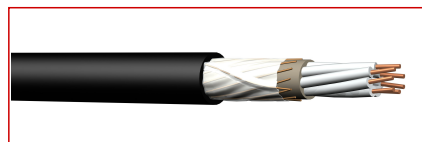

Standarder

Internasjonal EN 50265;
IEC 60332-1Blyfri
JaMax. conductor temp. in service
70 °CRoHS conform
JaFlammehemmende
IEC 60332-1

PFSP 750 V Signalkabel

PFSP 750V 12x1,5
Nexans ref.: 10021962

Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper	
Blyfri	Ja
Ledertype	Entrådet, rund
Kappefarge	Grå
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Ledermateriale	Glødd kobber
Ledermerking	Black numbers
Dimensjonsegenskaper	
Gjennomsnittlig isolasjonstykkelse	0,7 mm
Ledertverrsnitt	1,5 mm ²
Gj.sn. tykkelse ytre kappe	1,5 mm
Antall ledere	12
Nominell ytre diameter	17,0 mm
Vekt (ca.)	43,0 kg/100m
Elektriske egenskaper	
Skjermmotstand	4,5 Ohm/km
Nominell ledermotstand	12,10 Ohm/km
Gjensidig (par) kapasitans (nF/km)	100 nF/km
Bruksegenskaper	
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
Lengde	500 m
RoHS conform	Ja
Flammehemmende	IEC 60332-1
Forpakning	Trommel

Informasjon

Kabelen er merket med LIFEMARK™.


 Blyfri
Ja

 Max. conductor temp.in service
70 °C

 RoHS conform
Ja

 Flammehemmende
IEC 60332-1