

PFSP 750 V Signalkabel

PFSP 750V 5x2,5

NO-N07VVCV-U

Nexans ref.: 10021959

El. nummer: 1060611 (1032655)

GTIN (EAN 13): 7045210010220


Skjermet signalkabel

Beskrivelse

For signalanlegg innendørs og utendørs der det er behov for små tverrsnitt, samt fleksible ledere og/eller skjermet kabel. Kan forlegges direkte i jord.

Nummermerking av ledere: Hvite ledere merket med svart tekst.

Tetting av kabeltampere: Hvis kableen kappes, og tampen(e) blir liggende utendørs, må kabeltampere tettes øyeblikkelig. Dette for å unngå inntrengning av vann i leder som kan føre til korrosjon.

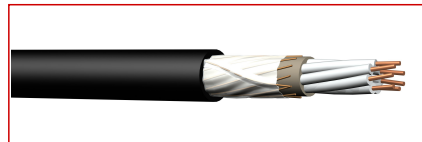

Standarder

Internasjonal EN 50265;
IEC 60332-1Blyfri
JaMax. conductor temp. in service
70 °CRoHS-godkjent
JaFlammehemmende
IEC 60332-1

PFSP 750 V Signalkabel

PFSP 750V 5x2,5

Nexans ref.: 10021959

Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper	
Blyfri	Ja
Ledertype	Entrådet, rund
Kappefarge	Grå
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Ledermateriale	Glødd kobber
Ledermerking	Svart nummerering
Dimensjonsegenskaper	
Gjennomsnittlig isolasjonstykkelse	0,8 mm
Gj.sn. tykkelse ytre kappe	1,5 mm
Ledertverrsnitt	2,5 mm ²
Antall ledere	5
Nominell ytre diameter	15,0 mm
Vekt (ca.)	34,0 kg/100m
Elektriske egenskaper	
Skjermmotstand	7,0 Ohm/km
Nominell ledermotstand	7,28 Ohm/km
Gjensidig (par) kapasitans (nF/km)	100 nF/km
Bruksegenskaper	
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
Lengde	500 m
RoHS-godkjent	Ja
Flammehemmende	IEC 60332-1
Forpakning	Trommel

Informasjon

Kabelen er merket med LIFEMARK™.