

PR Pluss 300/500 V

PR PLUS 500V 3x2,5/2,5 250m

NO-N05VA5V-U


Nexans ref.: 10022179
El. nummer: 1067015
GTIN (EAN 13): 7045210012422

Husinstallasjonskabel "Rørtråd"

Beskrivelse

Husinstallasjonskabel for fast opplegg til inne- og utendørs bruk.

I tillegg til tradisjonell eske og engangstroommel, er også PR Pluss tilgjengelig i den montasjevennlig forpakningen Quick-Reel samt i vår unike og brukervennlig bølge.

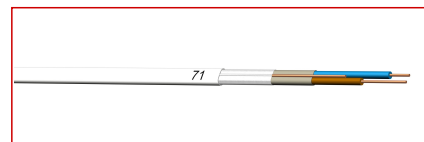

Standarder

Internasjonal EN 50265;
IEC 60332-1

Norsk NEK 535

Blyfri
Ja

Normert spenning i 3 fase systemer
Uo/U
300 / 500 V

Max. conductor temp. in
service
70 °C

RoHS conform
Ja

Flammehemmende
Ja

PR Pluss 300/500 V

PR PLUSS 500V 3x2,5/2,5 250m
Nexans ref.: 10022179

Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper	
Blyfri	Ja
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Lederform	Rund, entrådet
Ledermateriale	Glødd kobber
Skjerm	Aluminiumsbånd + kobbertråd
Kapfefarge	Hvit
Fyll- / indre kappemateriale	Ja
Dimensjonsegenskaper	
Lederdiameter	1,8 mm
Antall ledere	3
Nominell ytre diameter	9,9 mm
Vekt (ca.)	19,6 kg/100m
Elektriske egenskaper	
Normert spenning i 3 fase systemer Uo/U	300 / 500 V
Bruksegenskaper	
Omgivelsestemperatur under installasjon	10 °C
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C
RoHS conform	Ja
Flammehemmende	Ja
Bruksområde	Innen- og utendørs
Forpakning	Engangstrømmel E400


Blyfri
Ja

Normert spenning i 3 fase systemer
Uo/U
300 / 500 V

Max. conductor temp.in
service
70 °C

RoHS conform
Ja

Flammehemmende
Ja