

## PFSP 1kV med aluminiumsleder

**PFSP 1kV 4x50A/16**

NO-N1VCV-AS


**Nexans ref.: 10021745****EI. nummer:** 1067096 (tidligere 1016050)**GTIN (EAN 13):** 7045210008081

Installasjons- og jordkabel med aluminiumsleder

### Beskrivelse

Anbefalt brukt i alle slags rom samt utendørs. Kan forlegges direkte i jord uten ekstra beskyttelse. Kobberskjermer er dimensjonert slik at den tilfredsstillere kravene til jordleder (PE) eller til en kombinert jord- og nøytralleder (PEN).

Tetting av kabeltampere: Hvis kabelen kappes, og tampen(e) blir liggende utendørs, må kabeltampere tettes øyeblikkelig. Dette for å unngå inntrengning av vann i leder som kan føre til korrosjon.

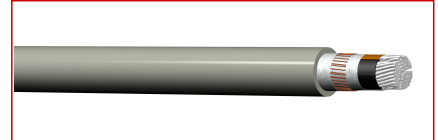

### Standarder

**Internasjonal** EN 50265;  
HD 603.3J; IEC 60332-1Blyfri  
JaNormert spenning i 3 fase systemer  $U_0$ /  
 $U$   
0.6/1 kVFlammehemmende  
JaMax. conductor temp. in service  
70 °C

## PFSP 1kV med aluminiumsleder

**PFSP 1kV 4x50A/16**
**Nexans ref.: 10021745**

### Egenskaper

Konstruksjonsegenskaper	
Lederform	Sektorformet, flertrådet
Ledermateriale	Aluminium
Ledermerking	Farger
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Blyfri	Ja
Kappefarge	Grå
Dimensjonsegenskaper	
Skjermtverrsnitt	16 mm <sup>2</sup>
Nominell ytre diameter	31,0 mm
Antall ledere	4
Sektor høyde	6,9 mm
Antall enkelt tråder	7
Ledertverrsnitt	50 mm <sup>2</sup>
Vekt (ca.)	124,0 kg/100m
Sektor bredde	10,6 mm
Elektriske egenskaper	
Normert spenning i 3 fase systemer U <sub>0</sub> /U	0.6/1 kV
Bruksegenskaper	
Flammehemmende	Ja
Lengde	500 m
Forpakning	Trommel
Maks. tillatt ledertemperatur	70 °C

### Informasjon

Kabelen er merket med LIFEMARK™. Kabelen er metermerket.


 Blyfri  
 Ja

 Normert spenning i 3 fase systemer U<sub>0</sub>/  
 U  
 0.6/1 kV

 Flammehemmende  
 Ja

 Max. conductor temp.in service  
 70 °C