

# FLF Høytalerkabel

12x1,5 FLF høytalerkabel

## Kontakt

Telekabel (kobber og koaks)  
firmapost@nexans.com


Nexans ref.: [10021261](#)

El. nummer: 1096416

GTIN (EAN 13): 7045210003246

Høyfleksibel kabel med optimale overføringsegenskaper for høytaleranlegg

## BESKRIVELSE

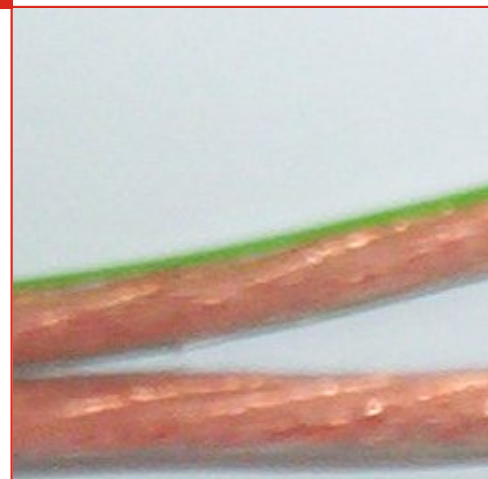

Leder fleksibilitet  
Extra-flexible class 6



Ambient installation T°C range  
0 .. 60 °C



Operating temp.  
-30 .. 70 °C



Flammehemmende  
IEC 60332-1



Kjemikaliebestandighet  
Restricted to oil, acid & base



Værbestandig/-het  
Begrenset, ikke ozon stabil

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og informasjon om vekt, størrelse og dimensjoner i Nexans' tekniske eller kommersielle dokumentasjon er omtrentlig og er ikke bindende fra Nexans' side.

Generert 12.11.20 [www.nexans.no](http://www.nexans.no) Side 1 / 2

# FLF Høytalerkabel

I2x1,5 FLF høytalerkabel

## Kontakt

Telekabel (kobber og koaks)  
firmapost@nexans.com

## EGENSKAPER

### Konstruksjonsegenskaper

Ledermateriale	Kobber
Leder fleksibilitet	Extra-flexible class 6
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Ledertype	Mangetrådet, klasse 6
Kappefarge	Transparent

### Dimensjonsegenskaper

Antall ledere	2
Ledertverrsnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Høyde	3,1 in
Bredde	6,80 m
Lederdiameter	3,1 mm

### Elektriske egenskaper

Prøvespenning	2000 V
Nominal Voltage	300 V

### Bruksegenskaper

Lengde	100 m
Temperaturområde under installasjon	0 .. 60 °C
Driftstemperatur område	-30 .. 70 °C
Flammehemmende	IEC 60332-1
Kjemikaliebestandighet	Restricted to oil, acid & base
Forpakning	Snelle
Værbestandig/-het	Begrenset, ikke ozon stabil

## INFORMASJON

Snelle 100m