

FLF Høytalerkabel

12x2,5 FLF høytalerkabel

Kontakt

Telekabel (kobber og koaks)
firmapost@nexans.com


Nexans ref.: [10021262](#)

El. nummer: 1096417

GTIN (EAN 13): 7045210003253

Høyfleksibel kabel med optimale overføringsegenskaper for høytaleranlegg

BESKRIVELSE

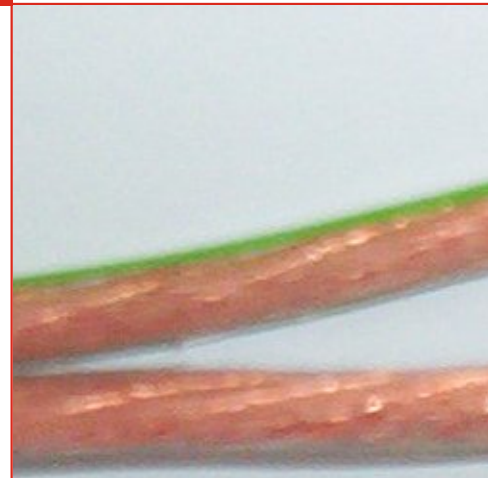

Leder fleksibilitet
Extra-flexible class 6



Ambient installation T°C range
0 .. 60 °C



Operating temp.
-30 .. 70 °C



Flammehemmende
IEC 60332-1



Kjemikaliebestandighet
Restricted to oil, acid & base



Værbestandig/-het
Begrenset, ikke ozon stabil

Alle tegninger, design, spesifikasjoner, planer og informasjon om vekt, størrelse og dimensjoner i Nexans' tekniske eller kommersielle dokumentasjon er omtrentlig og er ikke bindende fra Nexans' side.

Generert 12.11.20 www.nexans.no Side 1 / 2

FLF Høytalerkabel

I2x2,5 FLF høytalerkabel

Kontakt

Telekabel (kobber og koaks)
firmapost@nexans.com

EGENSKAPER

Konstruksjonsegenskaper

Ledermateriale	Kobber
Leder fleksibilitet	Extra-flexible class 6
Isolasjon	Polyvinylklorid - PVC
Ytre kappe	Polyvinylklorid - PVC
Ledertype	Mangetrådet, klasse 6
Kappefarge	Transparent

Dimensjonsegenskaper

Antall ledere	2
Ledertverrsnitt	2,5 mm ²
Høyde	3,9 in
Bredde	8,80 m
Lederdiameter	3,1 mm

Elektriske egenskaper

Prøvespenning	2000 V
Nominal Voltage	300 V

Bruksegenskaper

Lengde	100 m
Temperaturområde under installasjon	0 .. 60 °C
Driftstemperatur område	-30 .. 70 °C
Flammehemmende	IEC 60332-1
Kjemikaliebestandighet	Restricted to oil, acid & base
Forpakning	Snelle
Værbestandig/-het	Begrenset, ikke ozon stabil

INFORMASJON

Snelle 100m