

## 16 MM XSPEED 750N / R50



**Pmflex lågfriktionsrör xSpeed är ett mycket lättarbetat flexrör med en utjämnande och behandlad insida vilket underlättar idragning av ledare samt skyddar mot slitage.**

Röret är halogenfritt och tillverkat av miljövänlig polypropylén. Våra flexrör är metermärkta och betydligt tåligare än PVC rör.

---

<b>Färg</b>	Grå
<b>Förpackning</b>	Ring
<b>Klassificering</b>	3342, ICTA 3422
<b>Längd</b>	50
<b>Antal meter i förpackning</b>	50
<b>Vikt</b>	24 kg
<b>xSpeed</b>	16mm

## Teknisk information

---

### Förpackning

Färg	Grå
Innerdiameter	10,7 mm
Ytterdiameter	16 mm
m/förp	50 m
m/pall	1800 m

---

### Tekniska funktioner


Material	Polypropylén
Tryck	Medium 750N
Motstånd	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägsta temperatur för installation	-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta Temperatur för installation	+90°C
Självslöcknande	Ja

## Relaterade produkter



Skarvmuff med lås 16 mm TP

E-nr: 1400672

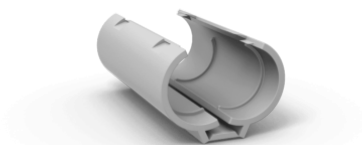

Skarvmuff öppningsbar 16mm  
GY

E-nr: 1400692



Avrullningsställ GoEasy

E-nr: 1600554



Montörsvagn

E-nr: 1636800



Bobin GoSmart

E-nr: 1659001



Avrullningsställ GoSmart

E-nr: 1659000