

20 MM XSPEED 750N / R50



Pmflex lågfriktionsrör xSpeed är ett mycket lättarbetat flexrör med en utjämnande och behandlad insida vilket underlättar idragning av ledare samt skyddar mot slitage.

Röret är halogenfritt och tillverkat av miljövänlig polypropylén. Våra flexrör är metermärkta och betydligt tåligare än PVC rör.

Färg	Grå
Förpackning	Ring
Klassificering	3342, ICTA 3422
Längd	50
Antal meter i förpackning	50
Vikt	3 kg
xSpeed	20mm

Teknisk information

Förpackning

Färg	Grå
Innerdiameter	14,1 mm
Ytterdiameter	20 mm
m/förp	50 m
m/pall	1800 m

Tekniska funktioner


Material	Polypropylén
Tryck	Medium 750N
Motstånd	Tungt (6J) (IK08) vid -5°C / Medium (2J) vid -25°C
Lägsta temperatur för installation	-5°C vid 6J / -25°C vid 2J
Högsta Temperatur för installation	+90°C
Självlocknande	Ja

Relaterade produkter



Skarvmuff med lås 20 mm TP Skarvmuff öppningsbar 20mm
GY

E-nr: 1400673

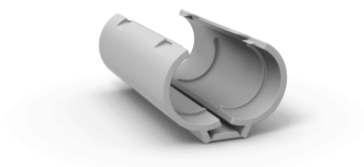

E-nr: 1400693



Avrullningsställ GoEasy

E-nr: 1600554



Montörsvagn

E-nr: 1636800



Bobin GoSmart

E-nr: 1659001



Avrullningsställ GoSmart

E-nr: 1659000