


Namron Seal Pad EI 180 for tak-veggbokser

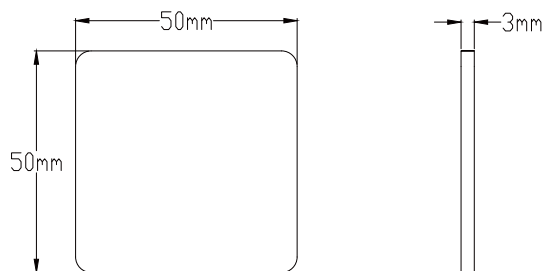

El-nr	EAN	Produkt	Farge
1214953	7070990332927	Namron Seal pad EI-180	

Brannklassifiserte vegger blir beskrevet som EI-30, EL-60 og EI-90 osv. EI-30 betyr at konstruksjonen skal hindre flammegjennomslag i veggen i 30 minutter med en gipsplate med tykkelse på 12mm. EL-60 er for 2 gipsplater og EI-90 er for 3 gipsplater. Namron Seal Pad ekspanderer 30 ganger sin egen størrelse og klarer under testen å forhindre flammegjennomslag ved en romtemperatur på maks 1133 grader i 209 minutter.(EL-209)

Det viktigste under montering er at isolasjon blir montert tett rundt hele boksen. Ved en brann vil temperaturen nå over 1000 grader og veggboxen smelter på 200 grader. Namron Seal pad starter ekspansjonen på 180 grader og vil tette hullet i isolasjonen som boksen er montert i. Boksen kan gjerne være tom uten ledninger, brytere eller stikkontakter.

Teknisk beskrivelse

Aktiveringstemperatur:	180 grader C
Aktiveringstid:	15 minutt i 180 grader C
Ekspansjon:	30 ganger sin egen størrelse
Dimensjon:	3mm x 50mm x 50mm
Bruksområde:	Brannklassifiserte vegger i enkel, dobbel eller trippel gips 12mm plater(EL-30, EL-60, EL-90, EL-120 EL-150 og EL 180) Enkel gipsplate tilsvarende brannklasse EL-30.
Enkel boks:	1 stk Seal pad
1,5 boks:	1 stk. Seal pad
Dobbel boks:	2 stk. Sealpad
Tak boks:	1 stk. Sealpad
Brukes i:	Namron Seal pad kan brukes i alle typer veggbokser uavhengig av varemerke
Krav til isolasjon:	Monteres i steinull, minimum 10cm isolasjon
Standard:	En 1363-1, EN1364-1
Testrapportnummer:	210607005SHS-001
Testlaboratorie:	Intertek Shanghai