
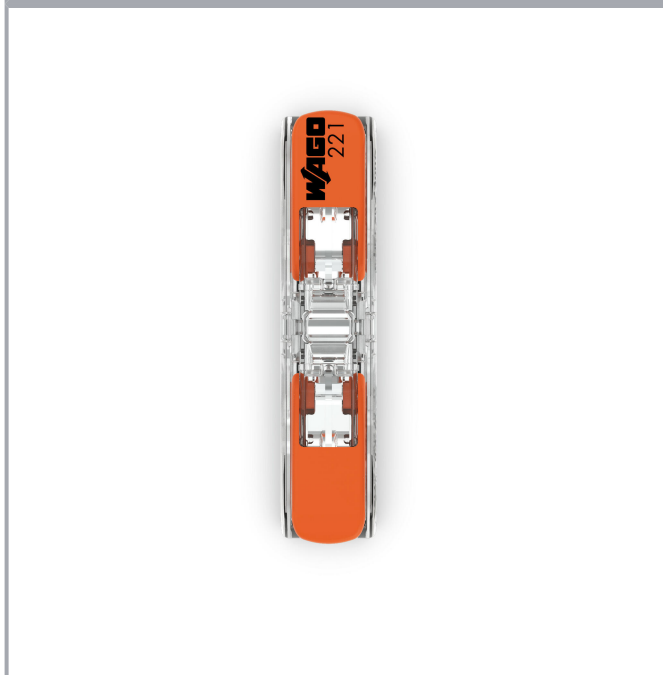


Datablad | Artikkelnnummer: 221-2411

Inline koblingsklemme med hendel; for alle ledertyper; maks. 4 mm²; 2-leder;
gjennomsiktig hylse; Gjennomsiktig deksel; Omgivelsestemperatur: maks.
85 °C (T85); 4,00 mm²; gjennomsiktig

www.wago.com/221-2411

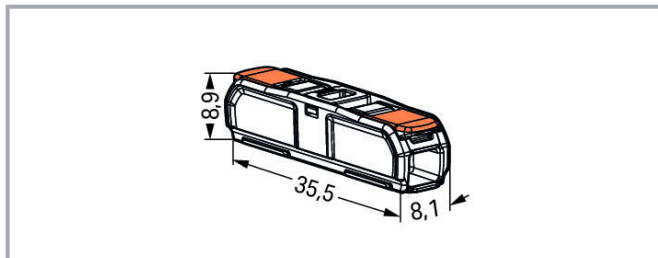

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.



Element beskrivelse

This connector is suitable for worldwide installations.

Data

Electrical data

Ratings per IEC/EN

Ratings per	EN 60664
Nominell spenning (II/2)	450 V
Nominell støtspenning (II/2)	4 kV
Nominell strøm	32 A
Legends (ratings)	(II / 2) ≙ Overspenningskategori II / Forurensningsgrad 2

Approvals per UL

Nominell spenning UL (Use Group C)	600 V
Nominell strøm UL (Use Group C)	20 A

Connection data

Totalt antall tilkoblingspunkter	2
----------------------------------	---

Connection 1

Koblingsteknologi	CAGE CLAMP®
Aktuatorstype	Hendel
Koblingsbare ledermaterialer	Kobber
Helkjerneleder	0,2 ... 4 mm ² / 20 ... 14 AWG
Finetrådet leder	0,2 ... 2,5 mm ² / 18 ... 14 AWG
Finetrådet leder	0,2 ... 4 mm ² / 18 ... 14 AWG
Listlengde	11 mm / 0.43 inch

Geometrical Data

Bredde	8,1 mm / 0.319 inch
Høyde	8,9 mm / 0.35 inch
Dybde	35,5 mm / 1.398 inch

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.

Material Data


Farge	gjennomsiktig
Dekselfarge	transparent
Brannklasse UL94	V2
Farge på aktuator	oransje
Vekt	2,4 g

Commercial data

PU (SPU)	600 (60) Stück
Pakketype	box
Opprinnelsesland	DE
GTIN	4055144049404
Tollsatsnummer	85369010000

Godkjenninger / sertifikater

UL-Approvals

Logo	Godkjenning	Ytterligere godkjenningstekst	Sertifikatnavn
	UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 486C	E69654

Valgfritt tilbehør

Montering

⊖	Elementnr.: 209-120 Monteringsfot; kan festes på rekkeklemmer med klikkfeste monteringsfot; for montering på relémoduler; 6,4 mm bred; grå	www.wago.com/209-120
⊖	Elementnr.: 209-123 Monteringsfot med skrue; kan skrues på rekkeklemmer med festeflens; 6,4 mm bred; grå	www.wago.com/209-123
⊖	Elementnr.: 221-2501 Monteringsbrakett med strekkavlastning; 1-veis; for Inline koblingsklemme med hendel; for skruefeste; grå	www.wago.com/221-2501
⊖	Elementnr.: 221-2502 Monteringsbrakett med strekkavlastning; 2-veis; for Inline koblingsklemme med hendel; for skruefeste; grå	www.wago.com/221-2502
⊖	Elementnr.: 221-2503 Monteringsbrakett med strekkavlastning; 3-veis; for Inline koblingsklemme med hendel; for skruefeste; grå	www.wago.com/221-2503

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
 Jerikoveien 20
 1067 Oslo
 Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
 Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
 Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.



Elementnr.: 221-2504	Monteringsbrakett med strekkavlastning; 4-veis; for Inline koblingsklemme med hendel; for skruefeste; grå	www.wago.com/221-2504
Elementnr.: 221-2505	Monteringsbrakett med strekkavlastning; 5-veis; for Inline koblingsklemme med hendel; for skruefeste; grå	www.wago.com/221-2505
Elementnr.: 221-2511	Monteringsbrakett med strekkavlastning; 1-veis; for Inline koblingsklemme med hendel; med klikk-inn monteringsfot; grå	www.wago.com/221-2511
Elementnr.: 221-2512	Monteringsbrakett med strekkavlastning; 2-veis; for Inline koblingsklemme med hendel; med klikk-inn monteringsfot; grå	www.wago.com/221-2512
Elementnr.: 221-2513	Monteringsbrakett med strekkavlastning; 3-veis; for Inline koblingsklemme med hendel; med klikk-inn monteringsfot; grå	www.wago.com/221-2513
Elementnr.: 221-2514	Monteringsbrakett med strekkavlastning; 4-veis; for Inline koblingsklemme med hendel; med klikk-inn monteringsfot; grå	www.wago.com/221-2514
Elementnr.: 221-2515	Monteringsbrakett med strekkavlastning; 5-veis; for Inline koblingsklemme med hendel; med klikk-inn monteringsfot; grå	www.wago.com/221-2515
Elementnr.: 221-2521	Montasjebærer; 1-veis; for Inline koblingsklemme med hendel; for skruefeste; grå	www.wago.com/221-2521
Elementnr.: 221-2522	Montasjebærer; 2-veis; for Inline koblingsklemme med hendel; for skruefeste; grå	www.wago.com/221-2522
Elementnr.: 221-2523	Montasjebærer; 3-veis; for Inline koblingsklemme med hendel; for skruefeste; grå	www.wago.com/221-2523
Elementnr.: 221-2524	Montasjebærer; 4-veis; for Inline koblingsklemme med hendel; for skruefeste; grå	www.wago.com/221-2524
Elementnr.: 221-2525	Montasjebærer; 5-veis; for Inline koblingsklemme med hendel; for skruefeste; grå	www.wago.com/221-2525
Elementnr.: 221-2531	Montasjebærer; 1-veis; for Inline koblingsklemme med hendel; med klikk-inn monteringsfot; grå	www.wago.com/221-2531
Elementnr.: 221-2532	Montasjebærer; 2-veis; for Inline koblingsklemme med hendel; med klikk-inn monteringsfot; grå	www.wago.com/221-2532
Elementnr.: 221-2533	Montasjebærer; 3-veis; for Inline koblingsklemme med hendel; med klikk-inn monteringsfot; grå	www.wago.com/221-2533
Elementnr.: 221-2534	Montasjebærer; 4-veis; for Inline koblingsklemme med hendel; med klikk-inn monteringsfot; grå	www.wago.com/221-2534
Elementnr.: 221-2535	Montasjebærer; 5-veis; for Inline koblingsklemme med hendel; med klikk-inn monteringsfot; grå	www.wago.com/221-2535

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
 Jerikoveien 20
 1067 Oslo
 Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
 Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
 Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.

Nedlastinger

Documentation

Additional Information

Technical explanations

3. apr. 2019

pdf
2,2 MB

Last ned

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 221-2411

URL

Last ned

CAE data

ZUKEN Portal 221-2411

URL

Last ned

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 221-2411


URL

Last ned

Inline koblingsklemme med hendel; for alle ledertyper; maks. 4 mm²; 2-leder;
gjennomsiktig hylse; Gjennomsiktig deksel; Omgivelsestemperatur: maks. 85 °C
(T85); 4,00 mm²; gjennomsiktig

Installasjonsmerknader

Kobling av ledere

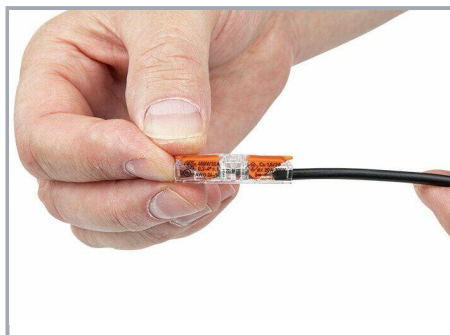

Push up the lever to open the clamping unit
and insert the conductor.


Push the lever back down.

Installasjon

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!




Place the inline splicing connector on the carrier in front of the mounting position.

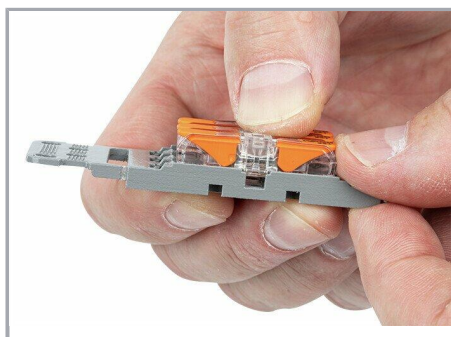


Push the connector to the center position until it snaps into place.


Applikasjon

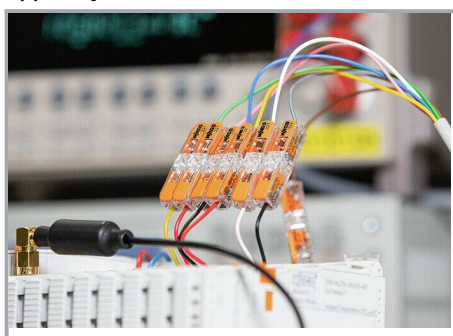

Perfect for test setups

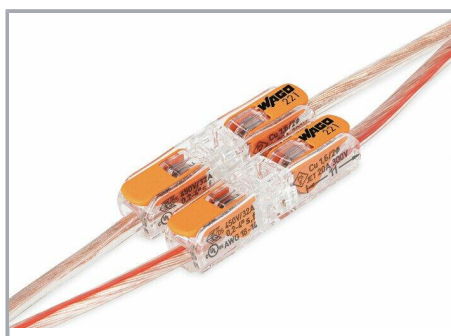

Simple extension of lines

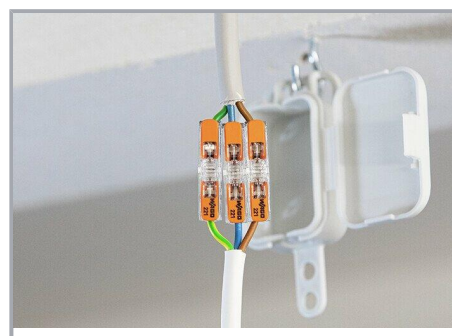

Lighting connection in suspended ceilings



Multi-pole, fixed lighting fixture wiring

Med forbehold om endringer. Vær også oppmerksom på ytterligere produktdokumentasjon!

WAGO Norge AS
Jerikoveien 20
1067 Oslo
Tel.: +47 22 30 94 60 | Fax: +47 22 30 94 51
Email: info.no@wago.com

Har du spørsmål om våre produkter?
Vi tar alltid gjerne imot di samtale på +49 (571) 887-44222.