



Meny

- [Kontakt oss](#)

Meny

- [Proff](#)
- [Privat](#)

Søk


Hva kan vi hjelpe deg med?

- [Forsiden](#)
- [Våre produkter](#)
- [Kataloger-Brosjyrer-Dokumenter](#)
- [ELKOpedia](#)
- [Om ELKO/Kontakt](#)

Meny

- [Kabler](#)
- [Bokser](#)
 - [Takbokser](#)
 - [Brannbokser](#)
 - [Flexi 20 veggboкс rød](#)
 - [S57 Flexi 20 veggboкс](#)
 - [S57 Flexi 20 veggboкс høy ring](#)
 - [S57 Flexi 20 veggboкс med flex stuss](#)
 - [S57 Flexi 20 1,5 veggboкс](#)
 - [S57 Flexi 20 dobbel veggboкс](#)
 - [ELKO BigBox](#)
 - [Tilbehør Flexi 20](#)
 - [Multibokser](#)
 - [Flexi 16 Hvit veggboкс](#)
 - [Tilbehør Flexi 16](#)
 - [Dekkløkk](#)
 - [Vrihylse](#)
 - [Click-Fix](#)
 - [Bokser med tilbehør for Tehalit kanal](#)
 - [Koblingsbokser](#)
 - [Tilbehør koblingsbokser](#)

- [Brytere](#)
- [Stikkontakter](#)
- [Jordfeilbryter](#)
- [Belysning](#)
- [ELKO Styringssystemer](#)
- [Termostater](#)
- [Elektronikk](#)
- [Trafo](#)
- [Svakstrømsprodukter](#)
- [Verktøy](#)
- [Utgåtte produkter](#)

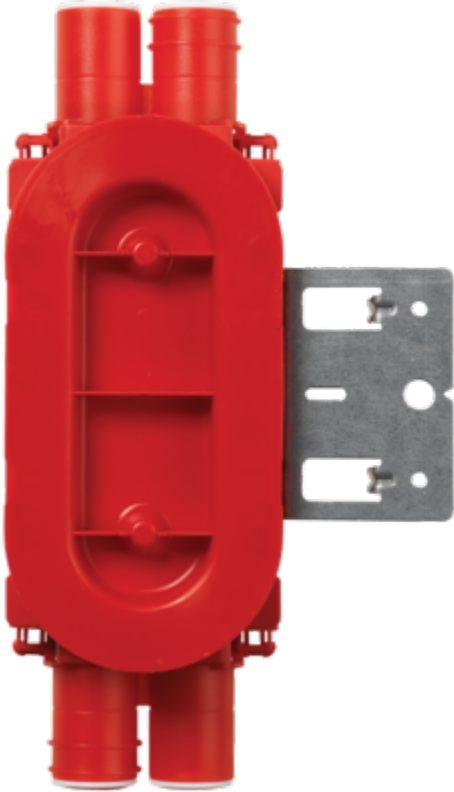

57/Dobbel 4-løp stender

Elnummer: 1223793
Varenummer: 3011
EAN: 7020160301116
Pakningsantall: 25
Farge: Rød

Dokumenter:

- Merk alle Qr
- [Datasheet1223793.pdf](#) Vis
- [FDVdok1223793.pdf](#) Vis
- [Godkj3011.pdf](#) Vis
- [Maal3011.gif](#) Vis
- [Strek3011.gif](#) Vis

Last ned som ZIP-fil

Produktinformasjon:

Dobbel veggboкс for enkel- eller dobbel plate eller panel, leveres med stenderfeste. Stoppeknaster som kuttes av ved bruk med dobbel gipsplate. Fast festering. Veggboксen er sammenbyggbar, og har et stort tilbehørssortiment. 4 stk 20mm stusser med reduksjon til 16mm. Leveres med pusselokk og propper. ELKO trippel- og dobbelstikkontakter uten ramme kan monteres i dobbel veggboкс, samt to produkter med standard festeplate. Dobbelramme i ELKO RS16 eller ELKO Plus kan benyttes.

Teknisk spesifisering:

Dobbelboкс for innfelling med stenderfeste

Ø: 71mm

Dybde: 57mm.

Festeskruer: 60mm cc.

Modulbasert: Sammenbyggbar, omfattende ekstrautstyr.

Materiale: Miljøvennlig, halogenfri flammehemmende plast.

Glødetråd test > 850 °C

Standard: CEE publikasjon 7 XIII.

EMKO-TUI (25) SF 101/76 (Nordisk).

NEK 516:82.

Sertifisert: NEMKO SEMKO FIMKO

Hullfres: 73mm

Copyright © 1945-2016 ELKO AS, Sandstuveien 68, 0680 OSLO - Tlf: 67 80 73 00 - E-mail: elko@elko.no