


Styrekabel KNX

Klassifisering

ICTA 3422

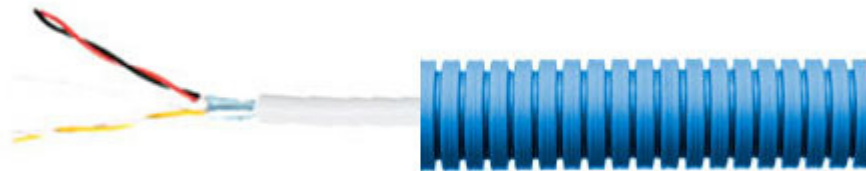

Fordeler

En folieskjermet signal- og buskabel med halogenfri isolering og kappe

Benyttes hovedsaklig som signalledning i bussystem av typen KNX

KNX forbinder eiendommens tekniske funksjoner som lys, varme / kjøling, ventilasjon, alarm / overvåkning, solkrem, etc. i ett system

Vårt sortiment med ferdigtrukket sparer tid da behovet for manuell trekking reduseres

Reduserte kostnader gjennom færre arbeidstimer

Eliminerer problemet med å dra kabel ved skarpe bøyer i veggen

Halogenfrie k-rør

Smarte pakningsløsninger

750N er godkjent for innstøpning

Metermerket

Bruksområde

Utendørs bruk	
Innendørs bruk	
Innfelling i vegg	
I betong	
Innfelt montering i undertak	
Prefabrikert	

Forpakkning

EL-NR	BETEGNELSE	KABEL FARGE	INNERDIAMETER (mm)	M/ST	M/PALL
12 264 77	16/KNX 2x2x0,8 LSZH R100	White	10.7	100	2400

Tekniske egenskaper

Teknisk informasjon

MATERIALE	TRYKK	MOTSTAND MOT SLAG	LAVESTE TEMPERATUR FOR INSTALLASJON	HØYESTE TEMPERATUR FOR INSTALLATION	SELVSLUKKENDE
Polypropylene	3 Medium 750N (23°C, +/-2°C)	4 Tungt (6J) (IK08)	4 -25°C	2 +90°C	Ja

Material egenskaper

EGENSKAPER	STANDARDS	JA/NEI
Lav røykutvikling	IEC 61034-2	Ja
Halogenfritt	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2	Ja
Selvslukkende	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22	Ja
Test av egenskap ved brann	SS-EN 60332-1	Ja

Teknisk informasjon kabel

Teknisk informasjon

ISOLERING/ MANTEL	LEDER AREA (mm ²)
LSZH /PE HFFR	0,8

Vi anbefaler

Betegnelse**Bilde**

Avrullningsstativ



Halogenfrie skøtemuffe med lås

