


# UV-beständig halogenfritt lavfriksjonsrør Speed

Klassifisering

ICTA 3342

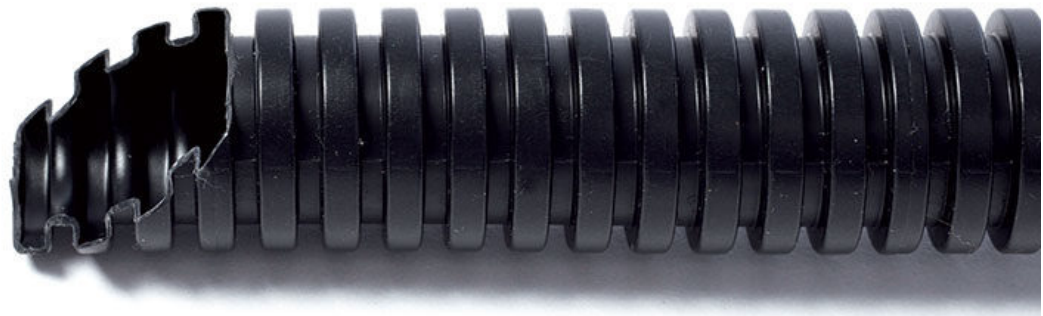

## Fordeler

Resistent mot UV-ljus

Klarer utenpåliggende installasjoner

Røret har en utjevnet innside

Enklere å dra igjennom ledere, samt at de beskyttes og slites mindre ved bruk

Mer holdbart enn en tradisjonell PVC fleksible rør

Forenkler framtidige utvidelser

Bærekraftig

## Bruksområde

Utendørs bruk	✓
Innendørs bruk	✓
Innfelling i vegg	✓
I betong	✓
Innfelt montering i undertak	✓
Prefabrikert	✓

## Forpakkning

E-NR	BENÄMNING	FÄRG	INNERDIAMETER (mm)	YTTERDIAMETER (mm)	M/ST	M/PALL
12 268 00	Lavfrikasjonsrør 16mm UV Speed LSZH R100	Svart	10,7	16	100	2400
12 268 01	Lavfrikasjonsrør 20mm UV Speed LSZH R100	Svart	14,1	20	100	2000

## Tekniske egenskaper

### Teknisk informasjon

MATERIALE	TRYKK	MOTSTAND MOT SLAG	LAVESTE TEMPERATUR FOR INSTALLASJON	HØYESTE TEMPERATUR FOR INSTALLATION	SELVSLUKKENDE
Polypropylén	3 Medium (2J) (IK08)	3 Medium (2J) (IK08)	4 -25°C	2 +90°C	JA

### Material egenskaper

EGENSKAPER	STANDARDS	
Lav røykutvikling	IEC 61034-2	✓
Halogenfritt	IEC 60754-1, IEC 60754-2	✓
Selvslukkende	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22	✓
UV-beständigt	EN 50618:2015-12	✓