


PVC 20 MM 750N / 3M

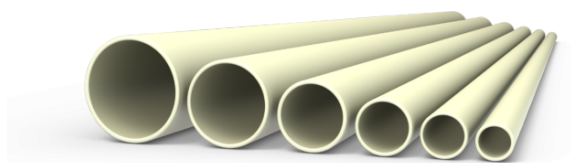

Stive installasjonsrør med jevn in- og utside av PVC. Røret håller klasse 3321 og er godkjent for installasjon mellom -5°C til 60°C. Røret er bøybart med en vanlig standard bøyefjær.

Färg	Beige
Antall meter i forpakning	102 m
Vikt	0,093 kg
Diameter	17,1 mm
Ytterdiameter	20 mm
Material	PVC
Tryck	750N
Klassificering	3321
Materialegenskaper	Selvslukkende
Standarder	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22
Motstånd	2J
Kvalitetsmärken	CE
PVC rør til el-installasjon 750N	20mm

Technical information

Förpackning

Farge	Beige
Innerdiameter	17,1 mm
Ytterdiameter	20 mm
m/pall	4590 m
Vekt	0,093 kg

Tekniske funksjoner

Materiale	PVC
Trykk	750N
Motstand	2J
Laveste temperatur for installasjon	-5
Høyeste temperatur for installasjon	60

Related products



Rørbend PVC 20 mm BG

EI-nr: 12 267 81



Skjøtemuffe 20 mm WT

EI-nr: 12 267 41



Rørbend 20 mm WT

EI-nr: 12 267 47



PP 20 mm 320N WT / 3m

EI-nr: 12 267 21



PP UV 20 mm 750N BK / 3m

EI-nr: 12 267 27



AP klammer 20 mm

EI-nr: 13 064 41