


## PVC 50 MM 750N / 3M

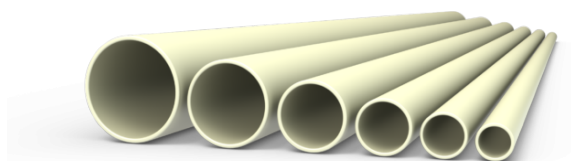

Stive installasjonsrør med jevn in- og utside av PVC. Røret håller klasse 3321 og er godkjent for installasjon mellom -5°C til 60°C. Røret er bøybart med en vanlig standard bøyefjær.

---

<b>Färg</b>	Beige
<b>Antall meter i forpakning</b>	15 m
<b>Vikt</b>	0,367 kg
<b>Diameter</b>	45,7 mm
<b>Ytterdiameter</b>	50 mm
<b>Material</b>	PVC
<b>Tryck</b>	750N
<b>Klassificering</b>	3321
<b>Materialegenskaper</b>	Selvslukkende
<b>Standarder</b>	EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22
<b>Motstånd</b>	2J
<b>Kvalitetsmärken</b>	CE
<b>PVC rør til el-installasjon 750N</b>	50mm

## Technical information

---

### Förpackning

Farge	Beige
Innerdiameter	45,7 mm
Ytterdiameter	50 mm
m/pall	600 m
Vekt	0,367 kg

---

### Tekniske funksjoner

Materiale	PVC
Trykk	750N
Motstand	2J
Laveste temperatur for installasjon	-5
Høyeste temperatur for installasjon	60

## Related products




Rørbend PVC 50 mm BG

El-nr: 12 267 85



Skjøtemuffe 50 mm WT

El-nr: 12 267 45

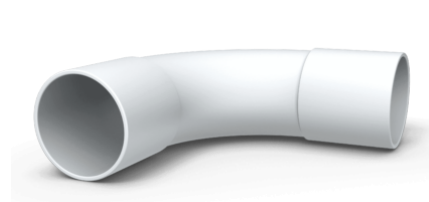

Rørbend 50 mm WT

El-nr: 12 267 51




PP 50 mm 320N WT / 3m

El-nr: 12 267 25



PP UV 50 mm 750N BK / 3m

El-nr: 12 267 31



AP klammer 50 mm

El-nr: 13 064 45