



- Oppfyller krav til brannetting
- Motstår temperaturer på opptil 1400°C
- Erstatte all annen bakdytt som steinull, mineralfiber med mer
- Lett å tilpasse
- Reagerer ikke i kontakt med andre materialer
- Ingen farlige kjemikalier

**BESKRIVELSE**

101 MINERALULL er konstruert for å oppfylle krav til brannetting når brannettingen blir gjort sammen med den Sintef-sertifiserte fugemassen 101 BRANNAKRYL. Dyttestrimmelen tåler ekstreme temperaturer på opptil 1400°C.

Med sin lave vekt og gode termiske egenskaper er den ideell å bruke som bakdytt i brannettinger. Den er også mindre irriterende for huden enn for eksempel steinull.

**BRUKSANVISNING**

For riktig bruk, følg nøye monteringsanvisningen til 101 BRANNAKRYL.

101 MINERALULL er ikke skadelig hvis verneutstyr som er angitt nedenfor, blir benyttet.

**Eksponering på arbeidsplassen:** Må brukes under forhold med god ventilasjon. Ved kutting med sirkelsag eller annet som forårsaker støv, benytt lokalt avsug.

**Åndedrettsvern:** Bruk støvmaske godkjent i hht. EN 149 FFP2.



**Håndvern:** Bruk passende arbeidshansker.

**Øyvern:** Bruk vernebriller.

**Annet hudvern enn håndvern:** Tradisjonelle arbeidsklær som er tette.

**TEKNISK:**

Strekstyrke	0,04 MPa	
Flammepunkt	Ingen	
Krymp	< 3 % målt over 24 timer	
Klassifikasjon	AES-fiber 1260°C	
Farge	Hvit	
Størrelse	25 x 48 x 600 mm	
<b>Varenummer</b>	<b>T599625</b>	<b>T599624 (Blister)</b>
NOBB-nummer	46004643	46001896
EL-nummer	8835043	8835042
NRF-nummer	9201356	9201355

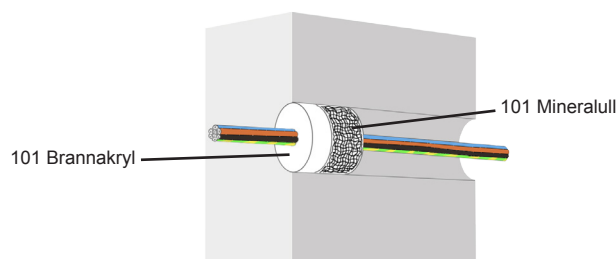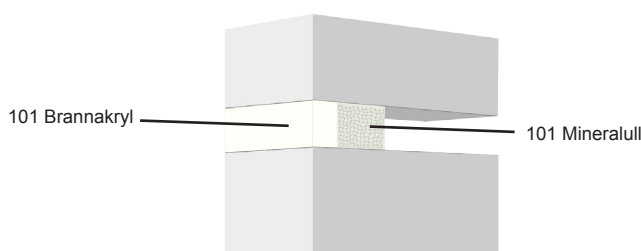

PS: Informasjonen og anbefalinger i denne produktinformasjonen er fremsatt i beste mening da de er basert på tester og erfaringer. Det finnes mange forskjellige bruksområder, materialer, underlag og måter å forbehandle materialer på som er utenfor vår kontroll. Relekta kan derfor ikke påta seg ansvaret for det endelige resultatet. Det anbefales derfor alltid å teste produktet på aktuelt bruksområde før en jobb utføres. Kontakt oss gjerne for råd og veiledning.