

Membrannippel av neoprengummi, grå.

 [VET - Produsentens datablad](#)

 [GET - Produsentens datablad](#)



Gummigjennomføring,
beregnet for hull uten gjenger med godstykkelse 1,0 til 5,0 mm.
Gir en støv og vanntett gjennomføring for kabler og rør.
Monteres raskt og enkelt uten verktøy.

Materiale: Gummi(EPDM)
er vær- og kjemikalieresistent

Temperaturbestandighet: -30 °C til +130 °C


Farge: Grå (RAL7042)

Selvslukkende: Ja (UL 94 – V2)

Halogenfri: Ja

Tetthetsgrad: IP67

Platetykkelse: VET 1,0 - 4,0 mm
GET 1,3 - 5,0 mm

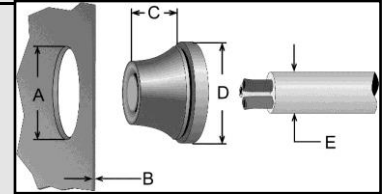

Type		For hull diameter mm	Farge	Pakningsenhet stk/eske	El.nr.
VET 3-5	PG7	12,5	Grå	50 Stk	12 527 00
VET 5-7	PG9	16,5	Grå	50 Stk	12 527 01
VET 7-10	PG11	19,5	Grå	50 Stk	12 527 02
VET 8-14	PG16	23,8	Grå	50 Stk	12 527 03
VET 14-20	PG21	29,5	Grå	25 Stk	12 527 04
VET 20-26	PG29	38,5	Grå	25 Stk	12 527 05
VET 26-35	PG36	48,5	Grå	10 Stk	12 527 06
GET 3-5	M12	12,5	Grå	50 Stk	12 526 70
GET 5-7	M16	16,5	Grå	50 Stk	12 526 71
GET 7-10	M20	20,5	Grå	50 Stk	12 526 72
GET 10-14	M25	25,5	Grå	50 Stk	12 526 73
GET 14-20	M32	32,5	Grå	25 Stk	12 526 74
GET 20-26	M40	40,5	Grå	25 Stk	12 526 75
GET 26-35	M50	50,5	Grå	10 Stk	12 526 76
GET 30-45	M60	60,5	Grå	5 Stk	12 526 77
GET 40-60	M80	80,5	Grå	5 Stk	12 526 78