

**Strips med feste for kanter, utvendige riller, Ø4.0-45.0mm, sort, 100stk.**

Art.nr. 156-03219 | T50ROSEC5A-PA66W-BK | [Detaljer](#)



- For-montert 2-delt feste med EdgeClip
- Låsehodet kan beveges etter montering
- EC9, EC10, EC21 og EC22 er minimum buntediameter 1 mm
- For kanter fra 1 - 3 mm




**RoHS** ✓

Flere produkter i denne produktgruppen:  
[Todelt festebånd for kanter >](#)

**Grunnleggende informasjon**


Bruk	Buntebånd med separat kantfeste. Velegnet for bruk der det ikke er mulig å feste i hull eller hvor høy temperatur umuliggjør bruk av lim. Disse båndene er både tids- og kostnadsbesparende og spesielt godt egnet innen tavlebygging.
Beskrivelse	Leveres med strips med både innvendige og utvendig riller. De trykkes fast på kanter med paneltykkelse fra 1 til 3 mm. Den høye avtrekkingskraften oppnås pga. den integrerte metallklemmen. Forskjellige Edge Clip varianter leveres. Den versjon muliggjør kabler å løpe parallelt med kanten, men en annen tillater installasjon 90 gr.til kanten. Klipset trykkes på for hånd og holdes fast pga. den integrerte metallklemmen. Festehull er ikke nødvendig. Kombinert med strips med utvendige riller beskyttes ledningene mot skader og slitasje. Hermed representerer Edge Clip familien em utmerket festeløsning.
Farge	Sort (BK)
Festemetode	Kantklips, sideveis, montert, 2-komponent
GLOBAL PART DESCRIPTION	T50ROSEC5A-PA66W-BK
Identifikasjonsplate position	ingen
Materiale	Polyamid 6.6 UV-bestendig (PA66W)
Mont. verktøy	<a href="#">MK3PNSP2</a> , <a href="#">EVOcut</a> , <a href="#">MK7P</a> , <a href="#">MK10-SB</a> , <a href="#">MK20</a> , <a href="#">EVO7</a> , <a href="#">EVO7SP</a> , <a href="#">EVO7I</a> , <a href="#">EVO9</a> , <a href="#">EVO9SP</a>
Pakn.	100 stk.
Produkt familie	EdgeClip-Serien, 1,0 - 3,0 mm, sidemontering
Produkt gruppe	Todelt festebånd for kanter
Variant	Utvendige riller
Åpningsbar lås (Ja/Nei)	Nei

**Dimensjon produkt**




Bredde (W)	4.6 mm
Bredde (W2)	10.0 mm
Bunte Ø max.	45.0 mm
Bunte Ø min.	4.0 mm
Høyde (H)	1.3 mm
Høyde (H2)	15.5 mm
Lengde (L)	200 mm
Lengde (L2)	14.0 mm
Min. strekkfasthet	225 N
Pakning 0 - Vekt netto	0.002826 kg
til paneltykkelse min - max	1 - 3 mm
Tykkelse (T)	1.2 mm

## Spesifikasjoner

Brennbarhetsklasse	UL94 V2
Driftstemperatur - °C	-40 °C til +85 °C, (+105 °C, 500 t)
ELV compliant (Article 4 - 2)	Ja
Farlig gods	Nei
Spesifikasjoner / Normer	

## EAN / El.nr. / Pakning

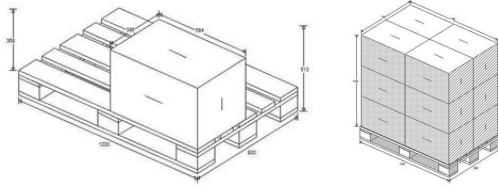

EAN / GTIN	4031026729633
Opprinnelsesland	PL
Pakning 1 - Antall	100
Pakning 1 - Bredder (m)	0.37 m
Pakning 1 - Høyde (m)	0.05 m
Pakning 1 - Lengde (m)	0.13 m
Pakning 1 - Type	pose
Pakning 1 - Vekt brutto (kg)	0.304593 kg
Pakning 1 - Volum (m <sup>3</sup> )	0.00241 m <sup>3</sup>
Pakning 3 - Antall	4000
Pakning 3 - Bredder (m)	0.386 m
Pakning 3 - Høyde (m)	0.368 m
Pakning 3 - Lengde (m)	0.584 m
Pakning 3 - Type	eske
Pakning 3 - Vekt brutto (kg)	13.00372 kg
Pakning 3 - Volum (m <sup>3</sup> )	0.083 m <sup>3</sup>
Pakning 4 - Antall	48000
Pakning 4 - Bredder (m)	0.8 m
Pakning 4 - Høyde (m)	1.248 m
Pakning 4 - Lengde (m)	1.2 m
Pakning 4 - Type	pall
Pakning 4 - Vekt brutto (kg)	177.048 kg
Pakning 4 - Volum (m <sup>3</sup> )	1.198 m <sup>3</sup>
Tollnummer	39269097

## Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC000046
UNSPSC Key	39121703

[Abonner på nyhetsbrev >](#)

