


Dimmer LED

VRI-02

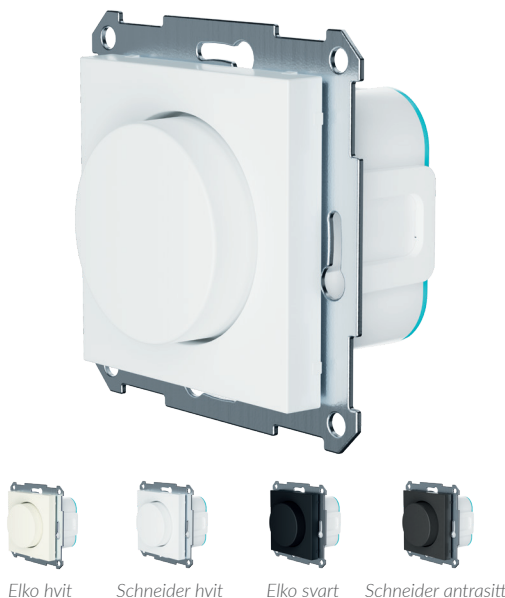

Universaldimmer med mulighet for 1- eller 2-pol brytning. Dimmer LED kan styres trådløst via Plejd-appen eller gjennom andre produkter fra Plejd.

- Inntil 300 W effekt.
- To innganger for styring via impulsbryter.
- Justerbar minimums-, maksimums- og startnivå.
- Tidsfunksjoner som astrour og ukesur.
- Scenario fra mobil eller bryter/dobbelklikk.
- Senterplate som passer med Elko RS/Plus eller Schneider Exxact inkludert, se artikkellisten for forskjellige fargevalg.

Last



| | |
|---|----------|
| Halogen/glødelampe (230 V) | 0-300 W |
| LED-lyskilder/omformere (230 V bakkant) | 0-200 VA |
| LED-lyskilder/omformere (230 V forkant) | 0-100 VA |
| Elektroniske transformatorer (12 V halogen) | 0-300 VA |

Skal ikke brukes med: lysrør, jernkjerne trafo eller lavenergipærer.

Produktet installeres i en veggboкс. Ved installasjon i isolerte eller oppvarmede miljøer eller med flere dimmere i samme veggboкс reduseres den totale effekten.

Artikkelliste for Dimmer LED

| | EL-nummer |
|---------------------------------------|---------------------|
| Passer med Elko RS/Plus hvit | VRI-02-EW 14 002 76 |
| Passer med Schneider Exxact hvit | VRI-02-SW 14 004 89 |
| Passer med Elko Plus svart | VRI-02-EB 14 002 69 |
| Passer med Schneider Exxact antrasitt | VRI-02-SA 14 004 90 |

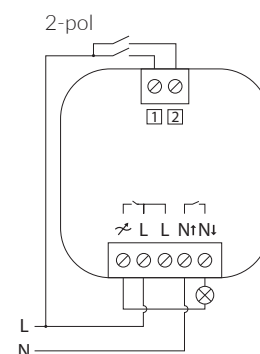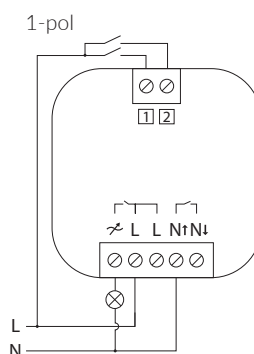

NETTSPENNING

230 V/50 Hz

STANDBY-EFFEKT

0,3 W

DRIFTSTEMPERATUR UTENFOR BOKS

-20 til +35 °C

DIMENSJONER

Bak 46x46x18 mm Sentralplate 55x55 mm Vri Ø38 mm

LASTTYPE

1-pol eller 2-pol med relé
Bakkant (trailing edge)
Framkant (leading edge)

BESKYTTELSE

Overtemperatur programvare
Overtemperatur maskinvare
Overlast programvare
Overlast maskinvare

RADIO

2,4 GHz mesh
Bluetooth®

RADIOREKKEVIDDE

Ca 10m innendørs.
Plejds meshteknikk forlenger rekkevidden ved at alle enheter kommuniserer via hverandre.

OPPFYLTE STANDARDER

2014/53/EU
EN 60669
EN 301489
EN 300328
EC 1275/2008

