

## MD 180i/R Set SKK

### Typebetegnelse


MD 180i/R Set SKK

### Artikkelnummer

14 368 47

### GTIN nr.

4015120002106



### Produktbeskrivelse

- Bevegelsesdetektor for vegg med 180° detekteringsområde med relé inkludert IP 20-kapsling, hvit
- Integreert akustikksensor Optimalt til bruk i uoversiktlige og forvinklede rom
- 16 A kontaktrelé (wolfram-kontakt)
- Inkludert kapsling IP 20-SKK, design kompatibel med Elko RS/PLUS

### Tekniske data

GENERELT	
Samsvar	CE-merket, RoHS, WEEE
garanti	3 år
MONTERING	
Monteringstype	Innbygging
Moneringssted	Vegg
Moneringsmål	Innbyggingsdybde 34 mm, Ø 61 mm
KABINETT	
Mål	lengde 86 mm x Bredde 86 mm x Høyde/dybde 29 mm
Vekt	100 g
Kabinettmateriale	UV-stabilisert polykarbonat
Kapslingsgrad	IP 20, IP 44 avhengig av deksel (bestilles separat)
Omgivelsestemperatur	0 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, ikke kondenserende
Farge	ORDRENR.
Festeklemme	2,5 mm <sup>2</sup> / 1,5 mm <sup>2</sup>
ELEKTRISK UTFØRELSE	
Kapslingsklasse	II
Merkespenning	230 - 230 V / 50 Hz
SENSORER	
Strømforbruk	0,9 W
Deteksjonsvinkel	180° horisontalt, 60° vertikalt
Registreringsrekkevidde diagonalt	16 m

Registreringsrekkevidde rett	3 m
Detekteringsområde	101 m <sup>2</sup>
Anbef. Monteringshøyde	1,1 m
Maks. Monteringshøyde	2,2 m
Lysmåling	Blandingslys
Lysverdi	5 - 2000 lx
Antall lyskanaler	1
Antall koblingskontakter	0
Slaveinngang	ja
Maks antall slave-detektorer	6
Helautomatisk	ja
Halvautomatisk	ja
Impulsfunksjon	ja
Konstantlysregulering	false
Koblingsforsinkelse «mørkt til lyst» [s]	3600 s
Koblingsforsinkelse «lyst til mørkt» [s]	0 s

### STYRING

Kanal 1	Belysning
Grensesnitt	Regulering
Kontakt	lukker/potensialbelagt
Utløsningsseffekt kanal 1	230 V/50 Hz, 16 A-relé, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Innkoblingsstrøm	78 A / 5 ms
Tidsforsinket utkobling kanal 1	15 s - 30 min
Master-/slave-funksjon	false
Konstantlysregulering	false
Manuell overstyring	ja


## MD 180i/R Set SKK

Typebetegnelse	Artikkelnummer	GTIN nr.
MD 180i/R Set SKK	14 368 47	4015120002106


### Tilbehør

Produkt navn	Artikkelnummer	GTIN nr.
ESY-Pen	EP10425356	4015120425356
MD/PD 180 Slave	14 368 51	4015120410024
Mobil-PDi/MDi	14 368 77	4015120425509
Mobil-PDi/MDi-universal	14 368 76	4015120433993
RC-filiter / slukkekrete	14 368 98	4015120426988

### Målskisse




### Detekteringsområde

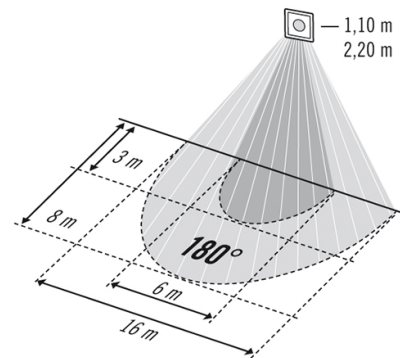


- \* Rett foran detektor
- Gangområde / diagonalt til detektor

### Koblingsskjema



### Koblingsskjema



Standarddrift

Standarddrift med ekstra regulering ved hjelp av lukkekontakt. Ved behov kan lyset slås på eller av manuelt med en bryter.

## MD 180i/R Set SKK

Typebetegnelse

Artikkelnummer

GTIN nr.



MD 180i/R Set SKK

14 368 47

4015120002106

Koblingsskjema

Koblingsskjema

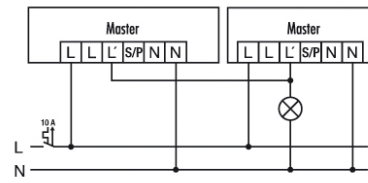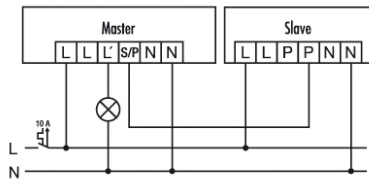

Master/slave-kobling (det kan kobles maks. 6 slaveenheter til én masterenhet).

Parallellkobling av maks. 6 apparater