

MD 360/24 Basic

Typebetegnelse

MD 360/24 Basic

El-nr.

14 371 67

GTIN nr.

4015120430848



Produktbeskrivelse

- Bevegelsesdetektor med 360° detekteringsområde for takmontering
- Rekkevidde på opptil 24 m i diameter ved en anbefalt monteringshøyde på 3 m til bruk i mindre rom og gjennomgangsområder uten eller med svært lite dagslys
- 10 A kontaktrelé
- Nullspenningsbryter til skånende kobling
- Fabrikkinnstilt for standard bruk

Tekniske data

GENERELT	
Samsvar	CE-merket, RoHS, WEEE
garanti	5 år
MONTERING	
Monteringstype	Utenpåliggende
Moneringssted	Tak
KABINETT	
Mål	Høyde/dybde 53 mm, Ø 101 mm
Vekt	103 g
Material	UV-stabilisert polykarbonat
Kapslingsgrad	IP 40
Omgivelsestemperatur	0 °C...+50 °C
Relativ luftfuktighet	5 - 93 %, ikke kondenserende
Farge	hvit, tilsvarende RAL 9010
Festeklemme	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
ELEKTRISK UTFØRELSE	
Kapslingsklasse	II
Merkespennin	230 - 230 V / 50 Hz
SENSORER	
Strømforbruk	0,2 W
Deteksjonsvinkel	360°
Registreringsrekkevidde diagonalt	24 m
Registreringsrekkevidde rett	8 m

Detekteringsområde	453 m ²
Anbef. Monteringshøyde	3 m
Maks. Monteringshøyde	5 m
Lysmåling	Blandingslys
Lysverdi	5 - 1000 lx
Antall lyskanaler	1
Antall koblingskontakter	0
Slaveinngang	nei
Antall detektorer som kan parallellkobles	6
Helautomatisk	ja
Halvautomatisk	ja
Impulsfunksjon	ja
Konstantlysregulering	false
Koblingsforsinkelse «mørkt til lyst» [s]	0 s
Koblingsforsinkelse «lyst til mørkt» [s]	0 s

STYRING

Kanal 1	Belysning
Grensesnitt	Regulering
Kontakt	lukker/potensialbelagt
Utløsningsseffekt kanal 1	230 V/50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Innkoblingsstrøm	78 A / 5 ms
Tidsforsinket utkobling kanal 1	15 s - 30 min
Master-/slave-funksjon	false
Konstantlysregulering	false
Manuell overstyring	ja

MD 360/24 Basic

Typebetegnelse

MD 360/24 Basic

El-nr.

14 371 67


GTIN nr.

4015120430848


Tilbehør

Produktnavn	El-nr.	GTIN nr.
Ballgitter 180/90	14 368 81	4015120425608
Sett for innfelling i tak C-serie	14 370 36	4015120425929

Målskisse

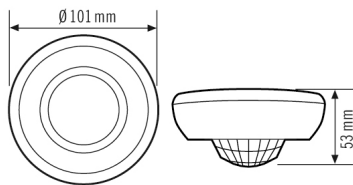

Detekteringsområde



■ Rett foran detektor ca. $\varnothing 8 \text{ m}$
 ■ Gangområde / diagonalt til detektor ca. $\varnothing 24 \text{ m}$