



BRUKSOMRÅDE / EGENSKAPER

Z-Wave
Dimmer for montering i veggboкс
2 eller 3-wire
5W - 250W
LED, glødepærer og halogen
SmartStart
Scene kontroller
Firmwareoppdatering (OTA)
Aktiv strømmåling
Overbelastningsbeskyttelse
Kortslutningsbeskyttelse
Overspenningsvern
Overopphetingsbeskyttelse
To eksterne brytere
Justerbart dimmenivå
Maks. dimmenivå autokalibrering
Av/på funksjon
Støtter krypteringsmodus SO, S2 Authenticated Class, S2 Unauthenticated Class

VEDLIKEHOLD

Produktet trenger ikke vedlikehold. Kun innendørs bruk.

TILLEGGSSINFO

Dette er et Z-Wave Plus produkt med S2 security. For å kunne ha utbytte av S2 security, må din gateway støtte S2 security.

Styring av lys kan være utfordrende, og vi anbefaler å teste kompatibiliteten før installasjon.

Ved tilkobling av veldig lave laster anbefales det å bruke en bunnlast.

RETUR, GJENVINNING OG DEPONI

Produktet skal resirkuleres som elektronisk avfall.

HEATIT ZM DIMMER 250W

Z-Wave dimmer for veggboкс

EI-nummer 1444449

GTIN 7071236018575

Heatit ZM Dimmer er en Z-Wave dimmer for skjult installasjon i standard veggboкс. Dimmeren lar deg styre tilkoblede lyskilder enten via Z-Wave-nettverket eller via en kablet bryter.

Heatit ZM Dimmer er velegnet for bruk med LED-lys og andre typer lyskilder. Dimmeren fungerer på de fleste lave laster uten å forårsake flimrer.

Dimmeren lar deg koble til to eksterne brytere som kan brukes til å styre lyset, assosierte enheter og scener.

Heatit ZM Dimmer har aktiv strømmåling som gir deg oversikt over forbruket i sanntid.

IOT / SMARTHUSTEKNISKE DATA

Z-Wave frekvens	Z-Wave - 868.4 MHz (EU)
Z-Wave chip	Z-Wave 800 chip
Minimum rekkevidde RF	40m
Over The Air oppdatering (OTA)	Ja
Z-Wave Krypteringsmodus	S0 S2 Authenticated Class S2 Unauthenticated Class
Z-Wave Sertifiseringer	Z-Wave Plus

ELEKTROTEKNISKE DATA

Spenning / strømforsyning	230VAC
Strøm	5 til 250W
Drift omgivelsestemperatur	5 til 40°C
Min. og maks luftfuktighet (RH%)	10 til 85%
Tilkoblingstype	Skrulklemmer
Tilkoblingsterminal kabelstørrelser	0.2 til 2.5mm ²
Maks tiltrekningmoment tilkobling	2N·m
Kapslingsgrad (IP-klasse)	IP20
Deklarasjoner	CE deklarasjon Nemko

**INSTALLASJONS- OG LAGRINGSDATA**

Lagring omgivelsestemperatur	-30 til 70°C	Maks installasjonstemperatur	40°C
Min installasjonstemperatur	5°C	Type montering	Standard veggboкс

PRODUKTSTØRRELSE

Produkt bredde	46mm	Produkt høyde	21mm
Produkt lengde	45mm	Produkt vekt	37g

LOGISTIKKDATA

Tolltariffnummer	85437000
------------------	----------

LOGISTIKKDATA (F-PACK)

Bredde	65mm	Høyde/dia.	35mm
Lengde	65mm	Vekt	47g
GTIN f-pak	7071236018575	Enhet	STK
Antall	1		


LOGISTIKKDATA (M-PACK)

Bredde	144mm	Høyde/dia.	76mm
Lengde	380mm	Vekt	830g
GTIN m-pak	7071236018582	Enhet	KARTONG
Antall	20		

INSTALLASJONSKRAV

Vi utvikler og designer våre produkter i henhold til strenge kvalitets- (ISO 9001) og miljøkrav (ISO 14001). Alle elektriske installasjoner skal utføres av en registrert installasjonsvirksomhet. Produktet skal installeres i samsvar med installasjonsveiledning og NEK 400. Eventuelle installasjonsfeil, feil bruk eller skade på produktet dekkes ikke av garantien.

Heatit Controls AB kan ikke holdes ansvarlig for noen form for feil eller utelatelser i vår produktinformasjon. Produktspesifikasjonene kan endres uten ytterligere varsel.

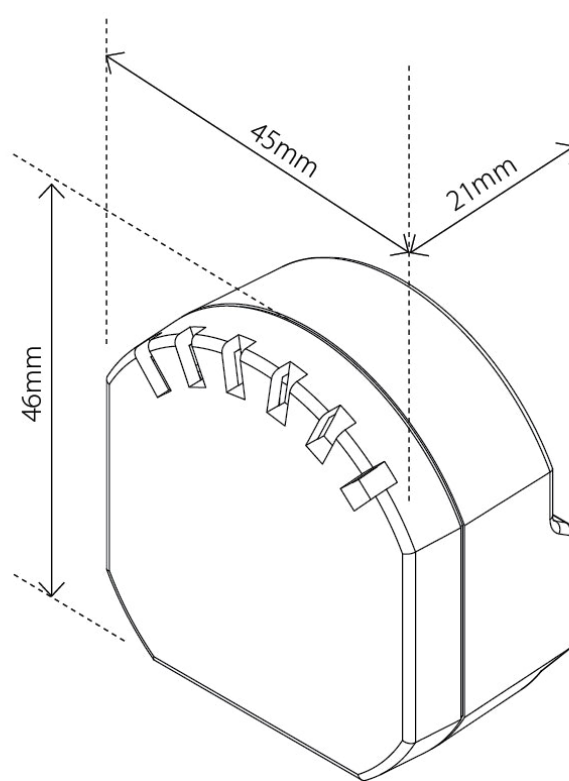



Heatit ZM Dimmer 250W kan bestilles fra www.heatit.com/1444449

All øvrig dokumentasjon er tilgjengelig på over nevnte adresse samt på documents.heatit.com/1444449

