


## HAUGE FPN 380 IP44

### Plugger, 25A, 40A og 80A



HAUGE plugg flatstift 80A, 3P+J, IP44 Normer: EN 60309-1, NEK EN 60309-1; Appendix A. Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester. Innsatsmateriale: Glassfiberarnert polyamid. Pluggen er todelt. Front og bakpart monteres sammen ved hjelp av låseskruer på siden. Strekkavlaster svinges til side noe som gir god plass for montasje. Strekkavlaster tilpasses alle aktuelle kabeldiametre. Tilkobling skjer ved heiseklemmer. Membrannippel for tetning rundt kabel. Berøringsikker innsats (IP20).

Søkenavn	HAUGE FPN 380 IP44
IP	IP44
Elnummer	1561339
Varebetegnelse	HAUGE FPN 380 IP44
Nippel / Flens	Membran
ABB Identnummer	1SEH200124R9150
Ampere	80
Volt	= <500V
Tiltrekningsmoment	3,0Nm
Kabelstørrelse	CU 10 - 35
CuAl	Cu
Overskrift	Plugger, 25A, 40A og 80A
Poler	3P+J
Polttall	4
Produkthøyde i mm	100
Produktbredde i mm	114
Produktlengde i mm	229
Produktvekt i gram	800

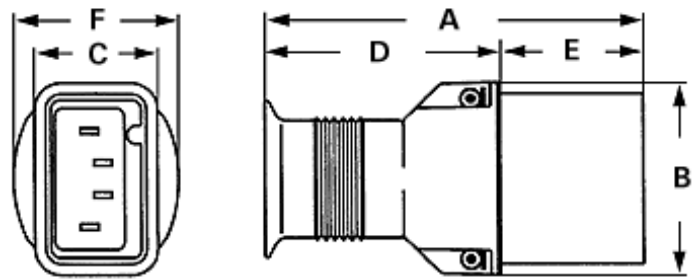

Alle mål i millimeter.

Type	A	B	C	D	E	F
FPN 325	172	87	46	107	65	74
FPN 425	172	87	46	107	65	74
FPN 340	174	100	50	107	67	78.5
FPN 440	174	100	50	107	67	78.5
FPN 380	229	114	57	152	77	100
FPN 480	229	114	57	152	77	100



# Ordretelefon: 815 20 915

---

Ordretelefon:	815 20 915	Postadresse:	Krokatjønnveien 11c
Telefon sentralbord:	03500		5147 Fyllingsdalen
Telefaks:	55 92 61 50	Besøksadresse:	Krokatjønnveien 11a
E-post:	post@philiphauge.no		5147 Fyllingsdalen

**Vi tar forbehold om mulige feil i dokumentasjonen og vi forbeholder oss rett til å foreta endring av produkter/utførelser uten varsel.**