


FDV

**Målersløyfesett 3fase 10mm<sup>2</sup> Kl II**  
**El.nr. 1710004**

Høyde (mm)	25
Bredde (mm)	210
Lengde (mm)	230
Vekt (g)	820

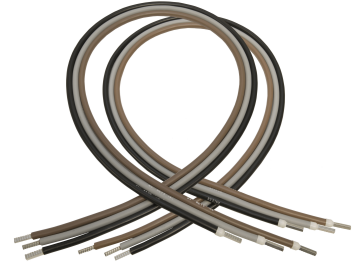

Settet leveres med ledning i fargene sort, grå og brun iht. NEK400:514.3.2 og REN4001 Består av 6 kabellengder på 100 cm, to lengder i hver farge merket henholdsvis med "NETT" og "ANLEGG". I den merkede enden er det 18 mm endehylse med krage iht. REN4001 og i den andre enden er det en uisolert endehylse. PVC/ isolasjon rundt leder maks 70 grader, ekstra fintrådet kobber leder etter IEC 60228. Kl 5

Oppbygning: ekstra fintrådet, høyfleksibel kobberleder, hvit PVC i indre lag og ønsket farge på PVC i ytterkappe

Isolasjon indre/ytre:	PVC/PVC
Dimensjon:	10 mm <sup>2</sup> , diameter 7,7 mm
Antall ledere:	Enleder
Testspenning:	2Kv/2,5Kv
Driftsspenning:	Uo/U 450/750V
Temperatur område:	-5 °C til +70 °C
Leder konstruksjon:	IEC 60228 kl. 5
PVC karakteristikk:	Selvslukkende og flammehemmende PVC, etter IEC 60332-1
Strømføringsevne:	10 mm <sup>2</sup> /63A (ved 30 °C), gjelder ved installasjon fast forlagt og kabler berører hverandre/ tre belastede ledere forlagt i trekant formasjon.