



PROBLEMLØSEREN

Universalspray med mange bruksområder



- Rustløsende
- Smørende
- Fuktfortrengende
- Penetrerende
- Kontaktspray
- Beskyttende
- Rengjørende
- Kan brukes i alle retninger (360°)

BESKRIVELSE:

RUSTLØSENDE: løsner rust med en krympende rustsjokk effekt som knuser rustkrystallene.

SMØRENDE: smører og beskytter hengsler, ledd, maskindeler og sørger for at disse fungerer jevnt og stille med forlenget levetid. Fungerer også som silikonspray, White Grease, våpenolje, kjedeolje og luftverktøyolje.

FUKTFORTRENGENDE: fordriver fuktighet fra elverktøy, elektriske komponenter/kontakter på motorer, maskiner, hindrer kortslutning i utendørselektronikk.

PENETRERENDE: rask og dyp penetrering av muttere og bolter ved rustløsning og smøring.

KONTAKTSPRAY: løsner oksidasjon fra elektriske komponenter.

BESKYTTENDE: lager en varig transparent hinne mot fuktighet, korrosjon og oksidasjon.

RENGJØRENDE: rengjør verktøy, fjerner avleiring av tjære, oljesøl etc. uten sjenerende lukt og uten å sette flekker på malte flater eller plast.

TEKNISK:

Base	petroleum
Kokepunkt	187°C – 211°C
Damptrykk ved 20°C	Pa 100
Relativ tetthet ved 20°C	0,808
Fysisk tilstand ved 20°C	flytende
Flammepunkt	67°C
Selvttenning	255°C
Vannoppløselig	løser seg ikke opp i vann
Dynamisk viskositet ved 20°C	1 mPa.s
Kinematisk viskositet ved 20°C	1 mPa.s
Beskyttelsesperiode innendørs	8-12 måneder, varighet kan forlenges ved regelmessig påføring av GT7. Perioden kan variere utendørs pga værforhold
Oppbevaring	Kjølig og tørt
Forpakning/Artikkelnr	200ml aerosol (T683201) 600ml aerosol (T683214)
NOBB-nummer	200ml - 41960342 600ml - 41960312
EL-nummer	200ml - 18 042 60 600ml - 18 042 61
NRF-nummer	200ml - 9511451 600ml - 9511452



Relekta AS
PB 6169 Etterstad • 0602 OSLO
Tlf 22 66 04 00 • Fax 22 66 04 01
Epost: post@novatech.as
www.novatech.as

RELEKTA
Vi gjør vedlikehold enklere...



PROBLEMLØSEREN

Universalspray med mange bruksområder

BESKRIVELSE:

GT7 kan benyttes på følgende materialer:

Jernholdige og ikke-jernholdige metaller: kobber, bronse, metall, aluminium, rustfritt stål, støpejern, krom, etc.

Gummi: ingen overflateendring ved vanlig behandling av gummi, men endring kan skje hvis man påfører for mye GT7.

Plast: polyetylen, polypropylen, nylon, PTFE, polyester, etc.


Tekstiler: bomull, ull, nylon etc. Eventuelle flekker som oppstår kan fjernes med TEC7-CLEANER eller HP7 før vask.

Maling: kan benyttes på de fleste typer vanlig maling. Test på lite synlig område først.

Tips: spray GT7 på alle overflater på sykkel/MC når det er sølete vær. Da fester sølen seg dårligere på overflatene og sykkel/MC blir dermed lettere å rengjøre.

BRUKSANVISNING:

Spray på og la det virke/la væsken trenge inn i materialet.

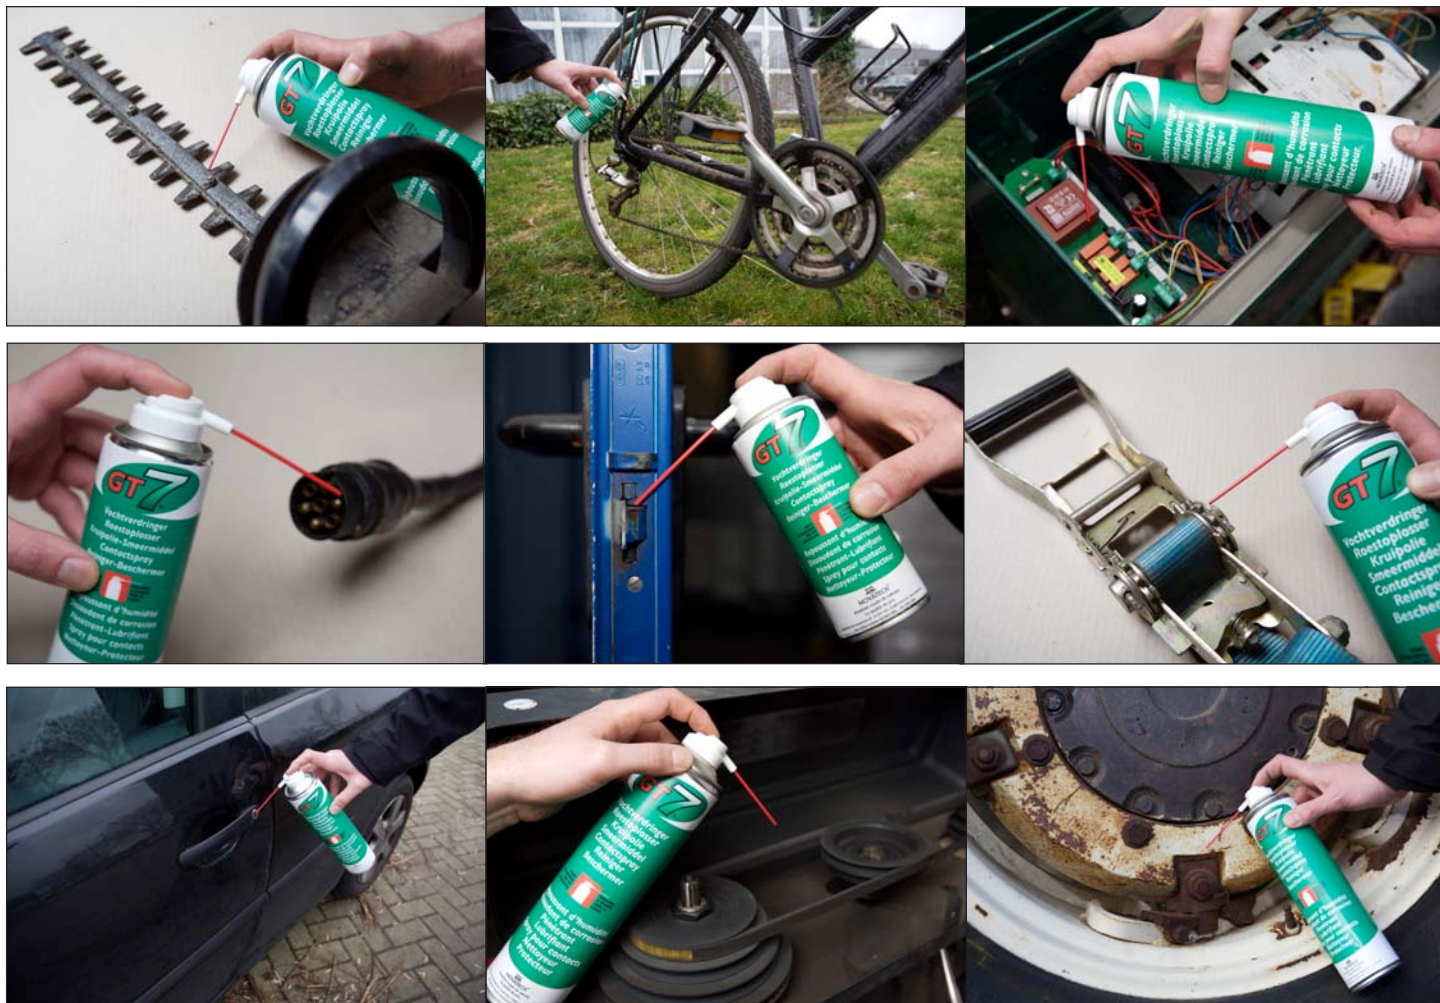

PS: Informasjonen og anbefalinger i denne produktinformasjonen er fremsatt i beste mening da de er basert på tester og erfaringer. Det finnes mange forskjellige bruksområder, materialer, underlag og måter å forbehandle materialer på som er utenfor vår kontroll. Relekta kan derfor ikke påta seg ansvaret for det endelige resultatet. Det anbefales derfor alltid å teste produktet på aktuelt bruksområde før en jobb utføres. Kontakt oss gjerne for råd og veiledning.

04.01.12 © Copyright Relekta AS



Relekta AS
PB 6169 Etterstad • 0602 OSLO
Tlf 22 66 04 00 • Fax 22 66 04 01
Epost: post@novatech.as
www.novatech.as

