
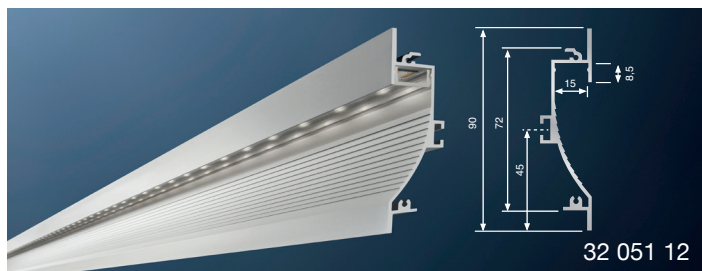


Wallight 2.0 Cove

- 32 058 42** Avdekning kantet opal
- 32 058 43** Avdekning kantet klar
- 32 521 35** Avdekning kantet natur
- 32 051 22** Klar linse 30°
- 32 521 34** Natur linse 30°

- 32 051 27** Feste Wallight 2.0 - 2 stk

- 32 051 37** Ende Wallight 2.0 x 2 stk
- 32 051 74** Ende Wallight 2.0 Hvit x 2 stk





Wallight 3.0

- 32 058 42** Avdekning kantet opal
- 32 058 43** Avdekning kantet klar
- 32 521 35** Avdekning kantet natur

- 32 051 28** Fjærfeste Wallight 3.0 2 stk

- 32 051 38** Ende Wallight 3.0 x 2 stk

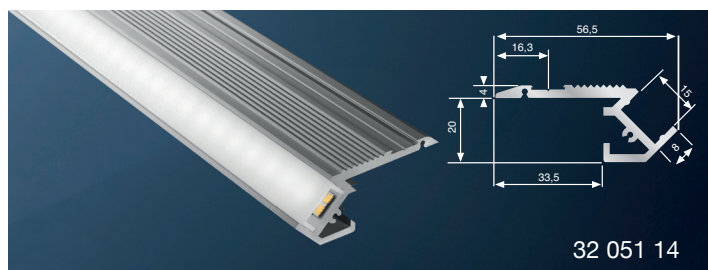



Scala Uplight

- 32 058 42** Avdekning kantet opal
- 32 058 43** Avdekning kantet klar
- 32 521 35** Avdekning kantet natur
- 32 051 07** Avdekning kantet opal (tåler 500kg)

- 32 051 39** Ende Scala uplight x 2 stk

- 32 051 41** Sort antiskli belegg - metervare

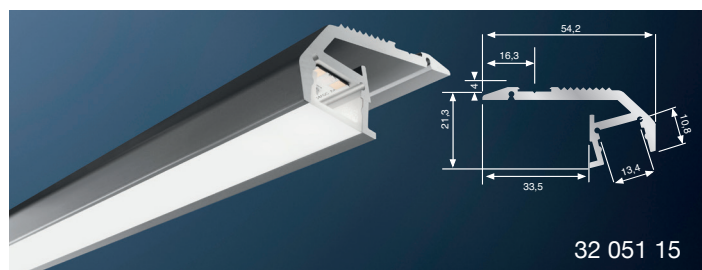



Scala Downlight

- 32 058 42** Avdekning kantet opal
- 32 058 43** Avdekning kantet klar
- 32 521 35** Avdekning kantet natur
- 32 051 07** Avdekning kantet opal (tåler 500kg)

- 32 051 40** Ende Scala downlight x 2 stk

- 32 051 41** Sort antiskli belegg - metervare



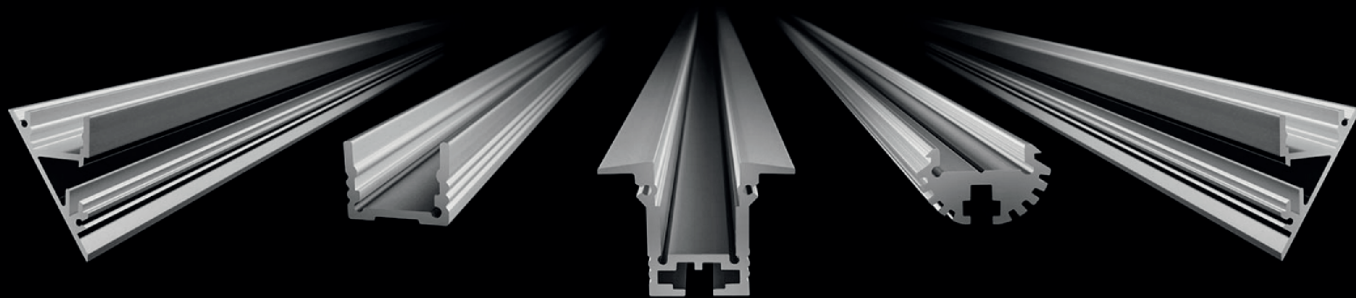

Barthelme leverer et svært bredt spekter av aluminiumsprofiler i høy kvalitet for kreativ og moderne lyssetting!

- Standard lengde: 2 meter. 1-3-5 meters lengder kan også bestilles.
- Høy kvalitet -holder form ved montering.
- Stort utvalg av avdekninger og linser.
- Kan pulverlakeres i ønsket RAL farge. Kontakt oss for pristilbud!
- Alu profiler sikrer kjøling og dermed lang levetid på LED strip.
- Anodisert aluminium.

Avdekninger

Når du har funnet riktig profil for ditt prosjekt, er det ulike kombinasjoner av tilbehør å velge mellom for ulike bruksområder og ønsket resultat. Under finner du en guide på de ulike avdekningene.



Høy eller lav avdekning?


Velges høy avdekning kan avstanden mellom diodene på LED strip være stor uten at «prikkene» synes. Høy avdekning gir også 180° lysspredning - og velges ved maksimal spredning av lyset.

Oversikt over begreper og funksjoner til de ulike avdekningene

Ta gjerne kontakt om du trenger veiledning på valg av profil til ditt prosjekt - vi hjelper deg gjerne!




Opal avdekning for et homogent, jevnt og diffust lys. Beholder 65% av lysutbyttet.




Natur - Natur avdekning skjuler det tekniske på LED stripen, og beholder 85% av lysutbyttet. Taper kun 15% av lyset.




Klar avdekning beskytter LED stripen og gir mye lysutbytte. Beholder 92% av lysutbyttet.



Prismatisk
Reduserer blanding og beholder mye av lysutbyttet.




Opal rund avdekning gir en diffus lyseffekt, men «prikkene» kan synes. Gir bred lysspredning.



Klar rund avdekning gir bred lysspredning og maksimal lysutbytte. Ofte brukt til indirekte belysning.




Kraftig Opal avdekning som tåler opptil 500 kg.



Klar 30° linse for retningsbestemt lysspredning. Beholder 92% av lysutbytte. Natur 30° linse beholder 69% av lysutbyttet.



Reflektorprofil
Opal avdekning som gir 20% mer lysutbytte en standard opal avdekning.



Reflektor høy 180° avdekning
For bred spredning av lyset og synlig lys fra 3 sider.

Fester og endestykke

For å få en pen avslutning som gir et profesjonelt resultat, bør du benytte egne fester og endestykke til alle aluminiumsprofilene. Vi anbefaler bruk av endestykker, ikke bare på grunn av estetikk, men også for å unngå støv i profilen.

Eksempler på endestykker og fester til 2 av Barthelmes profiler

BARdolino Lav og BARdolino Angolo. Eksempel på monteringsløsning/bruksområde.

Med forbehold om trykkekvalitet og endringer





Profiler - med tilbehør



BARdolino Lav

- 32 058 42** Avdekning kantet opal
- 32 058 43** Avdekning kantet klar
- 32 521 35** Avdekning kantet natur
- 32 051 00** Avdekning kantet opal høy 180° (+ ende 32 051 29)
- 32 051 07** Avdekning kantet opal (tåler 500kg)
- 32 051 22** Klar linse 30°
- 32 521 34** Natur linse 30°
- 32 058 44** Feste BARdolino x 2 stk
- 32 051 23** Feste BARdolino justerbar x 2 stk
- 32 058 37** Ende BARdolino lav x 2 stk
- 32 051 29** Ende BARdolino 180° x 2 stk (+ avdekning 32 051 00)
- 32 521 41** Hvit Ende BARdolino lav x 2 stk

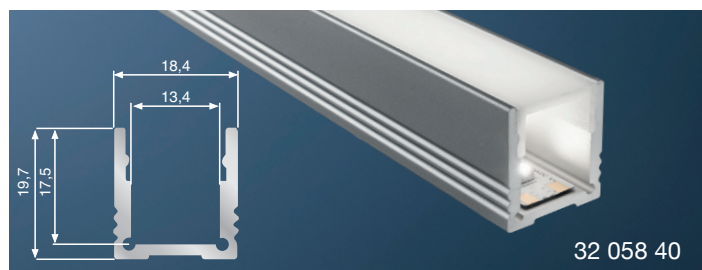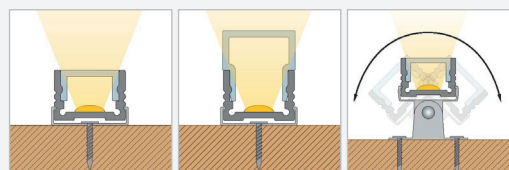

BARdolino Høy

- 32 058 42** Avdekning kantet opal
- 32 058 43** Avdekning kantet klar
- 32 521 35** Avdekning kantet natur
- 32 051 00** Avdekning kantet opal høy 180° (+ ende 32 051 29)
- 32 051 07** Avdekning kantet opal (tåler 500kg)
- 32 051 22** Klar linse 30°
- 32 521 34** Natur linse 30°
- 32 521 36** Avdekning Reflektor opal
- 32 058 44** Feste BARdolino x 2 stk
- 32 051 23** Feste BARdolino justerbar x 2 stk
- 32 058 36** Ende BARdolino høy x 2 stk
- 32 051 29** Ende BARdolino 180° x 2 stk (+ avdekning 32 051 00)

