



BARdolino T

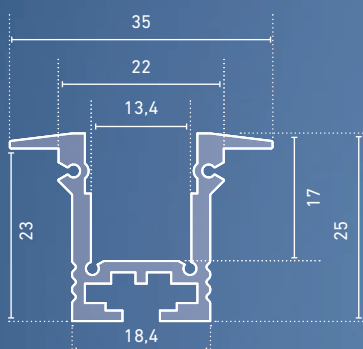

- » hochwertiges Aluminium-T-Profil, eloxiert
- » nahtlose Integration der Beleuchtung durch Einbau in Gipskartondecken und -wände oder Böden möglich
- » durch weiterführende Endkappe Empfindung einer abgeschlossenen Leuchte
- » RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage
- » in Verbindung mit unserer opalweißen Abdeckung und dem dafür passenden LEDlight flex ist eine homogene Lichtlinie möglich (Details siehe Hinweis auf S. 266)

- » high quality anodised aluminium T-profile
- » seamless integration into the architecture due to installation into plaster and dry walls or floors possible
- » framed by the endcap, a perception of a self-contained luminaire is created
- » RAL powder coating on request
- » in combination with a frosted white cover and compatible LEDlight flex, a homogenous light distribution can be achieved (details see note on p. 266)



BARdolino T

ABMESSUNGEN: 35 x 25 mm, AUSSCHNITT: 22,3 mm | DIMENSIONS: 35 x 25 mm, CUT-OUT: 22.3 mm

Artikel-Nr. Item no.	Länge Length
62399501	1 m
62399502	2,01 m
62399503	3,02 m
62399505	5,03 m*



KUNSTSTOFFABDECKUNGEN | PLASTIC COVERS

ABMESSUNGEN: 14,8 x 8 mm | DIMENSIONS: 14.8 x 8 mm

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description	
6239930#	Abdeckung opalweiß, für eine homogene und blendfreie Lichtverteilung cover frosted, for a homogenous and antiglare light distribution	
6239937#	Abdeckung natur, wenig Lichtverlust bei gleichzeitigem Verbergen der Technik cover nature, little light consumption and hiding technical view at the same time	
6239940#	Abdeckung klar, zum Schutz des LED-Streifens cover clear, for the protection of the LED stripe	
6239931#	Abdeckung opalweiß, begehbar bis 500kg, bruchfest/schlagzäh cover frosted, walkable up to 500kg, break-proof/impact resistant	

ABMESSUNGEN: 18,4 x 17,8 mm | DIMENSIONS: 18.4 x 17.8 mm

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description	
6239936#	Kunststoffabdeckung hoch, opalweiß, 180°, für eine rundum homogene Lichtverteilung cover high frosted, 180°, for a homogenous light distribution all around	

ABMESSUNGEN: 14,8 x 15,1 mm | DIMENSIONS: 14.8 x 15.1 mm

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description	
6239935#	Abdeckung Reflektor opalweiß, bis zu 20% effektiveren Lichtausbeute cover reflecting frosted, for up to 20% better lumen output	

Bitte ersetzen Sie in der Artikel-Nr. # durch die gewünschte Länge |
please replace the # in the item number with the required length
Länge | length: #=1: 1 m #=2: 2,01 m #=3: 3,02 m #=5: 5,03 m

PASSENDES ZUBEHÖR | SUITABLE ACCESSORIES

Artikel-Nr. Item no.	Beschreibung Description	
62399705	1x Montagehalterung mit Spannfeder 1x retaining spring	
50990090	2x Halteklammern, inkl. Schrauben, V2A Edelstahl 2x mounting clips, incl. screws, 304 stainless steel	
50990190	Halteklammer-Set inkl. 2 Montageclips und 2 Schrauben, V2A Edelstahl, hohe Haltekraft mounting clip set incl. 2 holding clips and 2 screws, V2A stainless steel, high holding power	
50990291	1x Verbinder aus Metall 1x metal connector	
62399369	2x Endkappe opal für Abdeckung hoch 180°, passend für Kunststoffabdeckung hoch, 6239936#, Stärke (ohne Haltestifte): 2 mm 2x end caps frosted for plastic cover high 180°, compatible with plastic cover high, 6239936#, thickness (excl. holding pins): 2 mm	
62399605	1x Endkappe T-Profil hohe Version aus Aluminium, inkl. 4 Schrauben, Stärke (inkl. Flügel): 10 mm 1x end cap T-profile high version, aluminium, incl. 4 screws, thickness (incl. wings): 10 mm	
62399607	1x Endkappe T-Profil kurze Version aus Aluminium, bei nachträglicher Montage der Haltefedern, inkl. 4 Schrauben, Stärke (inkl. Flügel): 10 mm 1x end cap T-profile short version, aluminium, mounting with retaining spring, incl. 4 screws, thickness (incl. wings): 10 mm	
62399606	1x Endkappe T-Profil kurze Version aus Aluminium mit 8,5 mm Bohrung, bei nachträglicher Montage der Haltefedern, inkl. 4 Schrauben, Stärke (inkl. Flügel): 10 mm 1x end cap T-profile short version, aluminium, with 8.5 mm hole, mounting with retaining spring, incl. 4 screws, thickness (incl. wings): 10 mm	

¹⁾ Abdeckung speziell für unsere LEDlight flex HP Streifen optimiert | cover optimised for our LEDlight flex HP stripes
Längenausdehnung bei Temperaturänderung beachten (siehe Seite 266). | Please consider linear extension with temperature variations (see page 266).
*5 m: Versandkosten gesondert anfragen | Please inquire freight costs