

FIRE SAFE CAP FF 109-1 BRANNHETTE

Brannhette som skal brukes ved ettermontering av downlight.

Forhindrer og forsinker brann. Ved temperatur over 200°C vil den ekspandere og kvele branntilløpet.

Enkel montering i gipshimlinger, T-profil tak og trehimlinger.

Testet og dokumentert.

DOWNLIGHTKASSER

		Armaturdiameter
El.nr. 32 097 52	150x150mm	(50-75mm)
El.nr. 32 097 53	200x200mm	(75-100mm)



Testet og godkjent etter følgende testemetoder

-Nedsenket himling: BS& Part 23:1987

Tid for effektiv beskyttelse: 72min. (ingen gjennombrenning).

Sertifikat nr. FEI/F990029/Chiltern International Fire


-Gipshimling: BS EN 1365-2:2000

Tid for effektiv beskyttelse: 60 min. (Ingen gjennombrenning)

Sertifikat nr. TE94667/BRE




Monteringsveiledning:

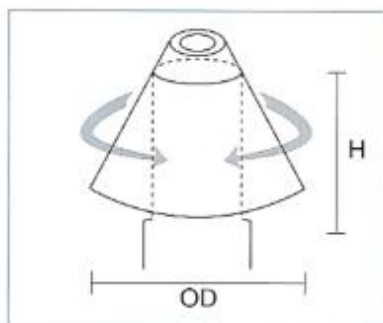


1.

Fold produktet med metallspiler sammen til en sylinder. Påse at kabelen til armaturen er trukket igjennom spalten i enheten.

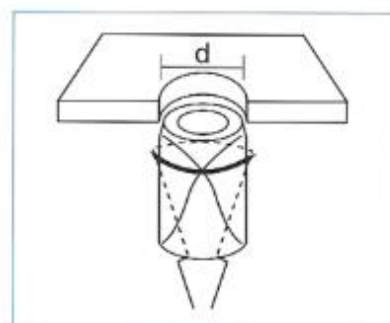


2.

Hold et godt grep rundt sylindere og trykk den gjennom armaturhullet.

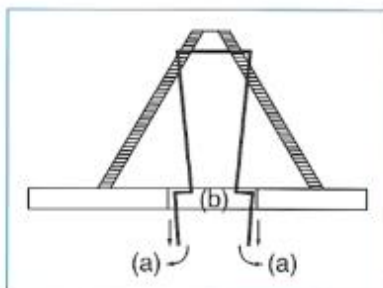

3.

Påse at kappen har åpnet seg til sin opprinnelige form. Trekk metallspilen ned slik at spilens L-profil spennes fast under himlingen.

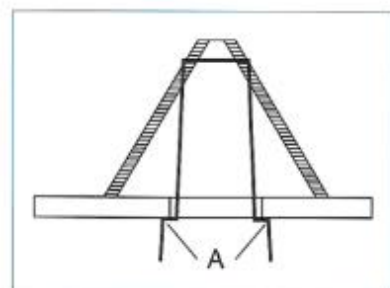

4.

Kutt av overflødig spile i pkt. A. Monter downlighten i henhold til leverandørs foreskrifter. Transformator plasseres utenfor kappen.

FDV

Optime as
Lyseveien 15
3531 KROKKLEIVA
Tlf:32158370