

欧规背发光面板灯灯体标签 规格：210\*297  
 材质：80克书纸 单黑单面印刷  
 品号：N8E-00812A00-000

BRUKSANVISNING  
 INSTRUCTION MANUAL  
**LED PANEL**






**namron**

240V/AC~50Hz 40W





LED effekt: 31W  
 Spenning: 220-240V~ 50/60Hz  
 Materiale: Aluminium, PMMA  
 Lysstyrke: 3720lm  
 Fargetemperatur: 3000K/4000K  
 UGR: <19  
 SDCM: 3  
 Tetthetsgrad: Fram IP44, bak IP20  
 Levetid: 100.000timer L80  
 \*Driver må kjøpes separat.

LED effect: 31W  
 Voltage: 220-240V~ 50/60Hz  
 Material: Aluminium, PMMA  
 Lumen: 3720lm  
 Colour temperature: 3000K/4000K  
 UGR: <19  
 SDCM: 3  
 IP rating: Front IP44, back IP20  
 Lifetime: 100,000hours L80  
 \*Driver need purchase separately.

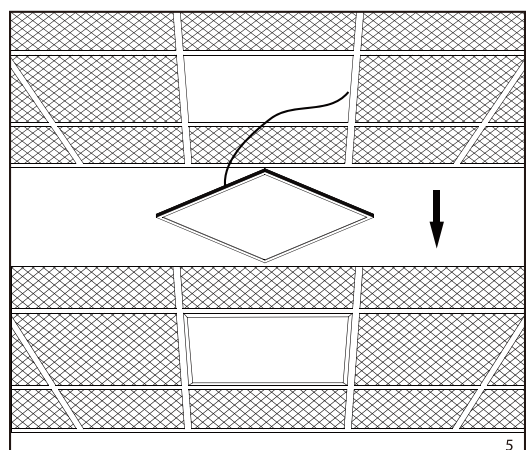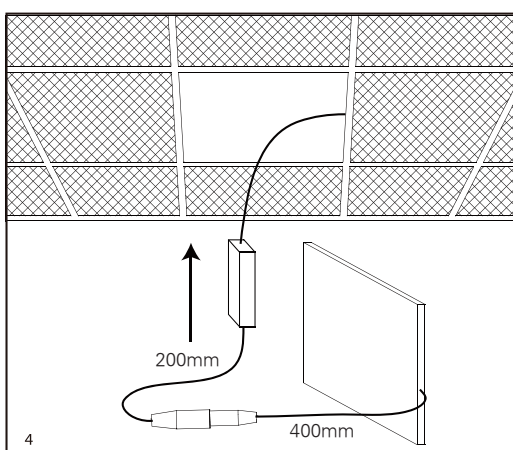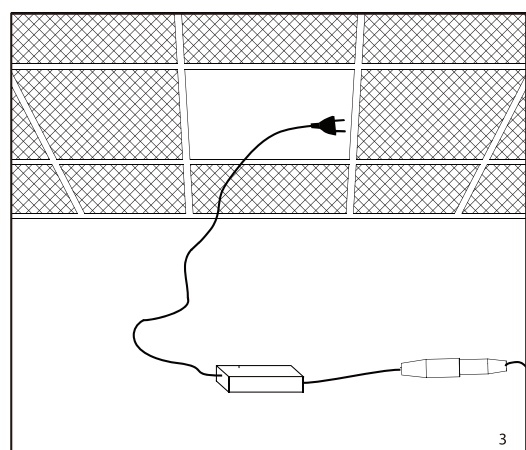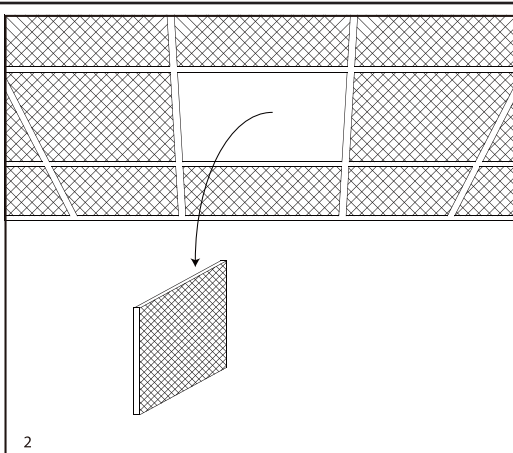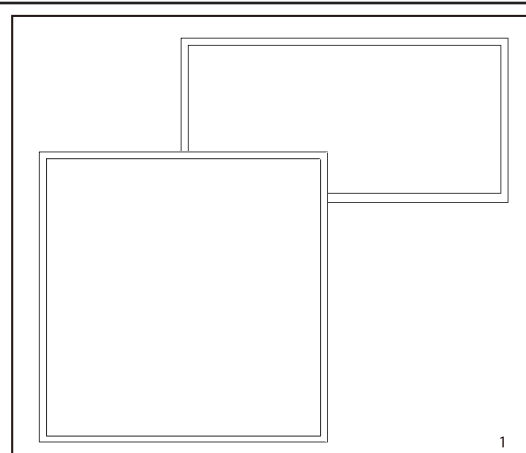

**MÅL / MEASURES**

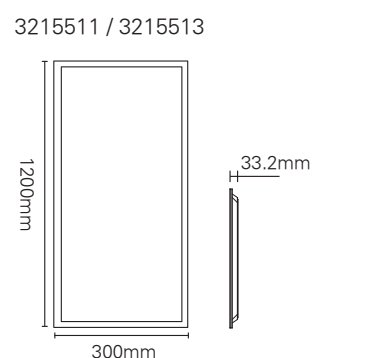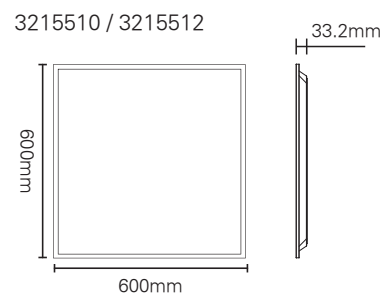

**TIL INFORMASJON**

1. Skal installeres av autorisert el-installatør.

**ADVARSEL**

1. Produsenten vil ikke holdes ansvarlig for feil installasjon, gal eller upassende bruk og uautorisert forandring av armaturen. Hvis forandringer på produktet er påkrevet, konsulter forhandler for råd.


**FOR INFORMATION**

1. Installation must be performed by a registered electrician.

**WARNING**

1. The manufacture will not be held responsible for improer installation, faulty or improer use and unauthorized alteration of the luminaire. If changes of the product is required, consult the dealer for advise.

Minimumsavstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning. / Minimum distance to flammable material in the beam direction.



**TILHØRENDE PRODUKTER / CORRESPONDING PRODUCTS**

**3215510 / 3215511 / 3215512 / 3215513**  
 Kan brukes med driver som inkluderer 3 meter kabel og plugg  
 Art No.: 6603280

**3215510 / 3215511 / 3215512 / 3215513**  
 Kan monteres nedhengt i wire  
 Art No.: 3215514

**3215510 / 3215512**  
 Kan monteres utenpåliggende ved å benytte ramme  
 Art No.: 3215516

**3215511 / 3215513**  
 Kan monteres utenpåliggende ved å benytte ramme  
 Art No.: 3215517