

ALFA TW REFLEKTOR

220-240V~50/60Hz LED 10W 220mA IP44










Downlighten kan dimmes ned helt flimrefritt.
Lav høyde. Ekstern driver med hurtigkobling for raskere og enklere installasjon. Dimbar med faseavsnitt dimmer.
Kan monteres direkte i isolasjonsmatter.
Enkel innstallering. Monteres uten verktøy.


The downlight is dimmable all the way down completely flicker-free.
Low altitude. External driver with quick connector for faster and easier installation. Dimmable with trailing edge dimmer.
Can be mounted direct into insulation sheet.
Easy installation. Mounting without tools.

Total effekt: 10W
LED effekt: 8W
Lumen chip: 600lm@1800K, 950lm@4000K
Lumen downlight: 520lm@1800K, 820lm@4000K
Ra: 95+
SDCM: ≤3
LED Chip: Bridgelux
Fargetemperatur: 1800K-4000K med dimming
Lysspredning: 35° Tilt: 30°
Utsparring: Ø82-84 mm
Levetid: 50.000 timer L90

Total Power: 10W
LED power: 8W
Lumen chip: 600lm@1800K, 950lm@4000K
Lumen downlight: 520lm@1800K, 820lm@4000K
Ra: 95+
SDCM: ≤3
LED Chip: Bridgelux
Colour Temperature: 1800K-4000K with dimming
Beam Angle: 35° Tilt: 30°
IP Rating: Ø82-84 mm
Lifetime: 50.000 timer L90

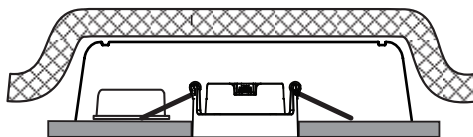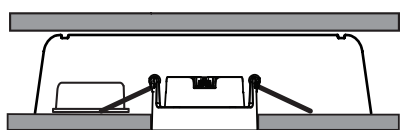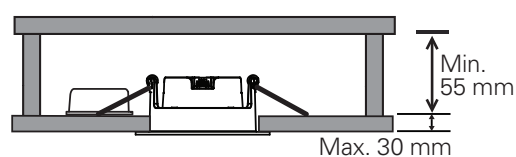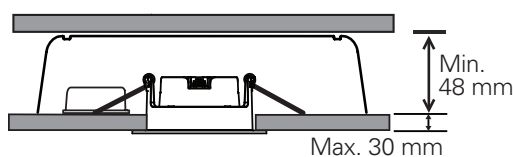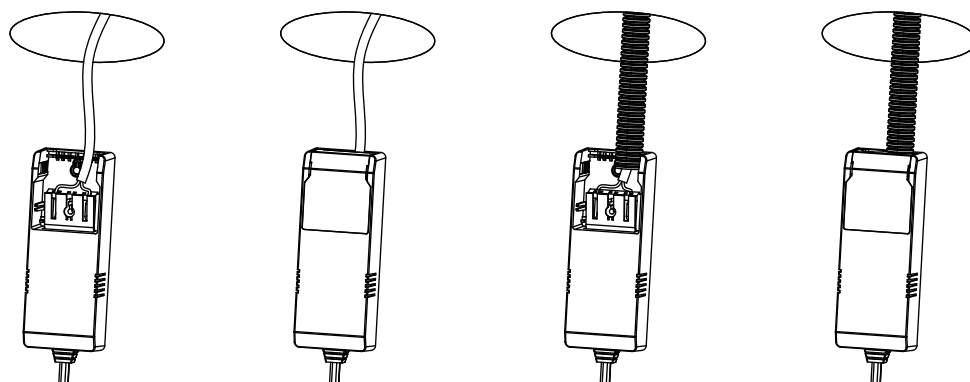


MÅL / MEASURES

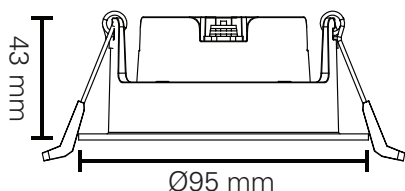

Cut out: Ø82-84mm

Minimumsavstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning. /
Minimum distance to flammable material in the beam direction



Må installeres av registrert elektroforetak.
Must be installed by registered electrical company.

Dette produktet inneholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse: se tabell eller merkelapp.
This product contains a light source of energy efficiency class: see table or label.

El-nr	Produkt	Effekt(W)	energieffektivitetsklasse for lys
3220223	ALFA TW REFLEKTOR 10W MATT HVIT	10	F
3220224	ALFA TW REFLEKTOR 10W MATT SORT	10	F