
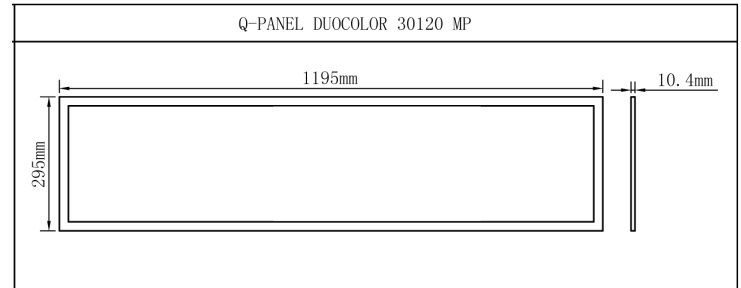


# Q-Panel Duocolor® 30120

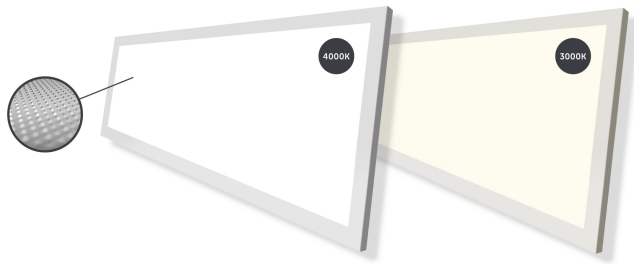

SPENNING	220-240V
TEKNOLOGI	LED
EFFEKT	40W
FARGETEMPERATUR	3000K/4000K Switch
FARGE GJENGIVELSE	>80
LYSMENGD	4400/4600lm
SPREDNING	100°
OVERFLATE	OPAL / MIKROPRISMATISK
IP-GRAD	IP20
LEVETID	50.000h L80B10
DIMBAR	Ja (faseavsnitt og DALI)
YTTERMÅL	Diameter 295x1195mm
HØYDE	10.4mm
BLENDINGSFAKTOR	UGR<19
ISOLASJONSKLASSE	II(2)
SERTIFISERING	CE / RoHS
MINIMUM AVSTAND TIL BRENNBART MATERIALE I ARMATURENS STRÅLERETNING	0m

Produkt	Mål	Overflate	Fargetemperatur	EL nr.	GTIN nr.
Q-Panel Duocolor®	60x60	Opal	3000/4000K	3300618	7090037701400
Q-Panel Duocolor®	30x120	Opal	3000/4000K	3300662	7090037700533
Q-Panel Duocolor®	60x60	Mikroprismatisk	3000/4000K	3300619	7090037701417
Q-Panel Duocolor®	30x120	Mikroprismatisk	3000/4000K	3300617	7090037700663