

El.nr

3308452

GTIN

7070990339285

Navn

Namron Merkur 275 DIM Sort IP65

**Dimbar plafond med valg av fargetemperatur**

Namron Merkur er en allsidig plafond designet for både innendørs og utendørs bruk. Med sin IP65-rating og slagfaste konstruksjon er den egnet for ulike miljøer, fra hjemmeinnredning til offentlige rom.

Teknisk beskrivelse

Namron Merkur har en effekt på 12W og et imponerende lysutbytte på 1083/1104/1094lm, avhengig av fargetemperaturen som kan velges mellom 3000K, 4000K og 5700K. Med en fargegjengivelsesindeks (CRI) på 80, gir den naturtro belysning som fremhever detaljer i omgivelsene. Laget av høykvalitets polykarbonat og med en slagfasthet på IK10, er denne plafonden robust og holdbar. Den er også dimbar og har en levetid på imponerende 50.000 timer.

Bruksområde

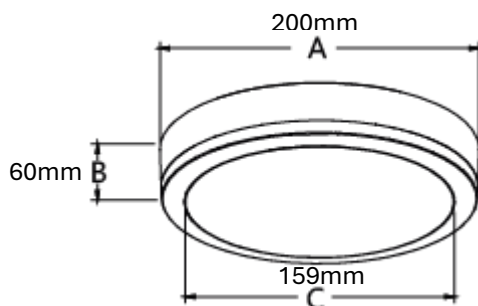
Denne plafonden er egnet for en rekke bruksområder, inkludert belysning av gangveier, inngangspartier, kjellere, garasjer, samt offentlige rom som korridorer og fellesområder. Den kan også brukes innendørs i hjem, kontorer, butikker og restauranter for å skape en behagelig atmosfære med god belysning.

Montering

Namron Merkur er enkel å montere, og kan festes direkte på tak eller vegg. Monteringsanvisninger følger med produktet for enkel og rask installasjon.

Med i pakken får du:

- 3 stk skruer og plugger

**Driftsspenning**

200-240V AC 50/60Hz

Energiklasse

G

Lampeeffek

12w

Lysstyrke

1083/1104/1094 lm

Lysfarge og fargetemperatur (K)

Hvit – 3000/4000/5700K

Strålingsvinkel

110°

Beregnet levetid og oppretthold lumen

50.000 timer

CRI

>80

Mc Adams

6 SDCM

Dimbar

Ja

Maks antall pr C16 Kurs

106 stk

Driftstemperatur

-20 til +45 °C

Relativ fuktighet

10 – 90%

Farge

Sort – RAL9005

Isolasjonsklasse

Klasse II

IK Klasse

IK10

IP Grad

IP65

Mål/Vekt (LxBxD/H mm, g)

200 x 200 x 60mm, 480g