


MAGNETISK REAKTOR FOR T8/T12 LYSRØR 4-58W




4-58 W, 230 V, 50 Hz

- Tilfredsstiller EN 61347-2-8 og EN 60921
- 100% kvalitetskontrollert
- Lave harmoniske
- Små dimensjoner
- Garantert korrekt lampestrøm hele tiden
- Doble tilkoblingsklemmer uten skruing
- Svært små magnetiske felter
- Lavt effekttap
- Lang levetid

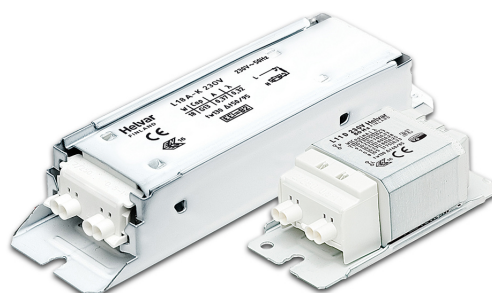


MÅLTEGNING

Dimensjoner	1	2	3
Lengde 'a' (mm)	150.0	190.0	85.0
Bredde 'b' (mm)	42.0	42.0	41.5
Høyde 'c' (mm)	28.0	28.0	28.0
'd' (mm)	140.0	180.0	73.0

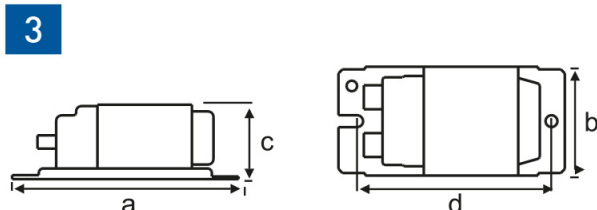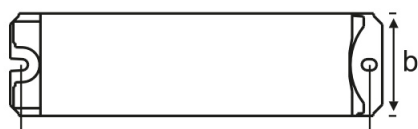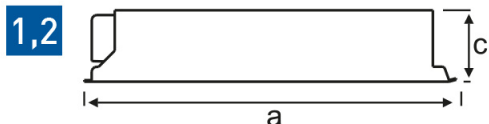

KOBLINGSSKJEMA

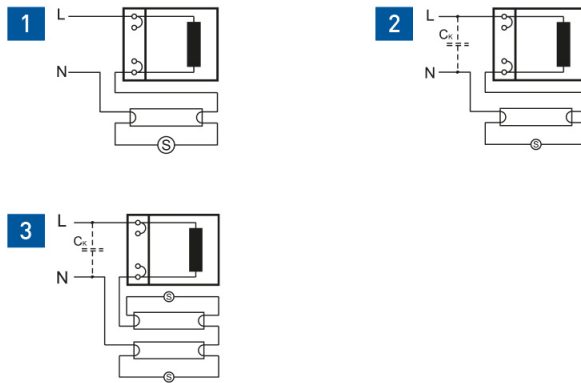

DATATABELL

El-nr	Type	Effekt (W)	Antall lamper	Lampe type	Vekt (g)	Lampe strøm (A)	Lampe effekt (W)	Koblings-skjema	Dimen-sjon
33 951 11	L15A	15/25	1	T8	600	0.31/0.29	15/25	1,2	1
33 951 19	L30A	15	2	T8	610	0.31	15	3	1
		30	1	T8	610	0.365	30	1,2	1
33 951 05	L16D	16	1	T8	320	0.20	16	1,2	3
33 951 13	L18A-K	18	1	T8	610	0.37	18	1,2	1
33 951 25	L36A-T	18	2	T8	570	0.37	18	3	1
33 951 27	L58A-T	58	1	T8	880	0.67	58	1,2	2